

エクセレクト

XSELECT

WALLCOVERINGS 2021-2024
プレミアムセレクション 素材系壁紙・輸入壁紙

sangetsu



XSELECT

WALLCOVERINGS

2021-2024

■ 表紙の壁紙

Front Cover: SGB2031 (P.20に掲載)

Back Cover: SGB2296 (P.110に掲載)

FLOS JAPAN ▶ FLOS / IC Lights F1 / <https://flos.com/ja/>



日本の伝統工芸の技と美意識を取り入れた商品や、世界の流行を牽引するグローバルブランド、そして多彩なマテリアルを使用したアイテムなど、こだわりの空間を演出する壁装材を厳選。新しい発想が生み出すクリエイティビティと素材の特性を活かした商品を多数収録しています。新鮮な発見とワンランク上のインテリア空間を創造する、最新のコレクションをご提案いたします。

■ 品番表記について

品番のアルファベット表記によって販売掛率が異なります。

SGA00000 → 一般掛率品

SGB00000 → 特殊掛率品

SGC00000 → 特殊掛率品 (WILL WOOD®)

■ 防火性能について

商品ごとに防火性能を表示しています。

不燃

不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)および不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。

不燃

不燃石膏ボードを除く不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。


準不燃

準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。



SDGsとは、持続可能な世界の実現に向け国連が定めた2030年までの国際的な目標です。

■ 具体的な取り組み



働きがいも経済成長も

和紙や織物壁紙など、素材系壁紙の企画・販売を通じ、地産品への貢献や日本古来の伝統工芸の継承による産業活性化促進に貢献します。



住み続けられるまちづくりを

見本帳廃棄時の分別を考慮した誌面レイアウト作りや、見本帳の代用となる写真カタログを新たに作成し改廃時の見本帳廃棄量の削減を推進します。



陸の豊かさも守ろう

リサイクル材の利用や最新の印刷、加工技術を用いたサステイナブルな商品開発に取り組んでいます。



働きがいも経済成長も

XSELECT2021-2024の「SHITSURAHII」シリーズは和紙、織物、箔といった日本古来の伝統工芸技術を踏襲した壁紙コレクションです。私たちはこれらの商品の企画・販売活動を通じ、地産品の普及や伝統工芸の継承による産業活性化促進に貢献します。



住み続けられるまちづくりを

XSELECT2021-2024の現品貼りの見本帳では、誌面レイアウトに工夫をして、紙のリサイクルをしやすい見本帳構成としました。また、名古屋本社には、新たに見本帳リサイクルセンターを設置。サンゲツは発刊する見本帳のリサイクル促進を通じて、サステイナブルなまちづくりにも貢献していきます。



▲ 見本帳リサイクルセンターで現品サンプルを剥がしている様子



陸の豊かさも守ろう

リサイクル糸やオーガニックコットンを使用した織物壁紙や間伐材を用いた天然木突板壁紙「WILL WOOD®」といった、より環境に配慮したサステイナブルな素材の企画・販売を通じ、持続可能な循環型社会の実現に貢献します。



ご自宅でも外出先でも！WEBコンテンツを豊富に拡充しました

POINT 1 XSELECT特設サイトでは商品の魅力をより詳しくご紹介！



各地の生産工場を取材した記事や、掲載商品の製造工程をおさめた動画など、本カタログでは伝えきれないXSELECTの魅力を特設サイトならではのコンテンツで紹介しています。

(XSELECT SHITSURAHИ 特設サイト)



特設サイトはこちらから
ご覧ください ▶▶



POINT 2 テレワークや外出先でも便利なデジタルカタログ！

実際のカタログと同じ内容をパソコンやタブレット、スマートフォンでご覧いただけます。



デジタルカタログはこちら
からご覧ください ▶▶



デジタルカタログの便利な機能

- ・ 施工例写真や各種商品情報を手軽に検索いただけます。
- ・ 商品画像や施工例写真をダウンロードすることができます。
- ・ 画面上からスムーズにサンプルをご請求いただけます。
- ・ デジタルカタログのPDFデータをお使いのパソコンやタブレット端末にダウンロードして保存しておけば、オフラインの状態でも自由にカタログを閲覧できます。

POINT 3 サンプルは早くて便利なWEBオンライン請求！

WEBオンライン請求の便利なポイント

請求履歴や問い合わせナンバー^{*}を確認できる。

過去に請求した内容や、発送便、問い合わせナンバーも確認できます。

^{*} 発送便や問い合わせナンバーは、路線便および日本郵便ゆうパックのものに限ります。

廃番商品や該当のない品番がその場でわかる。

品番入力時に廃番商品や品番間違いなどがご確認いただけます。

見本帳も請求できる。

各種見本帳をご請求いただけます。


^{*} 請求期間が終了した見本帳はデジタルカタログにてご確認いただき、カットサンプルをご請求ください。

お届け先情報入力が不要。

送付先の住所入力が不要になるほか、新規お届け先情報も登録することができます。

INDEX

SGB2001~SGA2555

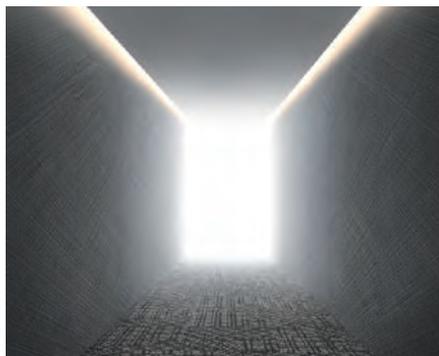

[カゲトヒカリ]	3	[SHITSURAH]	15
しやしらしら	5	和紙	17
もわもわ	9	●手漉き・手加工和紙	
つぶつぶ	13	●カスタムオーダー	
CARPET TILE LINEUP	K-1	●機械漉き和紙	
<hr/>		箔	45
Designed by		●手加工箔	
KENGO KUMA		●機械刷り箔	
Photo (c) J.C. Carbonne		織	59
1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所		●サラットクリーン織物壁紙(撥水)	
設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現		●不燃認定織物壁紙	
在、東京大学特別教授・名誉教授。国内外で多数の		●美術館・博物館仕様 織物壁紙	
プロジェクトが進行中。国立競技場の設計にも携わっ		紙布	89
た。主な著書に『点・線・面』(岩波書店)、『ひとの住		●紙布壁紙	
処』(新潮新書)、『負ける建築』(岩波書店)、『自然な		土	99
建築』、『小さな建築』(岩波新書)、他多数。		●珪藻土・じゅらく	
<hr/>		木	111
		●WILL WOOD® 天然木突板壁紙	



[Brand Selection]	117
MISSONI HOME	121
AUTOMOBILI LAMBORGHINI	125
ARMANI / CASA	129
JV	135
ARTE	139
P&W	143
ÉLITIS	147
Eijffinger	157
prestigious textiles	163
ZOFFANY	165
Sanderson	165
EDA	167
Color Selection	177

[Design Selection]	179
パターン	181
ファー	201
グリッター	203
メタリック	204

[特定用途向け壁装材]	207
HIGH GRAFICA デジタルプリント	207
ファブリックウォール	211
アクセントパネル	212
パネルアート	212
GARZAS 大版セラミックスラブ	G-1
モールド	213
スマートジョイナー	215
選択・施工上の注意	216
壁紙のメンテナンス	223
シックハウス・防火種別について	225
価格表・対照表	231
WALLCOVERING & CURTAIN	
コーディネート集	249

KAGGETO

KENGO KUMA X SANGETSU



元来より日本人は、光と影の世界観や陰影に美しさを感じ、大切にしてきました。その中でも『陰(カゲ)』の中にある光の移ろい、重なり、不完全さ、美しさを見つけ出してきたと思います。そこで、今回は『カゲトヒカリ』をテーマとし、素材感による温もり、手触り感、五感に響くデザインを表現したいと考えました。また、形の原型とも言える「点」「線」「曲線」といった普遍的な要素を用いデザインを構成することで、建物と人・地域性を考えていく際の基盤となるように設計しました ————— 隈 研吾

OHKARI

五感はもっと、素材を知りたがっている 隈 研吾 × サンゲツ 「カゲトヒカリ」

世界中、日本中を巡り設計活動が続いている隈研吾氏は、都市であっても自然の中でも、そこにあるすべてのものがアイデアの源泉。

今回も、木の葉から歩道のテクスチャーまで、さまざまな観察を繰り返し、参考としていきました。

そうしてつくり出されたのが「しゃらしゃら」「もわもわ」「つぶつぶ」の3カテゴリーです。

レイヤーの奥行きを楽しめる「しゃらしゃら」、やわらかな霧のようにけぶる「もわもわ」、粒子による陰影が表情豊かな「つぶつぶ」。

「カゲトヒカリ」の3カテゴリーは、隈氏がさまざまな「陰」に見出した美しさ、素材感の持つドラマを壁装材、床材で実現したコレクションです。



「カゲトヒカリ」については単冊見本帳にてコレクション全点をご覧ください。

どこまでも深みが続くように

幾重にもかさなった線が風になびくと鳴る「しゅらしゅら」という音。

「線」に生じる「カゲ」が織り成す奥行き感を表現しました。

しゅらしゅら

SHARA SHARA

SGB2001～2003の壁紙は、和紙を漉く過程で楮繊維をそのまま利用し、線の重なりを形にしました。

職人が糸を交差に置き、上に繊細な生地を被せながら固定していく手間暇をかけた

SGB2004～2005の壁紙は、手加工ならではの粗密や歪みの不安定さを「味」や「温かみ」として

表現した織物壁紙です。また、SGB2006～2009の壁紙はアルミ紙に和紙を貼り合わせ

和紙素材を強調しながらも斜めに流れる線を印刷し、奥行きを出しています。

WALLCOVERINGS

しゃらしゃら

くまひだ




▲ SGB2001 NEW

特殊掛率品 枚売

18,000円/枚 SS50,000円/m² 【1枚のサイズ】:60cm ↔ 60cm (端部:くいさき残し)
防火種別 6-1 紙系壁紙 made in 福井 / 越前和紙

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得していません。
※楮繊維のパターンは同一ですので、市松貼り施工をおすすめします。
※下地が透けやすい商品のため、カラーシーラーをご使用ください。

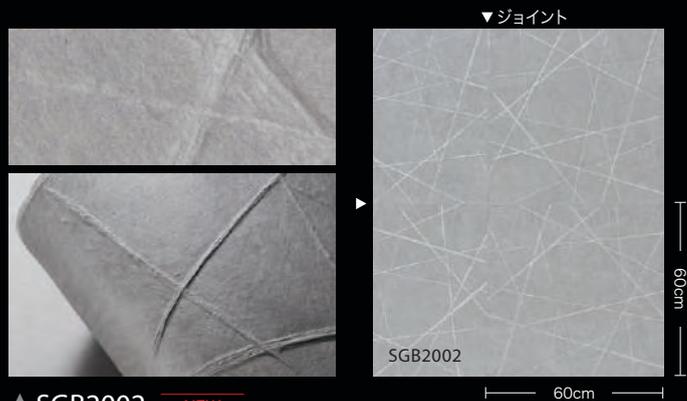

▲ SGB2002 NEW

特殊掛率品 枚売

18,000円/枚 SS50,000円/m² 【1枚のサイズ】:60cm ↔ 60cm (端部:くいさき残し)
防火種別 6-1 紙系壁紙 made in 福井 / 越前和紙

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得していません。
※楮繊維のパターンは同一ですので、市松貼り施工をおすすめします。



▲ SGB2003 NEW

特殊掛率品 枚売

18,000円/枚 SS50,000円/m² 【1枚のサイズ】:60cm ↔ 60cm (端部:くいさき残し)
防火種別 6-1 紙系壁紙 made in 福井 / 越前和紙

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得していません。
※楮繊維のパターンは同一ですので、市松貼り施工をおすすめします。



SGB2003 (くいさき残し・重ね貼り) 床 KAG-202-T
「クマヒダ KUMAHIDA」アームチェア(板座) / デザイン: 隈 研吾 / 飛騨産業

カスタムオーダー カラーやサイズのカスタマイズが可能です。詳細は P.33 ~ 34 をご覧ください。

※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216 ~ 223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

不燃



WALLCOVERINGS

しゃらしゃら

しゃらしゃら

(実物大)



▲ SGB2004 NEW

特殊掛率品 本売

44,000円/本 SS16,300円/㎡
巾90cm×3m巻
防火種別1-1 繊維系壁紙 made in 京都

不燃

※手加工品のため、生地のヨレなどが生じる場合があります。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

▼ジョイント




SGB2004

巾90cm




▲ SGB2006 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2008 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2007 NEW 特殊掛率品




▲ SGB2009 NEW 特殊掛率品

2,800円/m D3,050円/㎡ 巾92cm ; 53.5cm → 92cm
防火種別1-6 繊維系壁紙 made in 京都

不燃

※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

▼ジョイント



▲ SGB2005 NEW

特殊掛率品 本売

44,000円/本 SS16,300円/㎡
巾90cm×3m巻
防火種別1-1 繊維系壁紙 made in 京都

不燃

※手加工品のため、生地のヨレなどが生じる場合があります。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。



SGB2005

巾90cm



SGB2006

特殊掛率品

不燃

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

揺らぎの連続が移ろいゆく

「ヒカリ」の中に現れる「もわもわ」とした有機的な「カゲ」の形。
ゆっくりと流れる時間の移ろいと空気感を感覚的に表現しました。

もわもわ

MOWA MOWA

SGB2010～2011の壁紙は、織物の燃れや不安定な素材の特徴を、あえて意匠に利用しました。
ベースにアルミ紙を置き、繊維の燃れをより強調し、奥行きのある光沢感をつくり出すことで
角度によって異なるムラが現れるのが大きな特徴です。

SGB2012～2017の壁紙は、紙糸（横糸）による自然なバラツキや不安定さが粗密となり
引いて見ると大きなムラとなるように面が揺れ動く様を表現しています。

WALLCOVERINGS

もわもわ

(実物大)



▲ SGB2010 NEW

特殊掛率品 本売

34,000円/本 SS12,320円/㎡
巾 92cm×3m巻
防火種別 1-2 繊維系壁紙 made in 京都

不燃 準不燃

※手加工品のため、1本毎にプリーツの粗密や
テクスチャーに違いがあります。またジョイント
は合いませんので、あらかじめご了承ください。



▼ジョイント



SGB2010

巾 92cm

300cm



▲ SGB2011 NEW

特殊掛率品 本売

34,000円/本 SS12,320円/㎡
巾 92cm×3m巻
防火種別 1-2 繊維系壁紙 made in 京都

不燃 準不燃

※手加工品のため、1本毎にプリーツの粗密や
テクスチャーに違いがあります。またジョイント
は合いませんので、あらかじめご了承ください。

▼ジョイント



SGB2011

巾 92cm

300cm




SGB2010 床 KAG-405-T

GC チェア / デザイン：隈 研吾 / TIME & STYLE <https://www.timeandstyle.com>

もわもわ

特殊掛率品



※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

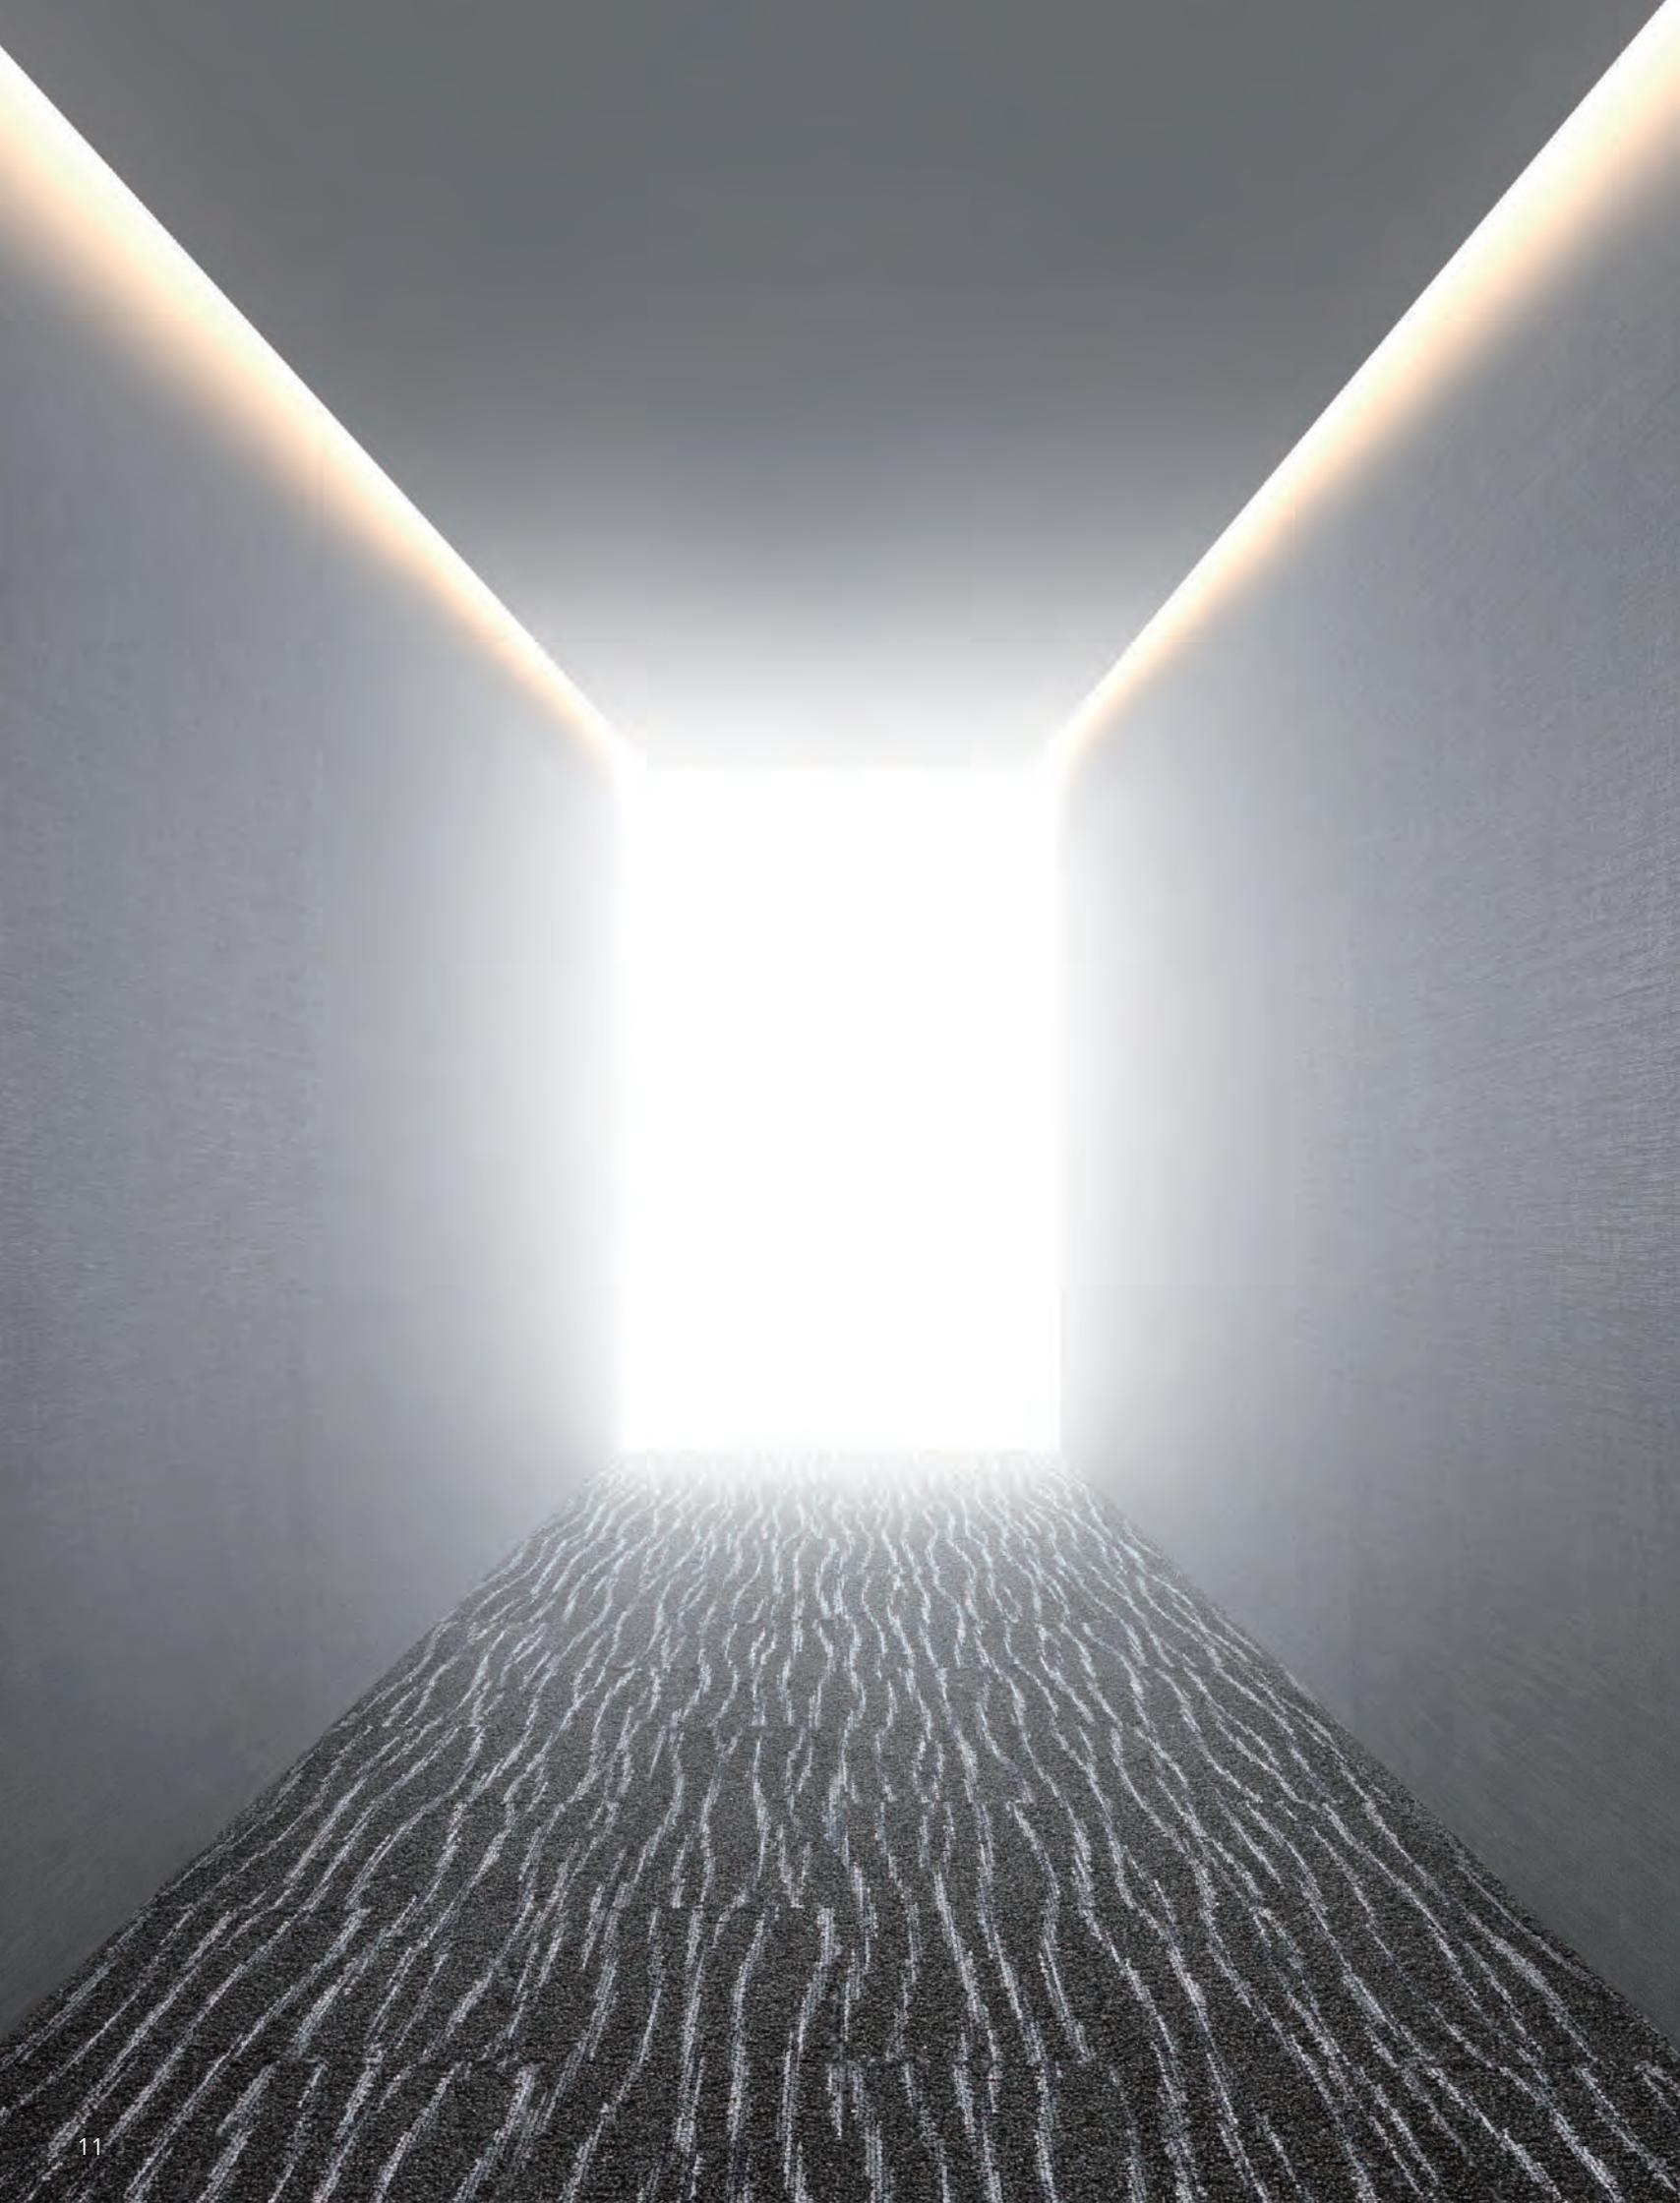

WALLCOVERINGS


もわもわ

(実物大)




▲ SGB2012 NEW

特殊掛率品





▲ SGB2016 NEW

特殊掛率品




▲ SGB2013 NEW

特殊掛率品




▲ SGB2017 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2014 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2015 NEW

特殊掛率品

2,800円/m D3,050円/m² 巾92cm
防火種別1-6 繊維系壁紙 made in 京都

不燃



SGB2013

※天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

もわもわ

特殊掛率品

不燃

屹立する粒たちの表現力

「カゲ」の中の「点」や「粒」。その不均一さや凹凸感のバランスを追求することで、「カゲ」が本来生み出している力強さや温かみを表現しました。

つぶつぶ

TUBU TUBU

SGB2018～2020の壁紙は、より和空間にあう商品を目指し

職人による不規則な凹凸と塗りムラを活かした手塗りをを行い、陶器のように仕上げました。

また、SGB2021～2024の壁紙は、和紙繊維と同比重の粒子を混入することで立体感のある和紙素材の表情をつくり出しています。

WALLCOVERINGS

つぶつぶ



▲ SGB2018 **NEW**

特殊掛率品 枚売

9,200円/枚 SS15,300円/m² 【1枚のサイズ】↑64cm ↔94cm (端部：くいさき残し)
防火種別 6-1 紙系壁紙 made in 埼玉

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。



▲ SGB2019 **NEW**

特殊掛率品 枚売

9,200円/枚 SS15,300円/m² 【1枚のサイズ】↑64cm ↔94cm (端部：くいさき残し)
防火種別 6-1 紙系壁紙 made in 埼玉

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。




▲ SGB2020 **NEW**

特殊掛率品 枚売

9,200円/枚 SS15,300円/m² 【1枚のサイズ】↑64cm ↔94cm (端部：くいさき残し)
防火種別 6-1 紙系壁紙 made in 埼玉


不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

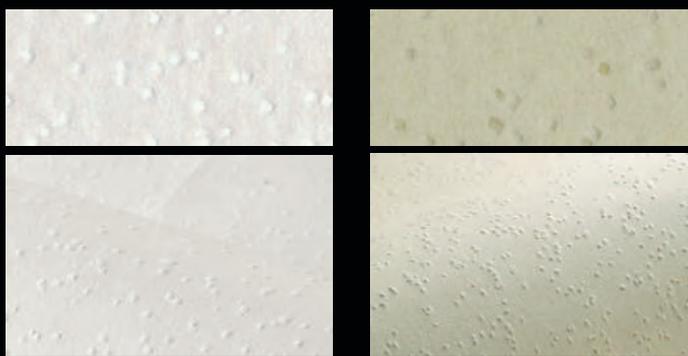

▲ SGB2021 **NEW** 特殊掛率品

▲ SGB2023 **NEW** 特殊掛率品

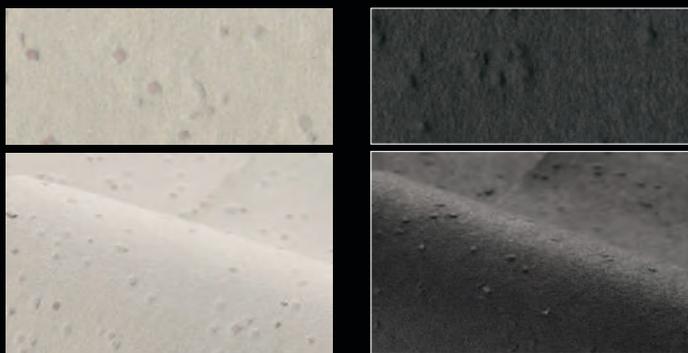

▲ SGB2022 **NEW** 特殊掛率品

▲ SGB2024 **NEW** 特殊掛率品

2,200円/m C2,400円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 徳島 / 阿波和紙

不燃

※適き込まれた表面の粒が剥がれ落ちる場合があります。
※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。



SGB2022

カスタムオーダー カラーやサイズのカスタマイズが可能です。詳細は P.33～34 をご覧ください。


※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品


不燃

カゲトヒカリ CARPET TILE LINEUP


しゃらしゃら




▲ KAG-201-T




▲ KAG-202-T




▲ KAG-203-T




▲ KAG-204-T



▲ KAG-205-T



▲ KAG-206-T



▲ KAG-207-T

KAG-201-T ~ KAG-207-T MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 18,000円/㎡ [4,500円/枚(枚売可)]

組成 バイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)62.4%
スペースダイ37.6% バッキング:PVC+ガラス不織布

規格 バイル長:8.0~3.0mmカット&ループ(全厚9.3mm)
バイル密度:1/10G×10.5ST サイズ:50cm×50cm

性能 防災試験番号:E 2200422 制電性:1KV以下
(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 1ケース:16枚入り(4㎡)



接着剤 ペンリダインGTS・NTR

施工 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。

もわもわ



▲ KAG-401-T



▲ KAG-402-T



▲ KAG-403-T



▲ KAG-404-T



▲ KAG-405-T



▲ KAG-406-T



▲ KAG-407-T

KAG-401-T ~ KAG-407-T MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 18,000円/㎡ [4,500円/枚(枚売可)]

組成 バイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)68.7%
スペースダイ31.3% バッキング:PVC+ガラス不織布

規格 バイル長:8.0~3.0mmカット&ループ(全厚9.3mm)
バイル密度:1/10G×10.5ST サイズ:25cm×100cm

性能 防災試験番号:E 2200420 制電性:1KV以下
(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)

梱包 1ケース:12枚入り(3㎡)



接着剤 ペンリダインGTS・NTR


施工 ※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。


つぶつぶ




▲ KAG-601-T




▲ KAG-602-T



▲ KAG-603-T




▲ KAG-604-T



▲ KAG-605-T



▲ KAG-606-T



▲ KAG-607-T

KAG-601-T ~ KAG-607-T MADE IN JAPAN

標準価格(税別) 18,000円/㎡ [4,500円/枚(枚売可)]

組成 バイル:原着ナイロン(6.6ナイロン)74.1%
スペースダイ25.9% バッキング:PVC+ガラス不織布

規格 バイル長:8.0~3.0mmカット&ループ(全厚9.3mm)
バイル密度:1/10G×10.5ST サイズ:50cm×50cm

性能 防災試験番号:E 2200421 制電性:1KV以下
(JIS L 4406 23°C25%RH 合成ゴム底)


梱包 1ケース:16枚入り(4㎡)



接着剤 ペンリダインGTS・NTR

施工 ※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。
※流し貼りで施工する場合目地や色差が目立つ場合があります。

※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。

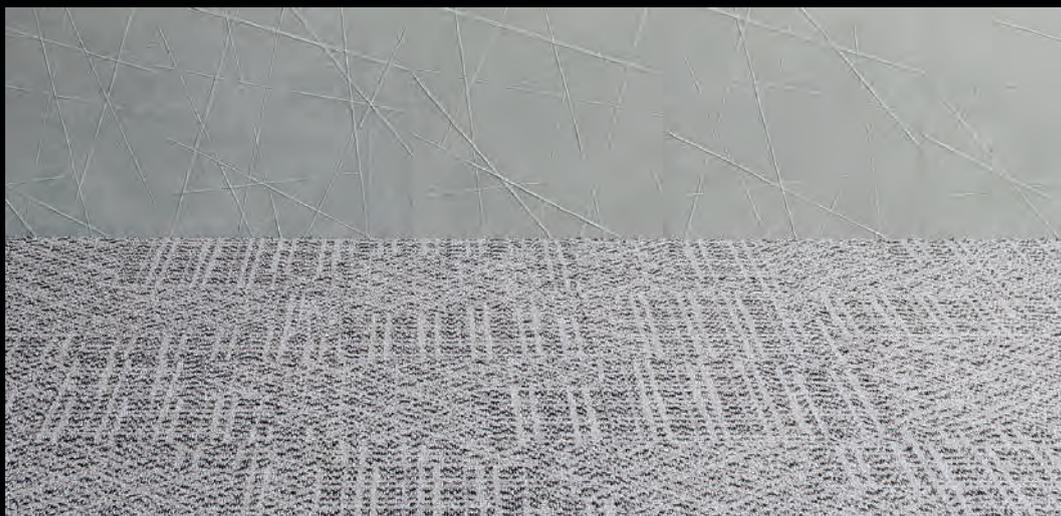

KAG-201-T



KAG-402-T



KAG-602-T

SHITSURAHU

[室礼]

和紙、織物、箔といった技術と、土や木などの山の恵み。

日本には脈々と受け継がれてきた、

素晴らしい伝統や自然があります。

「SHITSURAHU」はそんな和の心をモチーフに、

独自の感性で表現したコレクション。

匠の手仕事が奥行きある佇まいを演出します。



※ WILL WOOD®は除く



詳しくはSHITSURAHUの
特設サイトへ



Washi | 和紙 P.17 ~ 44

長い歴史を持つ日本の伝統工芸品。楮、雁皮、三椏といった植物を原材料に作られています。軽くて丈夫なことに加え、自然が作り出す趣深い表情が古くより人々を魅了してきました。美しい水と職人の技からなる紙漉きや模様付けの技術には、自然と文化を愛する日本人の想いが込められています。



Haku | 箔 P.45 ~ 58

金属を薄く伸ばして作られる光輝く素材、箔。風に乗りそうなほどに薄く繊細な箔は、職人の手で一枚一枚裏紙に貼られ徐々に大きな壁紙に。絶妙な色の違いでグラデーションが生まれた製品や、ランダムに散らされた箔が複雑に反射する壁紙など種類により表情は様々。10日間ほど乾燥させコーティングを施せば神秘的な光沢が生まれます。



Ori | 織 P.59 ~ 88

織機で撚り糸を操り生地を作る。織。美しい糸玉は、清流の様に無数の線を引ながら機械の間を走り、経糸を形成。伝統的な織機で緯糸を織り込み、織物に姿を変えた後は、高い技術力を持つ職人のもとへ。丁寧な指使いにより、細かなほつれや汚れが改善され、気品を纏った壁紙は、空間をやわらかな雰囲気包みます。



Tsuchi | 珪藻土 P.99 ~ 110

土は身体に優しい壁紙の素。製品は材料作りからスタートします。石をはじめとする自然由来の原料を機械に通し、粒の大きさを均一に。これがやわらかな質感の秘密です。続いてデザインを作るために裏紙に素材を付着。原料に合った機械を使うことで、自然ならではの風合いを纏いながらもモダンな印象を与える壁紙が生まれます。



Shifu | 紙布 P.89 ~ 98

紙布は、紙から作られた糸を織り込んだ生地のこと。織機に通す前に、撚り糸を回転させながら巻き直し糸の面を揃えていきます。この工程が表面に立体感を生むポイント。職人により、隅々まで整えられれば重厚感とやわらかさを併せ持った壁紙が生まれます。汚れが目立ちにくい紙布は使うほどに味わいが深まる魅力的な素材です。



Moku | 木 P.111 ~ 116

古き時代はもちろん、様々な建築資材が生み出されている現在でも愛され続けている木。頑丈さとしなやかさだけでなく、温かみのある手触りや爽やかな香りも魅力です。そんな天然の木を最新技術で薄くカットし、職人が一枚一枚横繋ぎした、本物の木の壁紙。全国各地の木材を使用することも可能で、地域の活性化にも貢献します。

SHITSURAH1

Washi

[和紙]

1400年以上前に日本にもたらされ、
我々の歴史と共に歩んできた和紙。

先人たちの知恵と技術、
清らかな水が織りなす和の趣が
一枚の紙に宿っています。



GOOD
DESIGN



詳しくはSHITSURAH1の
特設サイトへ



SGB2031 (くいさき残し・重ね貼り)



TOM DIXON SHOP ▶ Tom Dixon / BEAT TALL PENDANT(BLACK) / <https://www.tomdixon.tokyo>



自然の美しさを感じる 繊細で立体的なデザイン

和紙を漉いている最中に水滴を落とし、紋様を作っていく落水という技術。地下水によって描かれる紋様から自然の情緒を感じられるのが魅力。この和紙作りはすべての工程が手作業で行われるため、一枚ごとに異なる表情が見られます。

乾燥の工程で水分が蒸発すると、落水による美しい紋様がより鮮明になります。自然の力と人の手によって作り出される立体的なデザインが印象的で、空間にやわらかさとぬくもりを与えます。

商品ストーリーは
web サイトへ



(実物大)



▲ SGB2031

NEW

特殊掛率品


枚売

16,000 円/枚 SS29,630 円/㎡
【1枚のサイズ】↑60cm ↔90cm (端部:くいさき残し)
防火種別 6-1 紙系壁紙 made in 福井 / 越前和紙

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※下地が透けやすい商品のため、カラーシーラーをご使用ください。

▼ジョイント

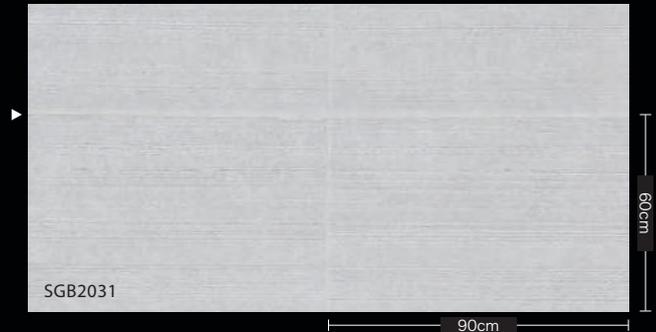

SGB2031

90cm

60cm



▲ SGB2032

NEW

特殊掛率品


枚売

16,000 円/枚 SS29,630 円/㎡
【1枚のサイズ】↑60cm ↔90cm (端部:くいさき残し)
防火種別 6-1 紙系壁紙 made in 福井 / 越前和紙

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。

▼ジョイント

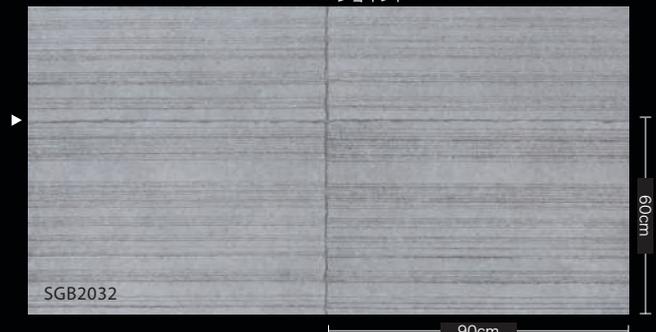

SGB2032

90cm

60cm

カスタムオーダー カラーやサイズのカスタマイズが可能です。詳細は P.33 ~ 34 をご覧ください。

※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216 ~ 223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

不燃

和紙 | 職人の手仕事

(実物大)



▲ SGB2033 NEW 特殊掛率品 本売

37,000円/本 SS13,410円/m²
巾 92cm×3m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 鳥取 / 因州和紙

不燃 撥水 カスタムオーダー

▼ジョイント



SGB2033

巾なり 92cm



▲ SGB2034 NEW 特殊掛率品 本売

37,000円/本 SS13,410円/m²
巾 92cm×3m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 鳥取 / 因州和紙

不燃 撥水 カスタムオーダー

▼ジョイント



SGB2034

巾なり 92cm



▲ SGB2035 NEW 特殊掛率品 本売

37,000円/本 SS13,410円/m²
巾 92cm×3m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 鳥取 / 因州和紙

不燃 撥水 カスタムオーダー

▼ジョイント



SGB2035

巾なり 92cm

職人の技による重ね塗りが
趣ある表情を生み出す

職人の手によって丁寧に顔料が塗られた和紙は、刷毛の動きが感じられる紋様が特徴。原紙の白色の違いに合わせて一枚ごとに細かく調合した色を重ねていきます。機械では表現できない趣のある表情が魅力です。仕上げに透明の液を塗ることで滲みが生まれ、斑点のような淡い紋様ができます。乾燥させて色が染み込めば、手加工ならではの風情ある和紙が完成。刷毛の躍動感と独創的な紋様がアクセントとなります。

商品ストーリーは
web サイトへ

特殊掛率品

カスタムオーダー カラーやサイズのカスタマイズが可能です。詳細は P.33～34 をご覧ください。

不燃

※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB2033 (化粧断ち・重ね切り)・2273



SGB2034 (化粧断ち・重ね切り)



SGB2035 (化粧断ち・重ね切り)



SGB2038 (くいさき残し・重ね貼り)・SGA2458
床 FHR-105 (2020-2023 ROLL CARPET)



KARIMOKU FURNITURE

▶ KARIMOKU CASE STUDY / Sofa A-S01 / <https://www.karimoku-casestudy.com>

TIME & STYLE

▶ TIME & STYLE / Pendant Lamp Tourou / <https://www.timeandstyle.com>

SGB2036 (くいさき残し・重ね貼り)・SGA2459



LIVING MOTIF ▶ DWR FOR HERMAN MILLER / Side Table / <https://www.livingmotif.com>

SGB2037 (くいさき残し・重ね貼り)



(実物大)



▲ SGB2036 NEW 特殊掛率品 本売

38,000円/本 SS13,340円/㎡
巾 95cm×3m巻 (端部: 左右くいさき残し)
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 鳥取 / 因州和紙

不燃 撥水 カスタムオーダー



▲ SGB2037 NEW 特殊掛率品 本売

38,000円/本 SS13,340円/㎡
巾 95cm×3m巻 (端部: 左右くいさき残し)
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 鳥取 / 因州和紙

不燃 撥水 カスタムオーダー



▲ SGB2038 NEW 特殊掛率品 本売

38,000円/本 SS13,340円/㎡
巾 95cm×3m巻 (端部: 左右くいさき残し)
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 鳥取 / 因州和紙

不燃 撥水 カスタムオーダー

▼ジョイント



SGB2036

巾なり 95cm

▼ジョイント



SGB2037

巾なり 95cm

▼ジョイント



SGB2038

巾なり 95cm

揉みの技によってできた細やかな色の違いを楽しむ



力強く和紙を揉み、皺をつけていきます。縦横均一に皺を作り出す揉みの作業はまさしく職人技。一枚一枚異なる個性豊かな紋様生まれ、手作りならではの深みのある温かさが空間を彩ります。

揉みによってできた紋様に刷毛で色づけを行います。皺になったところに濃く色が入り、一枚の和紙上で色の濃淡を楽しむのが特徴です。仕上げに艶出し剤を塗ることで高級感が加わり、その色合いを引き立てます。

商品ストーリーは
web サイトへ



カスタムオーダー カラーやサイズのカスタマイズが可能です。詳細は P.33～34 をご覧ください。

※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

不燃

和紙 | 職人の手仕事

(実物大)




◀ SGB2039

特殊掛率品 枚売

11,500 円 / 枚 SS26,350 円 / m²
 【1枚のサイズ】↑45cm ↔97cm
 (端部:左右くいさぎ残し)
 made in 徳島 / 阿波和紙

非防火

※漆を使用しているため、経年により
 色の変化があります。

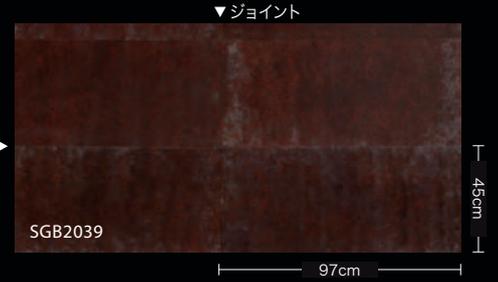


◀ SGB2040

特殊掛率品 枚売

11,500 円 / 枚 SS26,350 円 / m²
 【1枚のサイズ】↑45cm ↔97cm
 (端部:左右くいさぎ残し)
 made in 徳島 / 阿波和紙

非防火

※漆を使用しているため、経年により
 色の変化があります。

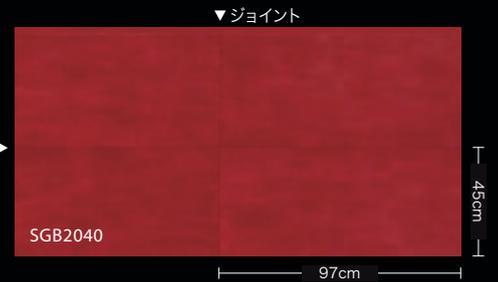



◀ SGB2041

特殊掛率品 枚売

13,000 円 / 枚 SS22,190 円 / m²
 【1枚のサイズ】↑63cm ↔93cm
 (端部:くいさぎ残し)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 長野 / 株式会社アレッグ社

不燃

※準不燃・難燃の認定は取得して
 ありません。
 ※漆を使用しているため、経年により
 色の変化があります。

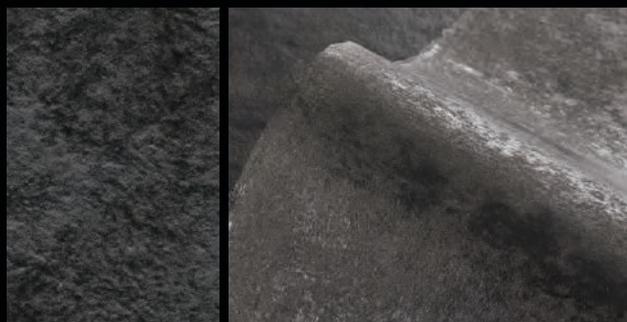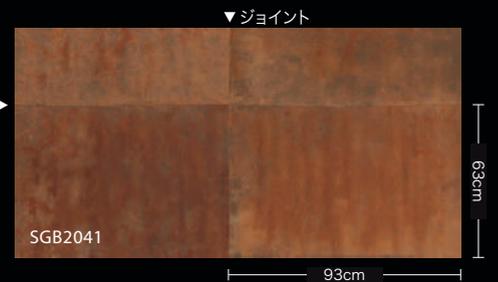

◀ SGB2042

特殊掛率品 枚売

17,000 円 / 枚 SS29,020 円 / m²
 【1枚のサイズ】↑63cm ↔93cm
 (端部:くいさぎ残し)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 長野 / 株式会社アレッグ社

不燃

※準不燃・難燃の認定は取得して
 ありません。
 ※漆を使用しているため、経年により
 色の変化があります。



特殊掛率品

不燃

※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB2041 (化粧断ち・重ね貼り)・SGA2459



ligne roset ▶ ligne roset / Arm Chair PHILEAS / <https://ligne-roset.jp>
Lynn Inkoop ▶ SANTA&COLE / Wall Lamp WALLY / <https://lynnbelys.com>

SGB2042 (くいさき残し・重ね貼り)



時が進むほどに 変化する漆の艶やかな美しさ

日本最古の塗料ともいわれる漆は、耐久性に優れ、時間が経つほどその美しさに磨きがかかります。刷毛を使用し手作業で塗った漆は、ぼってりとした優美な艶と塗りの力加減によって異なる濃淡の違いが魅力。華やかでぬくもりのある空間を演出します。



SGB2046 (くいさき残し・重ね貼り)



TIME & STYLE

▶ TIME & STYLE / Dining Table Lotus rain / <https://timeandstyle.com>

KARIMOKU FURNITURE

▶ KARIMOKU CASE STUDY / Dining Chair N-DC01 / <https://www.karimoku-casestudy.com>

Louis Poulsen Japan

▶ Louis Poulsen / PH 2/1 Pendant / www.louispoulsen.com

SGB2043 (くいさき残し・重ね貼り)




l'igne roset ▶ l'igne roset / Wall Shelf BALANCOIRE / <https://l'igne-roset.jp>

SGB2045 (化粧断ち・重ね貼り)



Lynn Inkoop ▶ SANTA&COLE / Floor Lamp CESTA / <https://lynnbelys.com>

(実物大)

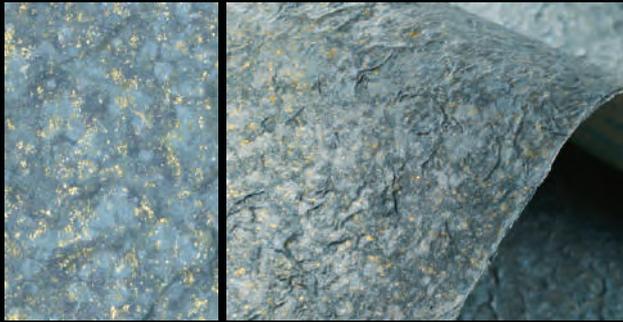


◀ SGB2043 NEW

特殊掛率品 枚売

9,500 円 / 枚 SS15,800 円 / m²
 [1枚のサイズ] : 64cm ⇄ 94cm
 (端部: くいさき残し)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 埼玉

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。

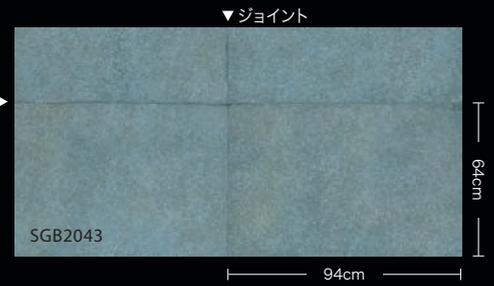


◀ SGB2044

特殊掛率品 枚売

16,500 円 / 枚 SS30,560 円 / m²
 [1枚のサイズ] : 60cm ⇄ 90cm
 (端部: 化粧断ち)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 徳島 / 阿波和紙

不燃

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。

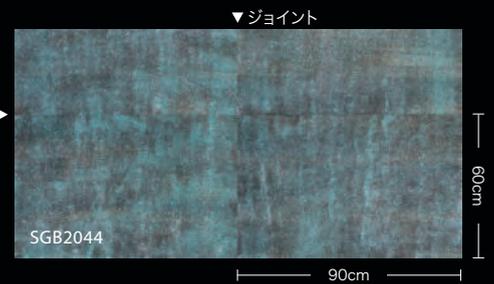


◀ SGB2045

特殊掛率品 枚売

13,300 円 / 枚 SS24,630 円 / m²
 [1枚のサイズ] : 60cm ⇄ 90cm
 (端部: くいさき残し)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 東京

不燃

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。

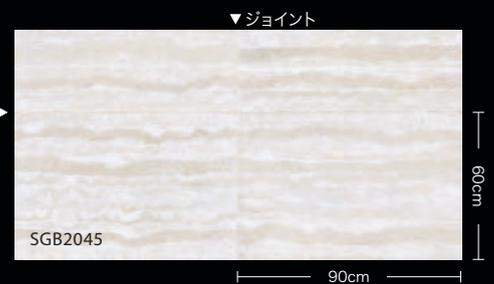


◀ SGB2046

特殊掛率品 枚売

13,300 円 / 枚 SS24,630 円 / m²
 [1枚のサイズ] : 60cm ⇄ 90cm
 (端部: くいさき残し)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 東京

不燃

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。

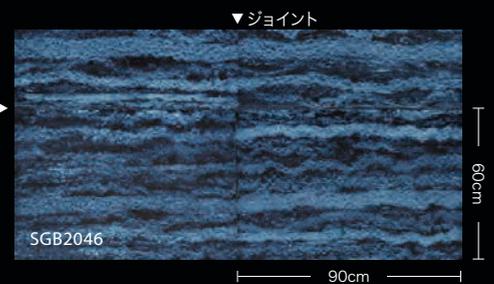

カスタムオーダー カラーやサイズのカスタマイズが可能です。詳細は P.33 ~ 34 をご覧ください。

※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
 ※詳細は P.216 ~ 223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

不燃

和紙 | 職人の手仕事

(実物大)



◀ SGB2047

特殊掛率品 枚売

8,000 円 / 枚 SS39,510 円 / m²
 【1枚のサイズ】↑45cm ↔45cm
 (端部:くいさき残し)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 東京

不燃

※準不燃・難燃の認定は取得して
 おりません。



SGB2047 (市松貼り)

45cm



◀ SGB2048


特殊掛率品 枚売

5,400 円 / 枚 SS14,600 円 / m²
 【1枚のサイズ】↑50cm ↔74cm
 (端部:くいさき残し)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 埼玉

不燃

カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得して
 おりません。

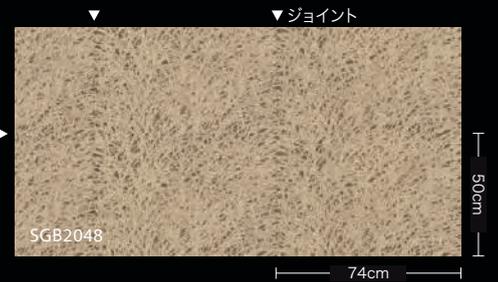

SGB2048

50cm




◀ SGB2049

特殊掛率品 枚売

11,000 円 / 枚 SS20,380 円 / m²
 【1枚のサイズ】↑60cm ↔90cm
 (端部:化粧断ち)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 徳島 / 阿波和紙

不燃

※準不燃・難燃の認定は取得して
 おりません。

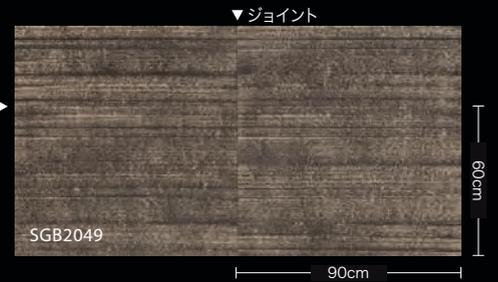

SGB2049

60cm



◀ SGB2050


特殊掛率品 枚売

9,500 円 / 枚 SS15,800 円 / m²
 【1枚のサイズ】↑64cm ↔94cm
 (端部:化粧断ち)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 埼玉

不燃

カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得して
 おりません。

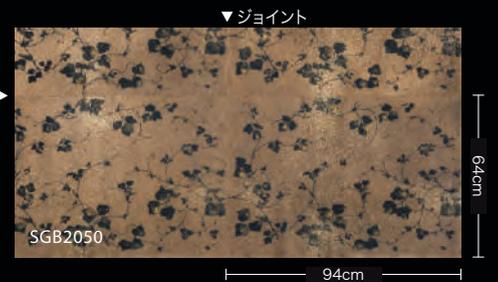

SGB2050

64cm

特殊掛率品

不燃

カスタムオーダー カラーやサイズのカスタマイズが可能です。詳細は P.33～34 をご覧ください。

※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
 ※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB2048 (くいさぎ残し・重ね貼り)・2277



B&B Italia Tokyo ▶ B&B Italia / Bench BULL / <https://bebitalia.co.jp>

SGB2047 (くいさぎ残し・重ね貼り)



Royal Furniture Collection

▶ Herman Miller / NELSON PEAR BUBBLE PENDANT / <http://royal-furniture.co.jp>

SGB2049 (化粧断ち・重ね貼り)



ligne roset ▶ ligne roset / Nest Table AMADORA / <https://ligne-roset.jp>

SCANDEX ▶ LE KLINT / Table Lamp ARC / <https://www.scandex.co.jp>

SGB2051 (化粧断ち・重ね貼り)
床 ELR-106 (2020-2023 ROLL CARPET)



ACTUS
▶ NAOTO FUKASAWA×MARUNI×ACTUS / Lounge Chair MEGURO / <https://www.actus-interior.com>
Lynn Inkoop
▶ SANTA&COLE / Floor Lamp DORICA / <https://lynnbelys.com>

SGB2053 (くいさき残し・重ね貼り)



Louis Poulsen Japan ▶ Louis Poulsen / VL38 Wall / www.louispoulsen.com

SGB2054 (化粧断ち・重ね貼り)



ligne roset ▶ ligne roset / Console DÉBOURGEOISÉE / <https://ligne-roset.jp>
Lynn Inkoop ▶ NUURA / Table Lamp BLOSSI / <https://lynnbelys.com>

(実物大)




◀ SGB2051

特殊掛率品 枚売

8,700 円 / 枚 SS14,470 円 / m²
 【1枚のサイズ】：64cm ⇄ 94cm
 (端部：くいさき残し)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 埼玉

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。

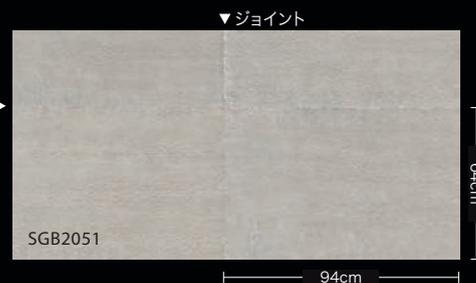

◀ SGB2052

特殊掛率品 枚売

8,700 円 / 枚 SS14,470 円 / m²
 【1枚のサイズ】：64cm ⇄ 94cm
 (端部：くいさき残し)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 埼玉

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。




◀ SGB2053

特殊掛率品 枚売

8,700 円 / 枚 SS14,470 円 / m²
 【1枚のサイズ】：64cm ⇄ 94cm
 (端部：くいさき残し)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 埼玉

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。

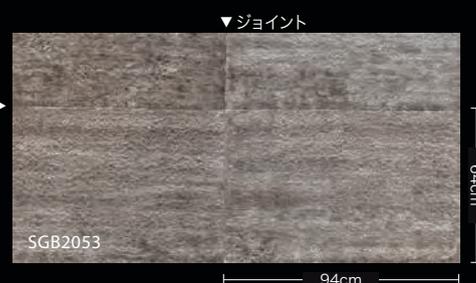


◀ SGB2054

特殊掛率品 枚売

8,700 円 / 枚 SS14,470 円 / m²
 【1枚のサイズ】：64cm ⇄ 94cm
 (端部：くいさき残し)
 防火種別 6-1 紙系壁紙
 made in 埼玉

不燃 カスタムオーダー

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。

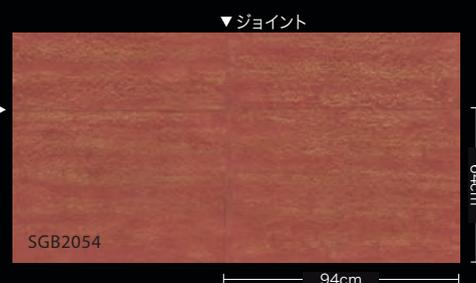

カスタムオーダー カラーやサイズのカスタマイズが可能です。詳細は P.33～34 をご覧ください。

※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
 ※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

不燃

SGB2036 (くいさき残し・重ね貼り) / CM-7 (琥珀)

理想の空間を演出する 和紙のカスタムオーダー

表情豊かな和紙のカラーやサイズをカスタム対応表 (P.34) をもとに変更することでさらにこだわりの空間を追求することが可能に。

カスタムオーダー

SGB2036 カスタムカラー基本色への変更例



SGB2036



CM-7 (琥珀)

SGB2036



下記の基本色からカラーを変更



CM-1 (黒)



CM-2 (銀鼠)



CM-3 (紺)



CM-4 (藤)



CM-5 (亜麻)



CM-6 (弁柄)



CM-7 (琥珀)

■ カスタムカラー基本色 (日本の伝統色)



CM-1 (黒)



CM-2 (銀鼠)



CM-3 (紺)



CM-4 (藤)



CM-5 (亜麻)



CM-6 (弁柄)



CM-7 (琥珀)

※カスタムカラー基本色は目安となります。実際の色は素材や製法によって異なりますのでご了承ください。

※掲載画像と実際の製品では色や質感が異なります。

※手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

※ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのでご注意ください。


カスタムカラー

カスタムカラー基本色の7色からお選びいただけます。



カスタムサイズ

下表の変更可否をもとにお好みのサイズに変更が可能です。



※サイズ変更は100mm単位でご指定ください。
※サイズを小さくすることはできません。

ご依頼について

- ・カスタムカラーのサンプル作成は有償で承ります。
 - ・サンプル納期(目安)は1週間～です。
 - ・製品価格はご依頼内容に応じてお見積りいたします。
- 詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ 手加工和紙カスタム対応表


掲載ページ	品番	1枚のサイズ (mm)	カスタムカラー可否	カスタムサイズ可否	巾方向最大サイズ (mm)	高さ方向最大サイズ (mm)	最低受注数量	生産納期(目安)
P.06	SGB2001	W600×H600		●	W1,500	H3,000	5枚～	2週間～
P.06	SGB2002	W600×H600		●	W1,500	H3,000	5枚～	2週間～
P.06	SGB2003	W600×H600		●	W1,500	H3,000	5枚～	2週間～
P.14	SGB2018	W940×H640	●				5枚～	2週間～
P.14	SGB2019	W940×H640	●				5枚～	2週間～
P.14	SGB2020	W940×H640	●				5枚～	2週間～
P.20	SGB2031	W900×H600		●	W900	H1,000	5枚～	2週間～
P.20	SGB2032	W900×H600		●	W900	H1,000	5枚～	2週間～
P.21	SGB2033	W920×H3,000	●	●	W920	H15,000	5枚～	2週間～
P.21	SGB2034	W920×H3,000	●	●	W920	H15,000	5枚～	2週間～
P.21	SGB2035	W920×H3,000	●	●	W920	H15,000	5枚～	2週間～
P.24	SGB2036	W950×H3,000	●	●	W950	H10,000	5枚～	3週間～
P.24	SGB2037	W950×H3,000	●	●	W950	H5,000	5枚～	3週間～
P.24	SGB2038	W950×H3,000	●	●	W950	H5,000	5枚～	3週間～
P.28	SGB2043	W940×H640	●				5枚～	2週間～
P.29	SGB2048	W740×H500	●				5枚～	2週間～
P.29	SGB2050	W940×H640	●				5枚～	2週間～
P.32	SGB2051	W940×H640	●				5枚～	2週間～
P.32	SGB2052	W940×H640	●				5枚～	2週間～
P.32	SGB2053	W940×H640	●				5枚～	2週間～
P.32	SGB2054	W940×H640	●				5枚～	2週間～

※ご注文枚数や生産状況により納期は前後する場合がございます。

(実物大)




▲ SGB2055 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2056 NEW 特殊掛率品

3,100 円 / m D3,320 円 / m² 巾 93.5cm ↔ 1.8cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 made in 徳島 / 阿波和紙
準不燃



▲ SGB2057 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2058 NEW 特殊掛率品

5,100 円 / m SS5,550 円 / m² 巾 92cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 made in 京都

不燃

※商品特性上、ジョイント部分が目立ちやすいため、
見切り材を入れた施工をおすすめします。

※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216 ~ 223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SGB2056

46cm



▲ SGB2059 特殊掛率品




▲ SGB2060 特殊掛率品



SGB2060

46cm



▲ SGB2061 特殊掛率品

3,100 円 / m D3,370 円 / m² 巾 92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 京都

不燃

機械漉きの落水による 均一性と個性の共存

機械を使用して和紙に水滴を落とし、独特の紋様をつけています。繊維の分散や、水を落とすスピードなど、細かな調整は職人の技術によるもの。機械と人が融合することで均一性がありながら紙によって個性が表れる、味わい深い和紙が誕生します。



特殊掛率品

不燃

SGB2061



NOMAD ▶ MOEBE / Shelving System / <https://nomadinc.jp>

SGB2055



SGB2062



ACTUS ▶ TECTA / Folding Chair D4 / <https://www.actus-interior.com>

SGB2065



ligne roset ▶ ligne roset / Chair CURULE / <https://ligne-roset.jp>

ACTUS ▶ Poliform / Side Table MONDRIAN/ <https://www.actus-interior.com>


phyle inc. ▶ BP. / Wall Lamp C01-S-BR + MP1-BR / <http://www.bptokyo.com>

緻密な手加工を表現した 知恵と技術の結晶


刷毛を使った手作業での色付けを、機械漉きと印刷技術で忠実に再現しました。手漉きの技術を習得した職人たちが改良を重ねて独自の機械を製造。それを手作業の道具のひとつとらえ、手漉きと同じ工程で使用することで、手作りの風合いを表現することが可能となったのです。



(実物大)

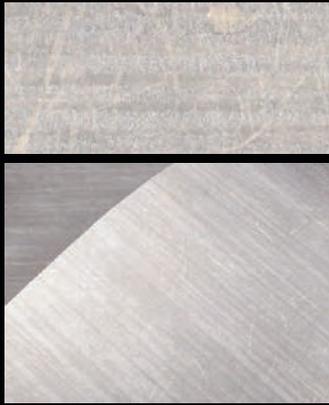

▲ SGB2062 NEW 特殊掛率品

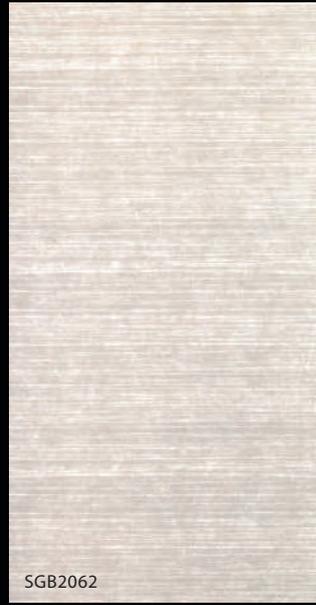


SGB2062

巾なり 92cm




▲ SGB2064 NEW 特殊掛率品

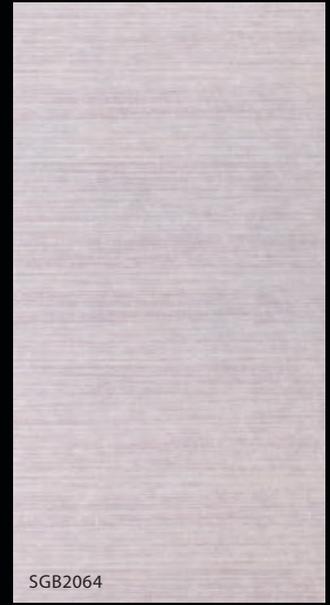

SGB2064

巾なり 92cm

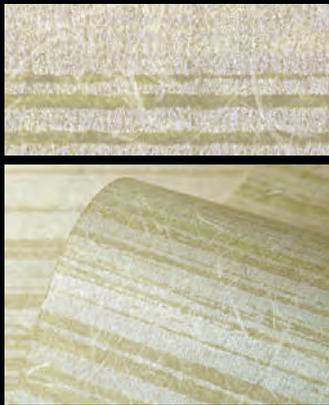


▲ SGB2063 NEW 特殊掛率品



SGB2063

巾なり 92cm

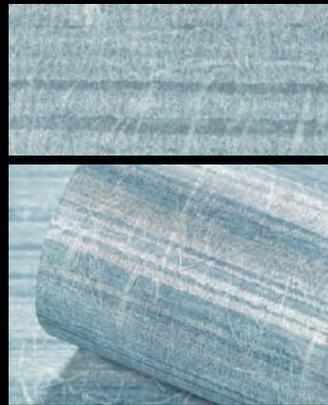

▲ SGB2065 NEW 特殊掛率品



SGB2065

巾なり 92cm

3,300 円 / m S3,590 円 / m² 巾 92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙
made in 鳥取 / 因州和紙

不燃 撥水

※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

不燃

阿波和紙（徳島県）

原料に天然の藁すさを投入。一見無地にも見えるシンプルな表情の中にも、細かく粉碎した藁すさが素朴な雰囲気を出しています。

（実物大）



▲ SGB2066

NEW

特殊掛率品


1,300円/m AB1,420円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 徳島 / 阿波和紙

不燃

※商品特性上、漉き込まれた天然繊維や皮の一部が目立つ場合があります。

因州和紙（鳥取県）

漉きの工程で専用の機械を使用し、緩急をつけることのできる漉が特徴。職人の調整と、自然の力が作り出す紋様が美しく目を引きます。

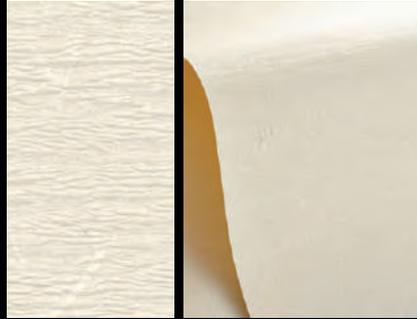

▲ SGB2068

NEW

特殊掛率品

2,700円/m D2,940円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 鳥取 / 因州和紙

不燃

撥水

美濃和紙（岐阜県）

天然の麻を漉き込むことで淡いクリーム色の筋が白地に浮かび上がり、独特の雰囲気を出しています。高級感と上品さが備わった美濃和紙です。



▲ SGB2070

NEW

特殊掛率品

2,300円/m C2,500円/m² 巾92cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 made in 岐阜 / 美濃和紙

準不燃

阿波和紙（徳島県）

少量の稲藁と籾殻を漉き込み、程よく素材感を出したオーソドックスな和紙。繊細ながらも存在感のあるデザインで、趣のある空間を作り出します。



▲ SGB2067

特殊掛率品

1,400円/m B1,530円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 徳島 / 阿波和紙

不燃

阿波和紙（徳島県）

稲藁とおが屑を大胆に入れて漉くことによる立体感のある凹凸が特徴。大きく刻んだ2つの天然物が複雑な表情をみせる、味わい深い和紙です。



▲ SGB2069

特殊掛率品

1,300円/m AB1,420円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 徳島 / 阿波和紙

不燃

阿波和紙（徳島県）

5cm前後に裁断した麻繊維を漉き込むことで上品な光沢感を出しました。漉きの技術によって均等に絡んだ麻が、凛とした美しさを生み出します。



▲ SGB2071

特殊掛率品

1,400円/m B1,530円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 徳島 / 阿波和紙

不燃

特殊掛率品

※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

因州和紙 (鳥取県)

楮繊維を多く使うことで、すっきりとした仕上がりに。洗練されたシンプルな風格は和室から洋間まで、どのような空間にもマッチします。



▲ SGB2072 NEW 特殊掛率品

2,600円/m D2,830円/m 巾92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 鳥取 / 因州和紙

不燃 撥水

※商品特性上、漉き込まれた天然繊維や皮の一部が目立つ場合があります。



因州和紙 (鳥取県)

大きめの楮繊維を多めに入れ、楮のみで仕上げた高級雲竜和紙。繊維の素材感がしっかりと感じられる、手漉きのような味わいと厚みが魅力です。



▲ SGB2073 NEW 特殊掛率品

2,900円/m D3,160円/m 巾92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 鳥取 / 因州和紙

不燃 撥水

※商品特性上、漉き込まれた天然繊維や皮の一部が目立つ場合があります。



阿波和紙 (徳島県)

手漉きの風合いを機械漉きで表現しました。ふんだんに使用したひも状の楮が浮かび上がる雲竜和紙は、躍動感と風情が同時に感じられます。



▲ SGB2074 特殊掛率品

2,300円/m C2,500円/m 巾92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 徳島 / 阿波和紙

不燃



※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

不燃

SGB2075



Lynn Inkoop ▶ SANTA&COLE / Table Lamp MAIJA / <https://lynnbelys.com>

(実物大)



▲ SGB2075 特殊掛率品




▲ SGB2078 特殊掛率品



▲ SGB2076 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2079 特殊掛率品



▲ SGB2077 特殊掛率品



▲ SGB2080 特殊掛率品

1,400 円/m B1,530 円/m² 巾 92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 徳島 / 阿波和紙

不燃

特殊掛率品

※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃



▲ SGB2074

特殊掛率品




▲ SGB2081

特殊掛率品



▲ SGB2082

特殊掛率品

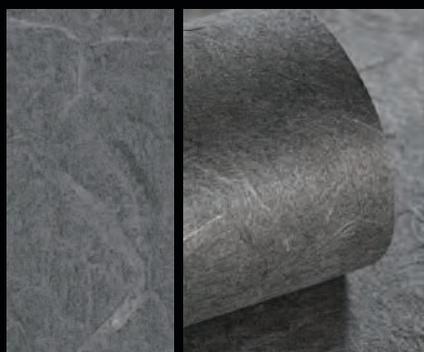

▲ SGB2083

特殊掛率品

2,300円/m C2,500円/m² 巾92cm
 防火種別 1-6 紙系壁紙
 made in 徳島 / 阿波和紙

不燃



SGB2083

カーテン SC8212 (2021-2024 STRINGS)


特殊掛率品

※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
 ※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

和紙 | 機械漉き和紙

(実物大)

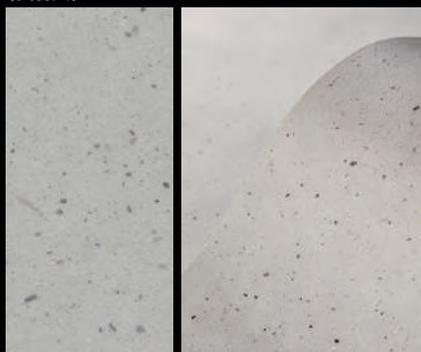

▲ SGB2084

NEW

特殊掛率品



▲ SGB2085

NEW

特殊掛率品

1,600 円/m B1,740 円/m² 巾 92cm
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 徳島 / 阿波和紙

不燃

SGB2085



上品な質感ときめ細やかな
竹炭の凹凸を楽しむ

徳島県産の竹炭を粉碎し、繊維の細い雁皮と混ぜて原料を生成。竹炭の細やかな凹凸と雁皮の艶のある光沢がバランスよく混ざりあった、上品で個性的な壁紙です。竹炭には空気の浄化や防菌効果があると言われており、環境に優しい素材がより快適な暮らしへと導きます。

特殊掛率品

※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

SGB2090



▲ SGB2086

特殊掛率品



▲ SGB2090

NEW

特殊掛率品



▲ SGB2087

特殊掛率品



▲ SGB2091

NEW

特殊掛率品



▲ SGB2088

NEW

特殊掛率品



▲ SGB2092

特殊掛率品



▲ SGB2089

特殊掛率品



▲ SGB2093

特殊掛率品

1,700円/m B1,760円/m巾97cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 made in 京都

準不燃

※凹凸が深い商品のため、ローラーを強くかけたり、表面を強く擦らないでください。

※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

SHITSURAH1

Haku

[箔]

風に乗りそうな程に薄く繊細な箔は、
職人の技術でさらなる輝きを発します。
やわらかに煌めく水面の様に、
僅かな光も丁寧に受け止める壁紙は、
室内を自然の美しさで満たします。



GOOD
DESIGN



詳しくはSHITSURAH1の
特設サイトへ



(実物大)



SGB2096 / 錫箔 平押し

巾なり 92cm

▲ SGB2096

特殊掛率品 本売

103,000円/本 SS15,130円/㎡ 巾 92cm×7.4m巻 (箔寸法約15.7cm)
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃

光沢を見極める匠の目が、 陽炎の様な美しさを生む



商品ストーリーは
web サイトへ



一枚一枚光沢が異なる箔を職人がランダムに貼る、箔押し。少しずつ違う表面の輝きが光のグラデーションを生み、動く煌めきが壁紙に命を吹き込みます。匠の技術が詰まった壁紙は陽炎を閉じ込めた様な美しさ。



箔と裏紙の密着性を上げるために天井から吊るして、10日ほど自然乾燥をさせます。その後コーティングを複数回行い、時間を掛けて仕上げることで壁紙の強度が増加。長年輝き続ける良質な光沢が生まれます。

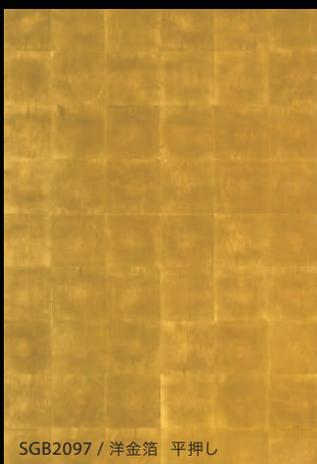

SGB2097 / 洋金箔 平押し

巾なり 92cm

▲ SGB2097

特殊掛率品 本売

103,000円/本 SS15,130円/㎡ 巾 92cm×7.4m巻 (箔寸法約15.7cm)
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃



※手加工品のため、1本毎に表情が異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

※商品特性上、表面に汗や潮が付着すると変色します。また施工後、潮が乾燥する前にコンセントカバーなどを取り付けますと変色の原因になりますので、必ず乾燥した後で取り付けてください。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB2097

床 TZR-103 (2020-2023 ROLL CARPET)



TOM DIXON SHOP ▶ Tom Dixon / WINGBACK CHAIR / <https://www.tomdixon.tokyo>
FLOS JAPAN ▶ FLOS / CAPTAIN FLINT / <https://flos.com/ja/>


SGB2100



SGB2101



(実物大)



SGB2098 / アルミ箔 小肩振り

▲ SGB2098

特殊掛率品 本売

70,000円/本 SS10,180円/㎡ 巾93cm×7.4m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃



SGB2101 / 銀紙様み

▲ SGB2101

特殊掛率品 本売

58,000円/本 SS8,520円/㎡ 巾92cm×7.4m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃





SGB2099 / アルミ箔 小肩振り

▲ SGB2099

特殊掛率品 本売

70,000円/本 SS10,180円/㎡ 巾93cm×7.4m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃




SGB2102 / 金紙様み

▲ SGB2102

特殊掛率品 本売

58,000円/本 SS8,520円/㎡ 巾92cm×7.4m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃



SGB2100 / 洋金箔 小肩振り

▲ SGB2100

特殊掛率品 本売

70,000円/本 SS10,180円/㎡ 巾93cm×7.4m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃

不均一な皺しわが作り出す光の陰陽が
空間にぬくもりを与える

工房に響く繊細な音を奏でるのは、専属の職人。長年の経験で培った聴覚により壁紙の小さな音を確認して一回一回握る強さを変えていきます。不均一な皺により、壁紙の表面では光が散り散りに反射。陰陽が混じり合った輝きが、空間をやわらかに照らします。

商品ストーリーは
web サイトへ


※手加工品のため、1本毎に表情が異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※商品特性上、表面に汗や糊が付着すると変色します。また施工後、糊が乾燥する前にコンセントカバーなどを取り付けますと変色の原因になりますので、必ず乾燥した後で取り付けてください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



特殊掛率品

不燃

(実物大)

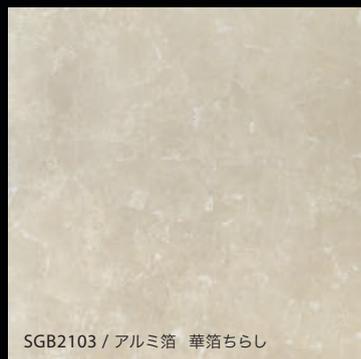

SGB2103 / アルミ箔 華箔ちらし

巾なり 92cm

▲ SGB2103 NEW

特殊掛率品 本売

118,000円/本 SS17,340円/㎡ 巾92cm×7.4m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃



SGB2104 / 洋金箔 華箔ちらし

巾なり 92cm

▲ SGB2104 NEW

特殊掛率品 本売

118,000円/本 SS17,340円/㎡ 巾92cm×7.4m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃



SGB2103

繊細な感覚と卓越した技術が生み出す、 深みのある輝き

ランダムに貼られる箔の枚数は、約 300枚。数名の職人が紙の周りを軽やかに動き、感覚を頼りにまっさらな紙を埋めていきます。複雑に重なり合った箔の輝きが自由に広がり、空間に開放感を与える壁紙です。



商品ストーリーは
web サイトへ



壁紙にブラシを掛け、箔の間にできた小さな隙間を埋めていきます。箔が貼られたばかりの壁紙が放つ光は、まだ幼くかすかな輝きです。職人の丁寧な技術が光沢を強く育て、深みのある美しさに仕上げられています。

特殊掛率品

※手加工品のため、1本毎に表情が異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

※商品特性上、表面に汗や糊が付着すると変色します。また施工後、糊が乾燥する前にコンセントカバーなどを取り付けますと変色の原因になりますので、必ず乾燥した後で取り付けてください。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SGB2106 • 2269



TOM DIXON SHOP ▶ Tom Dixon / FAN DINING CHAIR / <https://www.tomdixon.tokyo>



SGB2105

(実物大)



SGB2105 / アルミ箔 紗袷せ流し貼り

巾なり 92cm

▲ SGB2105 NEW

特殊掛率品 本売

124,000円/本 SS18,220円/㎡ 巾92cm×7.4m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃



SGB2107



SGB2106 / 錫箔 紗袷せ流し貼り

巾なり 92cm

▲ SGB2106 NEW

特殊掛率品 本売

124,000円/本 SS18,220円/㎡ 巾92cm×7.4m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃



SGB2107 / 洋金箔 紗袷せ流し貼り

巾なり 92cm

▲ SGB2107 NEW

特殊掛率品 本売

124,000円/本 SS18,220円/㎡ 巾92cm×7.4m巻
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃

※手加工品のため、1本毎に表情が異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※商品特性上、表面に汗や糊が付着すると変色します。また施工後、糊が乾燥する前にコンセントカバーなどを取り付けますと変色の原因になりますので、必ず乾燥した後で取り付けてください。
※詳細はP.216～223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

不燃

箔 | 機械刷り箔

(実物大)



▲ SGB2108 NEW 特殊掛率品



SGB2108

46cm



▲ SGB2110 特殊掛率品



SGB2110

46cm



▲ SGB2109 NEW 特殊掛率品



SGB2109

46cm



▲ SGB2111 特殊掛率品



SGB2111

46cm

3,000円/m D3,270円/m² 巾92cm ⇄ 64.1cm ⇄ 92cm (箔寸法約16cm)
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島

不燃

特殊な印刷機で複雑な色合いを再現して作られる、機械刷りの箔。
一般的な印刷技術では表すことができない、鮮やかな自然美を忠実に表現しました。



▲ SGB2112 NEW 特殊掛率品



SGB2112

46cm

3,000円/m D3,300円/m² 巾91cm ⇄ 64cm ⇄ 91cm 無地貼可
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 滋賀

不燃

SGB2108



SGB2112



CONDE HOUSE

▶ CONDE HOUSE / キョウバシ ダイニング アームチェア / <https://www.condehouse.co.jp>

SGB2113



SGB2114




SGB2116



SGB2117




(実物大)

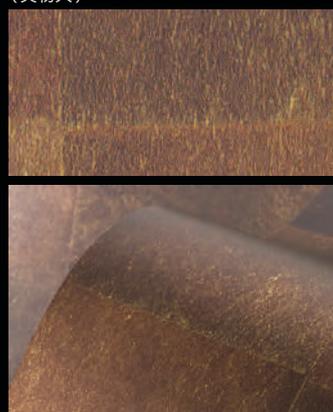

▲ SGB2113 NEW 特殊掛率品

巾なり 92cm

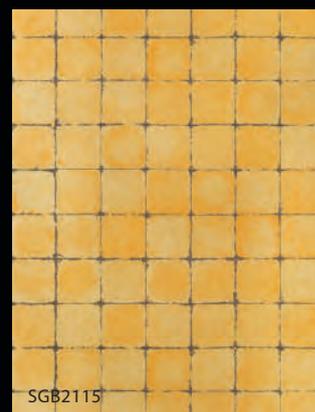


▲ SGB2115 特殊掛率品

巾なり 91cm


3,300円/m S3,630円/m² 巾91cm × 91cm ↔ 91cm (箔寸法約13cm)
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 滋賀

不燃

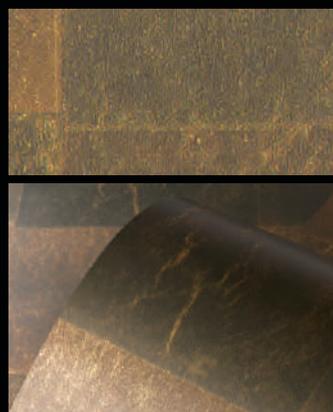

▲ SGB2114 NEW 特殊掛率品

巾なり 92cm

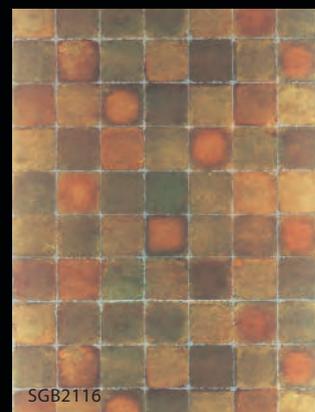

▲ SGB2116 特殊掛率品

巾なり 91cm

4,100円/m S4,460円/m² 巾92cm × 64cm ↔ 92cm (箔寸法約13cm)
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 広島


不燃

3,300円/m S3,630円/m² 巾91cm × 91cm ↔ 91cm (箔寸法約13cm)
防火種別 1-6 紙系壁紙 made in 滋賀

不燃

本銀箔と硫黄の自然美を忠実に再現

本銀箔は熱により硫化反応を起こし色合いが赤、青、黒へと変化します。そうして完成した箔は職人の手を通り壁紙に。その壁紙をスキャンしてから印刷し、誕生した商品です。自然が創り出す独特なグラデーションを再現した生命を感じる壁紙。

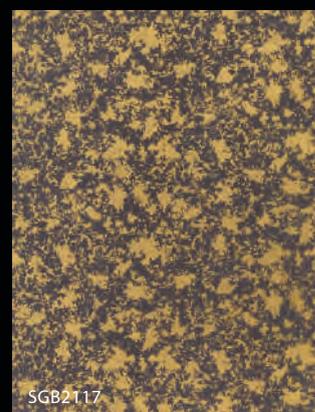

▲ SGB2117 特殊掛率品

巾なり 91.5cm

3,800円/m S4,160円/m² 巾91.5cm × 62.5cm ↔ 91.5cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 made in 京都

準不燃 撥水

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

不燃

SHITSURAH1

Ori

[織]

織細でしなやかな撚り糸は、
日本の風土が生み出した芸術品。
織機の音色と共に織り込まれる、
経糸と緯糸ひとつひとつに、
職人の想いが込められています。



GOOD
DESIGN



詳しくはSHITSURAH1の
特設サイトへ

サラットクリーン織物壁紙(撥水)

メンテナンス性、施工性に優れた織物壁紙です。

汚れがつきにくい 撥水加工

フッ素系の撥水加工により、表面に樹脂被膜を形成します。織物壁紙の風合いを損なうことなく、表面の毛羽立ちを抑え、汚れがつきにくくなります。

施工時にも 扱いやすい

撥水効果により繊維への水分の吸収を抑えます。施工時のカールや収縮が少なく端部もほつれにくいため、一般的な織物壁紙と比較して取り扱いしやすい壁紙です。

商品の特性



不燃認定織物壁紙

不燃材料及び不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)への施工で不燃認定が取得できる織物壁紙です。

■防火性能(施工方法:直張り)

防火種別1-1

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃	不燃	準不燃	準不燃

防火種別1-6

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃	不燃	準不燃	

■おすすめの空間

- ・ホテルの客室や宴会場 ・美術館や博物館などの施設
- ・官公庁の議場や裁判所の法廷 ・オフィスの役員室や応接室、会議室
- ・シアタールームやオーディオルーム、ピアノ練習室など

織 | 織物壁紙(撥水)

ヨコ糸にリサイクル糸を使用した
環境に優しい織物壁紙です

(実物大)



▲ SGB2121 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2123 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2122 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2124 NEW 特殊掛率品

3,000 円 / m D3,270 円 / m² 巾 92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 京都

準不燃 サラットクリーン

※糸の特性上、色ムラが現れる場合があります。



▲ SGB2125 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2126 NEW 特殊掛率品

3,000 円 / m D3,300 円 / m² 巾 91cm ↔ 2.6cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 京都

準不燃 サラットクリーン

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおさください。
※詳細は P.216 ~ 223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



WOHL HÜTTE/

▶ WOHL HÜTTE/ / Tapestry table / <https://wohl-hutte.com>

叡智の結晶と繊細な感覚が織りなす 細部まで優美な壁紙

一定のリズムで糸を操る、織機。紀元前に誕生したと言われ、時代の進歩に合わせて姿を変えてきた機械は、隅々まで磨き抜かれた技術の結晶。織物を用いた壁紙には2000年を超える職人の叡智が詰まっています。



製織された織物壁紙は、繊細な感覚を持つ職人のもとへ。触れた時の摩擦音の違いで糸のほつれに気が付き補修をするなど高い技術力を持つ職人により、目に見えない細部まで美しい良質な壁紙が生み出されています。



商品ストーリーは
web サイトへ



SGB2127



SGB2132



(実物大)



▲ SGB2127 NEW

特殊掛率品

2,900円/m D3,160円/m² 巾92cm±26cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 京都

準不燃 サラットクリーン

※P.63の施工例写真はリピートを合わせずに施工しています。



▲ SGB2128 NEW

特殊掛率品



SGB2127

巾なり 92cm



SGB2128

巾なり 92cm



▲ SGB2129

特殊掛率品

2,200円/m C2,400円/m² 巾92cm
made in 京都

非防火

※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。
※オーガニックコットンの風合を損うため、サラットクリーン加工(撥水)は施しておりません。



▲ SGB2130

特殊掛率品

2,500円/m D2,720円/m² 巾92cm
made in 京都

非防火

※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。
※オーガニックコットンの風合を損うため、サラットクリーン加工(撥水)は施しておりません。

オーガニックコットン

オーガニックコットンは、認証機関が定めた厳格な基準のもとで育てられた綿花のこと。生産工程で農薬や化学肥料を一切使用していないため、身体へのストレスが少なく環境にも優しい素材です。



▲ SGB2131 NEW

特殊掛率品

4,000円/m S4,350円/m² 巾92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 京都

準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2132 NEW

特殊掛率品

ジュート

ジュートは麻袋などの粗布に広く利用される植物性の繊維。粗い糸が紡ぎ出す壁紙はざっくりとした織り目の特徴で、遠くからでも目をひくデザインが空間に重厚感を与えます。

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

織 | 織物壁紙(撥水)

(実物大)




▲ SGB2133

特殊掛率品



▲ SGB2136

特殊掛率品



▲ SGB2134

特殊掛率品



▲ SGB2137

特殊掛率品



▲ SGB2135

特殊掛率品

2,500円/m D2,720円/m²巾92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 愛知

準不燃 サラットクリーン

※ジョイント部分に色差が出やすいため、差し目地施工をおすすめします。

SGB2137






▲ SGB2138

特殊掛率品



▲ SGB2139

特殊掛率品



▲ SGB2140

特殊掛率品

2,100円/m C2,290円/m²巾92cm
防火種別2-4 繊維系壁紙 made in 京都

準不燃 サラットクリーン

※タテ整経の商品は特に折りジワが付きやすいため、注意して施工してください。



▲ SGB2141

NEW

特殊掛率品



▲ SGB2142

特殊掛率品



▲ SGB2143

NEW

特殊掛率品

2,200円/m C2,400円/m²巾92cm
防火種別2-4 繊維系壁紙 made in 京都


準不燃 サラットクリーン

※タテ整経の商品は特に折りジワが付きやすいため、注意して施工してください。




▲ SGB2144

特殊掛率品



▲ SGB2145

特殊掛率品



▲ SGB2146

特殊掛率品

2,800円/m D3,050円/m²巾92cm
防火種別2-4 繊維系壁紙 made in 京都

準不燃 サラットクリーン

※タテ整経の商品は特に折りジワが付きやすいため、注意して施工してください。

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおください。
※詳細はP216～223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB2152

床 HLR-101 (2020-2023 ROLL CARPET)



(実物大)



▲ SGB2147 NEW 特殊掛率品




▲ SGB2148 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2149 NEW 特殊掛率品

2,300円/m C2,500円/m² 巾92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜


準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2150 特殊掛率品




▲ SGB2151 特殊掛率品



▲ SGB2152 特殊掛率品

2,300円/m C2,500円/m² 巾92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 愛知

準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2153 特殊掛率品




▲ SGB2154 特殊掛率品



▲ SGB2155 特殊掛率品

2,500円/m D2,720円/m² 巾92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 愛知

準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2156 特殊掛率品



▲ SGB2157 特殊掛率品



▲ SGB2158 特殊掛率品

2,600円/m D2,830円/m² 巾92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 愛知


準不燃 サラットクリーン

※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

(実物大)



▲ SGB2159

特殊掛率品



▲ SGB2160

特殊掛率品



▲ SGB2165

特殊掛率品



▲ SGB2166

特殊掛率品


2,000 円/m C2,180 円/m² 巾92cm
防火種別 1-2 繊維系壁紙 made in 京都

不燃 準不燃 サラットクリーン

※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。

2,100 円/m C2,290 円/m² 巾92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 愛知

準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2161

特殊掛率品



▲ SGB2162

特殊掛率品



▲ SGB2167

特殊掛率品



▲ SGB2168


特殊掛率品

2,000 円/m C2,180 円/m² 巾92cm
防火種別 1-2 繊維系壁紙 made in 京都

不燃 準不燃 サラットクリーン

2,200 円/m C2,400 円/m² 巾92cm
防火種別 1-2 繊維系壁紙 made in 京都

不燃 準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2163

特殊掛率品



▲ SGB2164

特殊掛率品



▲ SGB2169

特殊掛率品



▲ SGB2170

特殊掛率品

2,200 円/m C2,320 円/m² 巾95cm : 11.2cm ↔ 11.9cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン

2,400 円/m D2,530 円/m² 巾95cm : 10.5cm ↔ 95cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン

※天然素材を使用しているため、綿花の実殻が付着している場合があります。

特殊掛率品

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P.216 ~ 223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。




▲ SGB2171 特殊掛率品

2,200円/m C2,400円/m 巾92cm
防火種別 1-2 繊維系壁紙 made in 京都

不燃 準不燃 サラットクリーン

※天然素材を使用しているため、
綿花の実殻が付着している場合があります。



▲ SGB2172 特殊掛率品

1,800円/m B1,960円/m 巾92cm
防火種別 1-2 繊維系壁紙 made in 京都

不燃 準不燃 サラットクリーン

※天然素材を使用しているため、
綿花の実殻が付着している場合があります。



▲ SGB2173 特殊掛率品

1,800円/m B1,900円/m 巾95cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2174 特殊掛率品

3,700円/m S4,030円/m 巾92cm
made in 愛知

非防火 サラットクリーン



▲ SGB2175 特殊掛率品

1,900円/m B2,000円/m 巾95cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2176 特殊掛率品

2,300円/m C2,430円/m 巾95cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン



SGB2165



SGB2176

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB2182



SGB2177



SGB2179



(実物大)



▲ SGB2177

特殊掛率品

30.7cm

2,100円/m C2,240円/m² 巾94cm ↓2.8cm ↔2cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2180

特殊掛率品

30.7cm

2,300円/m C2,400円/m² 巾96cm ↓14.7cm ↔12cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 愛知

準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2178

NEW

特殊掛率品

30.7cm

2,700円/m D2,860円/m² 巾94.5cm ↓5cm ↔31.6cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2181

特殊掛率品

30.7cm

2,600円/m D2,740円/m² 巾95cm ↓61.9cm ↔23.8cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2179

特殊掛率品

30.7cm

2,100円/m C2,250円/m² 巾93.5cm ↓5.3cm ↔3.9cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 愛知

準不燃 サラットクリーン



▲ SGB2182

NEW

特殊掛率品

30.7cm

2,600円/m D2,710円/m² 巾96cm ↓20.7cm ↔16cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

織 | 織物壁紙(撥水)

(実物大)



SGB2183

巾なり 98cm

▲ SGB2183

特殊掛率品



SGB2184

巾なり 98cm

▲ SGB2184

特殊掛率品

4,200 円 /m S4,290 円 /m
巾 98cm ± 43.5cm ↔ 32.7cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙
made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン



SGB2183



SGB2185

カーテン SC8395 (2021-2024 STRINGS)



SGB2185

46cm

▲ SGB2185 特殊掛率品

2,500円/m D2,610円/m
巾 96cm ↑ 20.8cm ↔ 12cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙
made in 愛知

準不燃 サラットクリーン



SGB2186



SGB2186

46cm

▲ SGB2186 特殊掛率品

2,600円/m D2,710円/m
巾 96cm ↑ 62.3cm ↔ 48.2cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙
made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

織 | 織物壁紙(撥水)

(実物大)



▲ SGB2187 特殊掛率品



▲ SGB2188 特殊掛率品



SGB2187

46cm

3,300 円 /m D3,410 円 /㎡ 巾 97cm ↔ 8.1cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン

※糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。



▲ SGB2189 特殊掛率品



SGB2189

46cm



SGB2189

3,500 円 /m S3,650 円 /㎡ 巾 96cm ↑32.5cm ↔ 16cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 愛知

準不燃 サラットクリーン

※糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。



▲ SGB2190 特殊掛率品



▲ SGB2191 特殊掛率品



SGB2190

46cm

2,300 円 /m C2,400 円 /㎡ 巾 96cm ↑9.4cm ↔ 6cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB2187




SGB2191



SGB2192



SGB2194

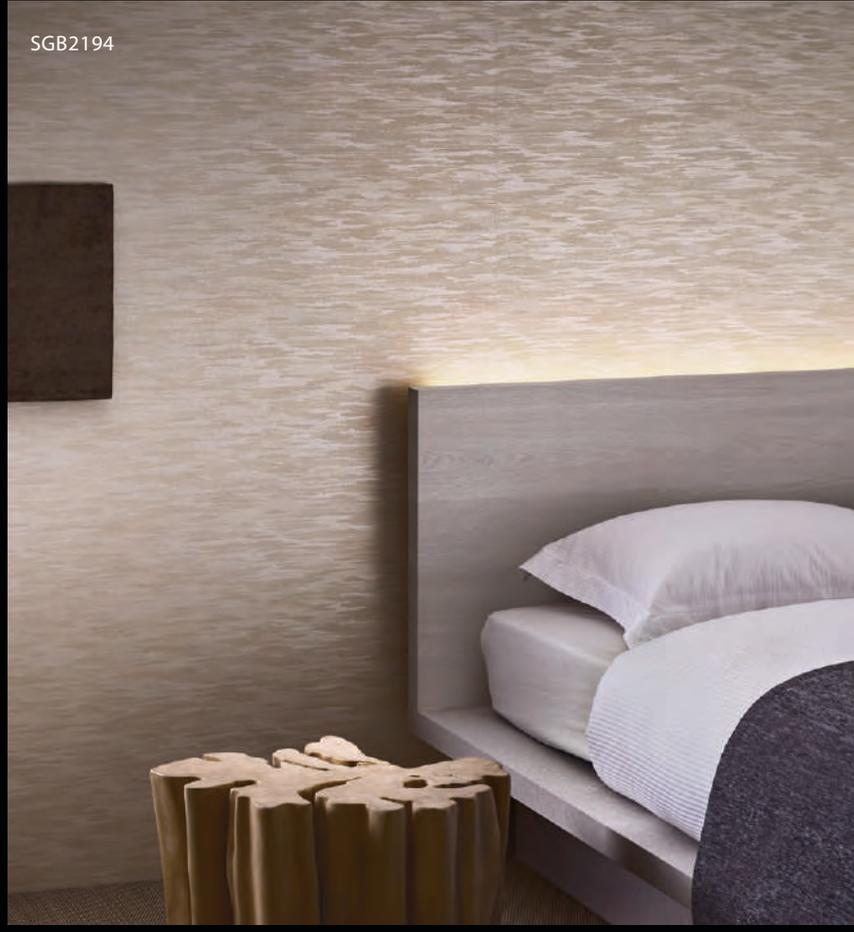

SGB2193



SGB2195



(実物大)



▲ SGB2192 NEW 特殊掛率品

3,200円/m D3,340円/m
巾 96cm ↓22cm ↔24cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン



SGB2192

46cm



▲ SGB2194 NEW 特殊掛率品

2,300円/m C2,400円/m
巾 96cm ↓40.5cm ↔48cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 愛知

準不燃 サラットクリーン



SGB2194

46cm



▲ SGB2193 特殊掛率品

2,900円/m D3,010円/m
巾 96.5cm ↓16cm ↔32.3cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン



SGB2193

46cm



▲ SGB2195 特殊掛率品

3,500円/m S3,630円/m
巾 96.5cm ↓31cm ↔48.3cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン




SGB2195

46cm

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

(実物大)



▲ SGB2196

特殊掛率品

3,600 円 /m S3,750 円 /㎡
巾 96cm ↑33.7cm ↔32.2cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 愛知

準不燃 サラットクリーン

SGB2196

46cm



▲ SGB2197

特殊掛率品


2,800 円 /m D3,050 円 /㎡
巾 92cm ↑28.7cm ↔30.8cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン

SGB2197

46cm

SGB2196

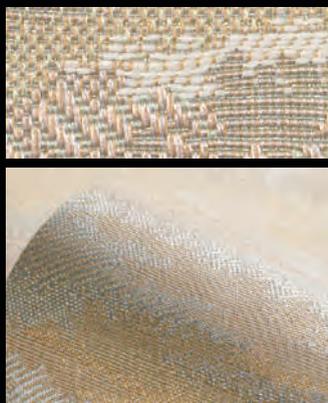

▲ SGB2198

特殊掛率品

3,100 円 /m D3,250 円 /㎡
巾 95.5cm ↑56.5cm ↔95.5cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 岐阜

準不燃 サラットクリーン

SGB2198

巾なり 95.5cm


特殊掛率品

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB2197



SGB2198

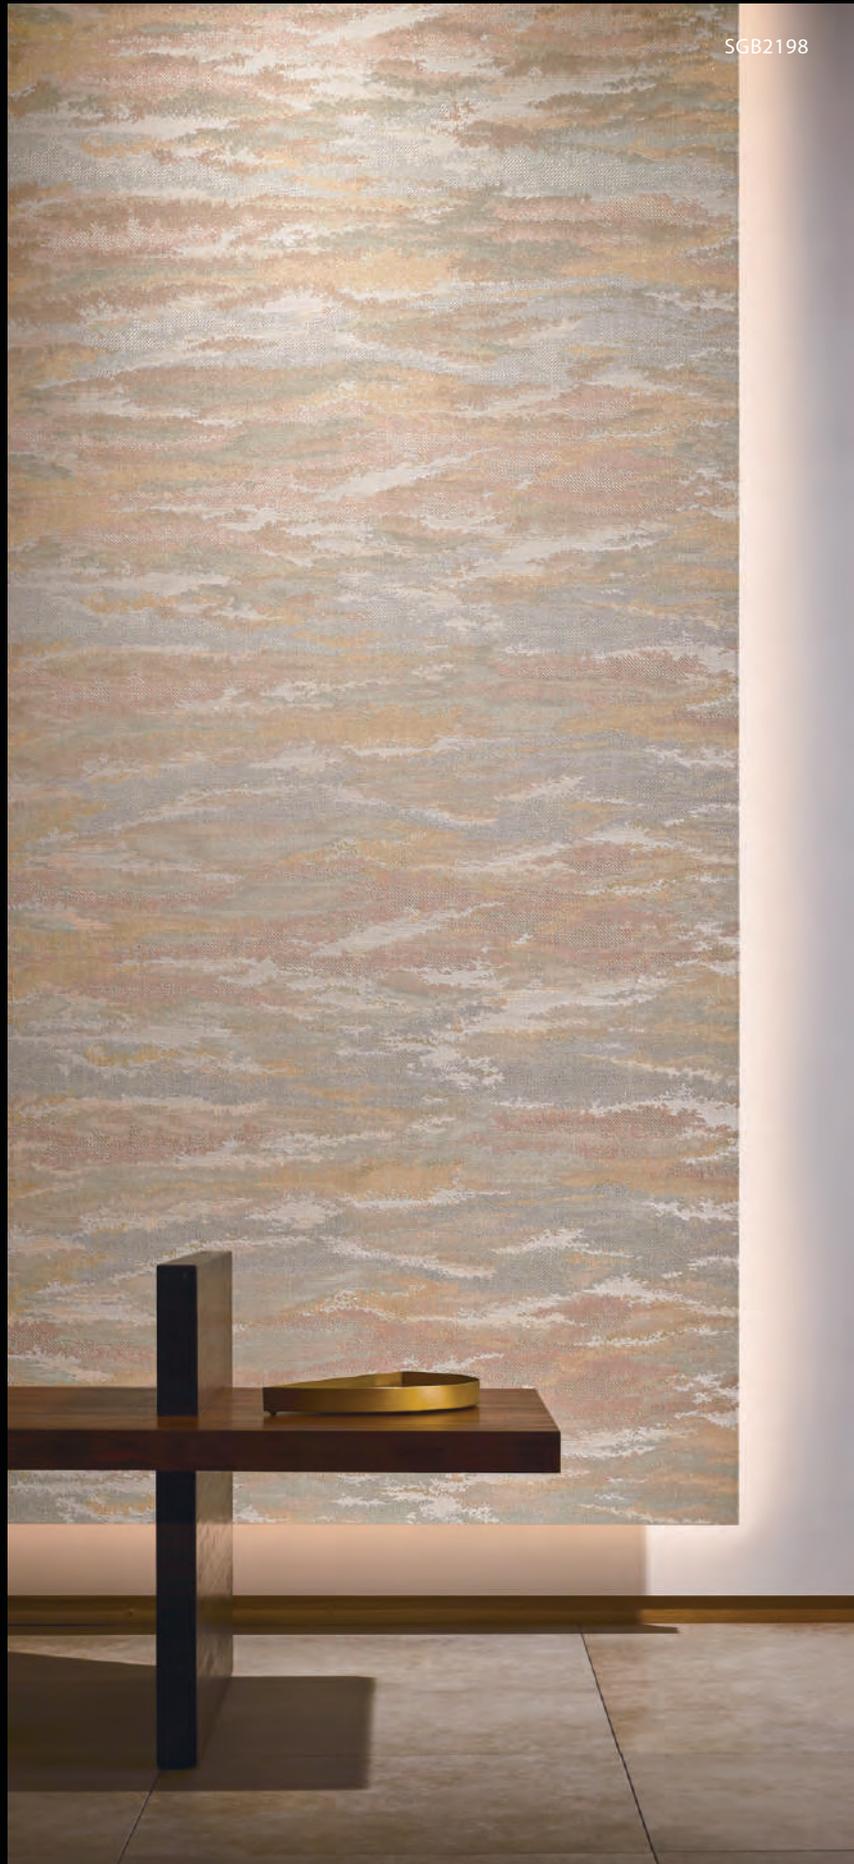

SGB2200・2203

床 WLT-103 (2020-2023 ROLL CARPET)

不燃認定織物壁紙

不燃材料および不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)への
施工で不燃認定が取得できる織物壁紙です。

WOHL HÜTTE / ▶ WOHL HÜTTE // Tou arm chair black type // <https://wohl-hutte.com>

SGB2199



WOHL HÜTTE/ ▶ WOHL HÜTTE/ Tapestry table / <https://wohl-hutte.com>

(実物大)



▲ SGB2199 NEW

特殊掛率品





▲ SGB2202 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2200 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2203 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2201 NEW

特殊掛率品

3,100円/m D3,370円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 made in 京都


不燃

特殊掛率品

不燃

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

(実物大)



▲ SGB2204

特殊掛率品

▲ SGB2207

特殊掛率品



▲ SGB2205

特殊掛率品

▲ SGB2208

特殊掛率品



▲ SGB2206

NEW

特殊掛率品

2,600 円 / m D2,830 円 / m² 巾 92cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 made in 京都

不燃

玉虫色に輝く壁紙が、空間を豊かに彩る

光沢のあるベース紙が使われているため見る角度によって輝きの強さが変わる、表情豊かな壁紙。また様々な色合いに染められた糸を使うことで、彩りも鮮やかです。上品な花束の様に、空間に安らぎと華やかさを与えます。



SGB2206





SGB2211



SGB2215



(実物大)




▲ SGB2209

特殊掛率品




SGB2209

巾なり 92cm



▲ SGB2212

特殊掛率品




▲ SGB2213

特殊掛率品

1,950 円 / m C2,120 円 / m² 巾 92cm
防火種別 1-1 繊維系壁紙 made in 京都

不燃




▲ SGB2210

特殊掛率品



SGB2210

巾なり 92cm




▲ SGB2214

特殊掛率品



▲ SGB2216


特殊掛率品



▲ SGB2211

NEW

特殊掛率品



SGB2211


巾なり 92cm



▲ SGB2215

NEW

特殊掛率品



▲ SGB2217

特殊掛率品

2,550 円 / m D2,780 円 / m² 巾 92cm ↔ 23cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 made in 京都

不燃

※出隅・入隅の施工は上から抑え込むようにして圧着してください。

1,950 円 / m C2,120 円 / m² 巾 92cm
防火種別 1-1 繊維系壁紙 made in 京都

不燃

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

不燃

(実物大)



▲ SGB2218

特殊掛率品

2,150 円/m C2,340 円/m² 巾92cm
防火種別 1-1 繊維系壁紙 made in 京都

不燃



▲ SGB2219

特殊掛率品



▲ SGB2224


NEW

特殊掛率品

2,300 円/m C2,490 円/m² 巾92.5cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 made in 岐阜

不燃

サラットクリーン



▲ SGB2225

NEW

特殊掛率品




▲ SGB2220

特殊掛率品

2,200 円/m C2,400 円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 made in 京都

不燃



▲ SGB2221

特殊掛率品



▲ SGB2226

NEW

特殊掛率品

2,300 円/m C2,500 円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 made in 岐阜

不燃

サラットクリーン



▲ SGB2227

NEW

特殊掛率品



▲ SGB2222

特殊掛率品

2,000 円/m C2,180 円/m² 巾92cm
防火種別 1-1 繊維系壁紙 made in 京都

不燃



▲ SGB2223

特殊掛率品



▲ SGB2228

NEW

特殊掛率品

2,300 円/m C2,490 円/m² 巾92.5cm ±5.8cm ↔11.6cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 made in 岐阜

不燃

サラットクリーン



▲ SGB2229

NEW

特殊掛率品

特殊掛率品

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

SGB2230

美術館・博物館仕様 織物壁紙

美術館や博物館での適切な展示環境を保ちます

商品の特長

■ アンモニアや酢酸の放出を抑える

文化財や美術品を展示する室内環境にアンモニアや酢酸が含まれると、展示物の劣化や退色、変色を発生させるおそれがあります。美術館・博物館仕様織物壁紙はこれらの物質の放出を極力抑え、適切な展示環境を保ちます。

■ 不燃認定

不燃材料および不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)への施工で不燃認定が取得できます。

防火性能(施工方法:直張り) 防火種別1-1

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃	不燃	準不燃	準不燃

各物質の放出濃度 試験結果

測定対象物質	基準濃度	美術館・博物館仕様 織物壁紙
アンモニア	30ppb 以下	30ppb 以下
酢酸(有機酸として)	170ppb 以下	80ppb 以下
ホルムアルデヒド	80ppb 以下	1.46ppb
アセトアルデヒド	30ppb 以下	N.D.(定量下限以下を示す)

※基準濃度は展示環境に望ましいとされる指針値です。

※アンモニア・酢酸はパッシブインジケータにより測定しています。

※ホルムアルデヒド・アセトアルデヒドは JIS A 1901 (小型チャンバー法)に準拠し測定しています。

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



▲ SGB2230 特殊掛率品 本売



▲ SGB2231 特殊掛率品 本売

90,000 円 / 本 D3,270 円 / m² 巾 92cm×30m巻
防火種別 1-1 繊維系壁紙 made in 京都

不燃

※SGB2230・2231は30m本売の商品です。カット販売はいたしませんのでご了承ください。

※織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。
※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SHITSURAH1

Shifu

[紙布]

紙から作られた糸はやわらかさが魅力。

自然素材による繊細な質感は、

職人の手を通り、風合いが増していきます。

時間が経つにつれて味わい深くなる

情緒ある壁紙が生まれました。



GOOD
DESIGN



詳しくはSHITSURAH1の
特設サイトへ




SGB2236



SGB2238



(実物大)




▲ SGB2236 **NEW**

特殊掛率品

3,100円/m D3,410円/m² 巾91cm ↑14.6cm ↔13cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 京都

準不燃



▲ SGB2237 **NEW**

特殊掛率品

3,300円/m S3,590円/m²
巾92cm ↔92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙
made in 京都

特殊掛率品

準不燃




▲ SGB2238 (ストライプ)

特殊掛率品

3,300円/m S3,590円/m²
巾92cm ↔92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙
made in 京都

準不燃



▲ SGB2239 (無地)

特殊掛率品

2,900円/m D3,160円/m² 巾92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙
made in 京都

準不燃

SGB2239はSGB2238の1色を使用した
無地商品です。
セットでお使いいただけます。



SGB2236

巾なり 91cm



SGB2237

巾なり 91cm



SGB2238

巾なり 92cm



身体に優しい素材は、 職人のひと手間により美しく輝く

職人の手の感覚で糸の面を揃えていく、巻き直しの工程。表には現れない隠れたひと手間により、壁紙の表面が美しく整います。一般的な糸よりも太く立体感を生む紙糸は、空間に高級感を与え身体にも優しい素材です。



国産の原着和紙から作られる紙布は、壁紙に高い通気性と吸湿性を与え室内の環境を整えると言われています。また、汚れが目立ちにくく劣化が少ないことも大きな特徴。使い込むほどに味わいが深まる魅力的な壁紙です。

商品ストーリーは
web サイトへ



※天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

紙布 | 紙布壁紙

SGB2240



(実物大)



▲ SGB2240 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2241 NEW 特殊掛率品

5,200 円/m SS5,660 円/m² 巾 92cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 made in 京都

不燃 撥水



▲ SGB2242 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2245 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2243 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2246 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2244 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2247 NEW 特殊掛率品

3,000 円/m D3,270 円/m² 巾 92cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 made in 静岡

不燃

特殊掛率品

※天然素材のため色や風合いは均一ではありません。

またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

SGB2242・2247



SHITSURAHU 紙布

SGB2249



SGB2250



WOHL HÜTTE/ ► WOHL HÜTTE/ / Tou lounge chair / <https://wohl-hutte.com>



SGB2251

(実物大)



▲ SGB2248

▲ SGB2249 NEW

特殊掛率品

特殊掛率品

1,800 円/m B1,960 円/m² 巾 92cm
防火種別 2-4 繊維系壁紙 made in 京都

準不燃



▲ SGB2250 NEW

▲ SGB2251 NEW

特殊掛率品

特殊掛率品

2,900 円/m D3,160 円/m²
巾 92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙
made in 埼玉

準不燃

2,900 円/m D3,160 円/m²
巾 92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙
made in 埼玉

準不燃



SGB2250

SGB2251

30.7cm

30.7cm

特殊掛率品

※天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

紙布 | 紙布壁紙

(実物大)



▲ SGB2252

特殊掛率品

2,900 円 / m D3,190 円 / m²
巾 91cm ±0.5cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 made in 広島

準不燃



▲ SGB2254

特殊掛率品

2,500 円 / m D2,720 円 / m²
巾 92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 静岡

準不燃



▲ SGB2253

特殊掛率品

2,500 円 / m D2,750 円 / m²
巾 91cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 埼玉

準不燃



▲ SGB2255

特殊掛率品

2,600 円 / m D2,860 円 / m²
巾 91cm ±0.5cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 京都

準不燃

SGB2253



SGB2252

床 WLT-104 (2020-2023 ROLL CARPET)



※天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



▲ SGB2256 特殊掛率品

2,600円/m D2,860円/m²
巾91cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 広島

準不燃



▲ SGB2259 特殊掛率品

2,900円/m D3,190円/m²
巾91cm ↑1.8cm ↔1.5cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 made in 広島

準不燃



▲ SGB2262 特殊掛率品

2,900円/m D3,190円/m²
巾91cm ↑1.5cm ↔1.5cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 広島


準不燃



▲ SGB2257 特殊掛率品

2,500円/m D2,750円/m²
巾91cm ↑1cm ↔1cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 埼玉


準不燃



▲ SGB2260 特殊掛率品

2,900円/m D3,190円/m²
巾91cm ↑1.8cm ↔1.5cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 made in 広島

準不燃



▲ SGB2263 特殊掛率品

2,300円/m D2,530円/m²
巾91cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 広島

準不燃



▲ SGB2258 特殊掛率品

2,300円/m D2,530円/m²
巾91cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙 made in 埼玉

準不燃



▲ SGB2261 特殊掛率品

2,900円/m D3,190円/m²
巾91cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 made in 広島

準不燃

特殊掛率品

※天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細はP.216～223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SHITSURAH1

Tsuchi

[珪藻土]

様々な生命を育んできた土。

古くから家屋の壁などに採用され

日本人の生活を見守ってきました。

そんな土壁を現代風にアレンジ。

懐かしくも新しい空間を演出します。



GOOD
DESIGN



詳しくはSHITSURAH1の
特設サイトへ

珪藻土壁紙

素材の風合い

自然素材ならではのマットなテクスチャーが特徴です。光の反射を抑え、温かみのある落ち着いた空間をつくれます。

調湿効果

夏は湿気を吸い取り、冬は放出して室内の湿度を調節し結露やかびの発生を軽減します。

珪藻土とは


植物の藻の一種である珪藻の殻の化石が、海底や湖底に沈殿してきた堆積物のことです。無数の細孔をもつ多孔質構造により、調湿効果や消臭効果があることで知られています。日本でも古くから内外壁の塗材として主に使われてきました。

吸放湿性試験

[試験方法]

壁紙を石膏ボードに貼り付け試験体とする。

室温30°C・湿度95%の状態ですべて吸湿させた後、室温27°C・湿度43%で放湿させた場合の重さの変化を測定する。

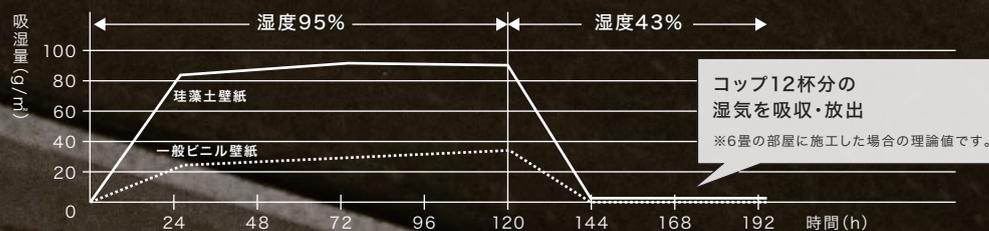

※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。※環境や気候によって効果には差が生じます。

SGB2268



Louis Poulsen Japan ▶ Louis Poulsen / Yuh Wall / www.louispoulsen.com

(実物大)



▲ SGB2266 NEW 特殊掛率品



SGB2266

46cm



▲ SGB2267 NEW 特殊掛率品




SGB2267

46cm



▲ SGB2268 NEW 特殊掛率品

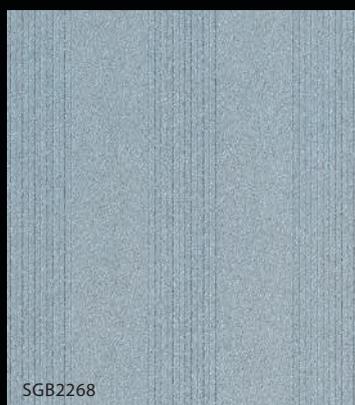

SGB2268

46cm

職人の経験と緻密な機械により 自然由来の原料が生まれ変わる

柄に合わせて糊が付けられたベース紙に適切な素材を載せ、モダンなデザインを作ります。自然素材を操る機械は繊細な技術が必要なため、とても希少。熟練の職人と緻密な機械が、壁紙に温もりと気品を与えます。



原料のひる石を機械に入れて粉碎。機械に掛けることで素材の大きさが揃い、手触りの良い質感が生まれます。キメ細やかな粒は、自然素材を用いた壁紙が持つ独特な立体感の素。匠の技術が詰まった温もりのある壁紙です。

商品ストーリーは
web サイトへ



1,500円/m B1,630円/m² 巾92.5cm ↔ 18.5cm
防火種別 1-6 無機質系壁紙 made in 福井

不燃 防かび

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。また商品特性上、粒が欠落することがあります。※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品


不燃

(実物大)



▲ SGB2269 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2271 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2273 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2274 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2270 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2272 NEW

特殊掛率品

1,200 円 / m AB1,310 円 / m² 巾 92cm
防火種別 1-1 無機質系壁紙 made in 愛媛

不燃 防かび 吸放湿

1,200 円 / m AB1,310 円 / m² 巾 92cm
防火種別 1-1 無機質系壁紙 made in 愛媛


不燃 防かび 吸放湿 消臭

珪藻土に消臭効果の高い多孔質性の天然鉱石を加えています。



▲ SGB2275 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2276 NEW

特殊掛率品

1,200 円 / m AB1,310 円 / m² 巾 92cm
防火種別 1-1 無機質系壁紙 made in 愛媛

不燃 防かび 吸放湿

土ならではのやわらかな質感と機能性の高さが魅力

土の風合いが活きた滑らかな表面が魅力です。質感を生んでいるのは、珪藻土から作られた塗料をスプレーでベース紙に吹き付ける工程。自然素材をスプレーで塗布することは、国内で1社しか行うことができない貴重な技術です。



ストライプの模様により、光の陰影を纏った壁紙です。まるで自然に刻み込まれたかの様な不均一な溝が、ツヤのある白い表面を際立たせています。原料に珪藻土を使っているため、調湿機能が高いことも魅力です。



特殊掛率品

不燃

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。また商品特性上、粒が欠落することがあります。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB2271



Pamouna ▶ Pamouna / ituki.jp / https://ituki.jp

SGB2276



SGB2281



SGB2278



SGB2284



(実物大)



▲ SGB2277 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2279 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2283

特殊掛率品




▲ SGB2285

特殊掛率品



▲ SGB2278 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2280 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2284

特殊掛率品



▲ SGB2286

特殊掛率品

1,300円/m AB1,420円/m² 巾92cm
防火種別 2-3 無機質系壁紙 made in 福井

準不燃 防かび

※濃色の商品はひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。


1,400円/m B1,530円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 無機質系壁紙 made in 福井

不燃 防かび



▲ SGB2281 NEW

特殊掛率品



▲ SGB2282 NEW

特殊掛率品

1,300円/m AB1,430円/m² 巾91cm ; 40cm ↔ 45.7cm
防火種別 1-6 無機質系壁紙 made in 福井

不燃 防かび



SGB2282

46cm

特殊掛率品

不燃

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。また商品特性上、粒が欠落することがあります。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

(実物大)



▲ SGB2287

特殊掛率品



▲ SGB2289

特殊掛率品



SGB2290

46cm



▲ SGB2288

特殊掛率品



▲ SGB2290

特殊掛率品

1,300円/m AB1,420円/m² 巾92cm ±73.7cm ↔92cm 無地貼可
防火種別 1-6 無機質系壁紙 made in 福井

不燃 防かび 吸放湿



▲ SGB2291

特殊掛率品



▲ SGB2293

特殊掛率品



SGB2294

46cm



▲ SGB2292

NEW

特殊掛率品



▲ SGB2294

特殊掛率品

1,200円/m AB1,310円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 無機質系壁紙 made in 福井

不燃 防かび 吸放湿

特殊掛率品

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。また商品特性上、粒が欠落することがあります。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

SGB2289



SGB2294

カーテン SC8395 (2021-2024 STRINGS)



SGB2296



WOHL HÜTTE/ ► WOHL HÜTTE/ / Vecchio bench / <https://wohl-hutte.com>

珪藻土・じゅらく | 土

(実物大)



▲ SGB2295 **NEW** 特殊掛率品

▲ SGB2296 **NEW** 特殊掛率品

1,600円/m B1,730円/m² 巾92.5cm ±64cm ↔92.5cm
 防火種別 1-6 無機質系壁紙 made in 福井

不燃 防かび



SGB2295

46cm



SGB2296

46cm



▲ SGB2297 特殊掛率品

▲ SGB2298 **NEW** 特殊掛率品

1,750円/m B1,910円/m² 巾92cm ±69.8cm ↔92cm
 防火種別 1-6 無機質系壁紙 made in 福井

不燃 防かび

※ひる石を使用しており、珪藻土は含まれておりません。



SGB2297

46cm

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。また商品特性上、粒が欠落することがあります。
 ※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

特殊掛率品

不燃

SHITSURAH1

Moku

[木]

温もりのある優しい手触りと、
心地いい爽やかな香り。
本物の木を使用した壁紙は、
モダンな印象を与えるだけでなく、
心を落ち着かせる力があります。



詳しくはSHITSURAH1の
特設サイトへ



SGC157-L

WILL WOOD®

天然木突板壁紙

特殊掛率品

受注生産品



自然のぬくもりや香りに触れることで、

人は森の中にいるような落ち着きを実感することができます。

WILL WOOD® クロスは天然木のぬくもりを

より多くの方に感じていただきたい、そんな想いから生まれた内装材です。

杉や桧などを最新技術で極薄に加工、

職人の手で一枚一枚横繋ぎして仕上げます。

四季を纏った本物の木ならではの質感が、空間に癒しを与えます。



▲ SGC157-S/L (オーク 柎目)

商品の特長

■ 天然木を使用した突板壁紙

天然木を最新技術で薄くスライスし、職人の手で一枚一枚横繋ぎした「本物の木」の壁紙です。

■ 全点 不燃認定/F☆☆☆☆適合品

不燃下地に施工して不燃認定を取得できますので内装制限がある空間でも安心してご使用いただけます。

■ 地産地消に貢献

日本全国各地の木材、間伐採を使用して製品化することが可能です。地域の活性化を目的として地産地消に貢献します。

※対応可能な地域・樹種・最低受注数量・コストについては弊社営業窓口までお問い合わせください。

商品の規格

防火性能 (施工方法:直張り)

下地基材	不燃材料	不燃石膏ボード (厚さ12mm以上)	準不燃材料	金属板
防火性能	不燃	不燃	準不燃	

規格 Sサイズ:910mm×2,430mm Lサイズ:910mm×2,730mm

表面仕上げ 標準塗装(ツヤ無し)

受注単位 5枚以上から、1枚単位で承ります。
※納期は、ご注文枚数により異なります。
詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

構成図


表面塗膜層

天然木突板

裏打紙



▲ SGC161-S/L (マホガニー 柾目)

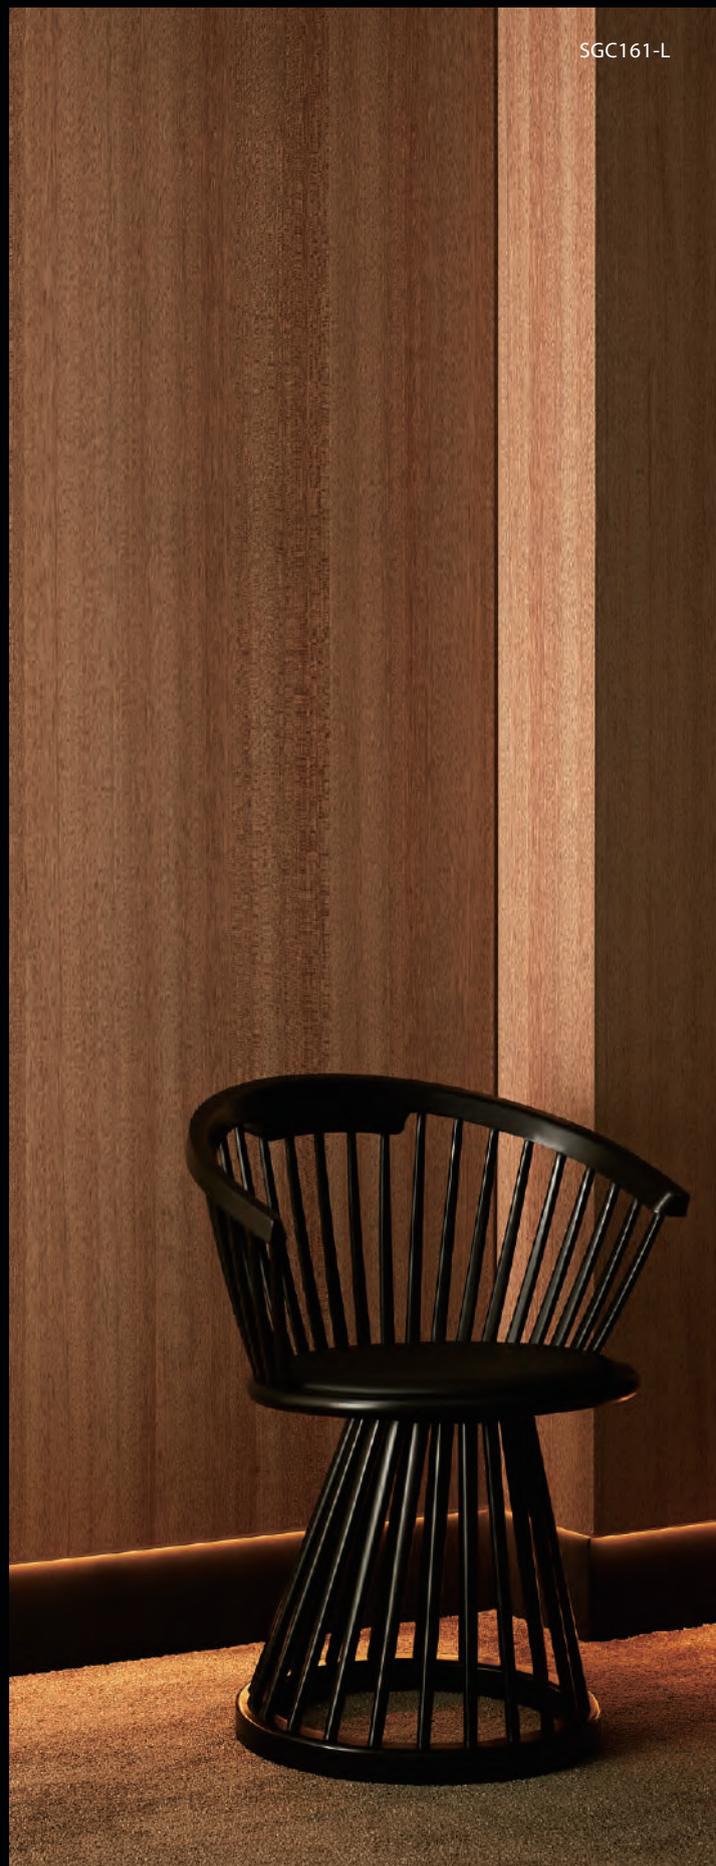

木 | 天然木突板壁紙

Sサイズ: 910mm×2,430mm Lサイズ: 910mm×2,730mm

特殊掛率品 受注生産品 枚売 不燃

S: 18,560円/枚
(8,400円/㎡)

L: 20,830円/枚
(8,400円/㎡)

S: 25,410円/枚 (11,500円/㎡)

L: 28,520円/枚 (11,500円/㎡)

S: 29,170円/枚 (13,200円/㎡)

L: 32,730円/枚 (13,200円/㎡)



杉間伐 (桎目)

▲ SGC151-S
SGC151-L



桧間伐 (板目)

▲ SGC152-S
SGC152-L



ホワイトアッシュ (桎目)

▲ SGC156-S
SGC156-L



ニヤト (桎目)

▲ SGC160-S
SGC160-L



樺 (桎目)

▲ SGC164-S
SGC164-L



アメリカンチェリー (板目)

▲ SGC168-S
SGC168-L



桧間伐 (桎目)

▲ SGC153-S
SGC153-L



オーク (桎目)

▲ SGC157-S
SGC157-L



マホガニー (桎目)

▲ SGC161-S
SGC161-L



ハードメイプル (板目)

▲ SGC165-S
SGC165-L



アメリカンチェリー (桎目)

▲ SGC169-S
SGC169-L



松 (板目)

▲ SGC154-S
SGC154-L



シルバーハート (桎目)

▲ SGC158-S
SGC158-L



マコレ (桎目)

▲ SGC162-S
SGC162-L



タモ (桎目)

▲ SGC166-S
SGC166-L



レッドシダー (板目)

▲ SGC170-S
SGC170-L



松 (桎目)

▲ SGC155-S
SGC155-L



ブナ (桎目)

▲ SGC159-S
SGC159-L



サペリ (桎目)

▲ SGC163-S
SGC163-L



杉銘木 (桎目)


▲ SGC167-S
SGC167-L

S: 40,660円/枚
(18,400円/㎡)

L: 45,630円/枚
(18,400円/㎡)

S: 50,830円/枚
(23,000円/㎡)

L: 57,040円/枚
(23,000円/㎡)



ウォルナット(板目)

▲ SGC171-S
SGC171-L



桧銘木(柾目)

▲ SGC173-S
SGC173-L



シカモア(柾目)

▲ SGC176-S
SGC176-L



ウォルナット(柾目)

▲ SGC172-S
SGC172-L



チーク(板目)

▲ SGC174-S



チーク(柾目)

▲ SGC175-S

天然木製品のご理解の上、ご使用ください。

天然木を使用しているため、
同じ樹種でも色や柄は異なります。

- 薄くスライスし加工しているため、製品に小さな節や入り皮、ヤニスジなど天然木特有の表情が現れます。
- 心材(赤身)と辺材(白太)が混在する源平など、天然木特有の色ムラやばらつきが出ることがあります。また経年変化により変色もします。



節



ヤニスジ



入り皮



虎斑



逆目



ヤニ



青太



源平



白太

選択・施工上の注意

- 見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますのであらかじめご了承ください。
- 紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光が当たりやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。
- 部分的に光が当たる環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じることがあります。
- 天然木製品は水分に弱いので、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。また、清掃の際も水分を含ませないでください。
- 木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめいたしません。
- 施工後、経時で細かなシワや割れ、目隙、木目の欠損が発生することがあります。
- 詳細はP.216～223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

掲載商品以外にも下記の対応が可能です。

- 着色塗装やツヤ有塗装などの特殊表面仕上げ
- 粘着剤付シートタイプ仕様
- 高さ2,730mm以上のサイズ特注

詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

Brand Selection

独自の感性によってクリエイティビティに溢れた
デザインを発信し続ける世界のグローバルブランドから、
革新的な挑戦を続けるこだわりのドメスティックブランド
まで、トレンド性の高い最新コレクションを厳選。
世界のクリエイター、セレブリティに愛される
個性豊かでラグジュアリーなアイテムを取り揃えました。



詳しくはBrand Selectionの
特設サイトへ



Brand Selection Index



P.121 ~ 124

MISSONI HOME
WALLCOVERINGS

MISSONI HOME

アパレルメーカーとして1953年に誕生したイタリアのブランド。斬新なデザインのカラフルなニットウェアが幅広い世代を魅了、色彩豊かな壁紙は幻想的な世界観を演出します。



P.135 ~ 138



JANNELLI & VOLPI

創業50年以上を誇るイタリアの壁紙メーカーSIRPIが展開しているブランドの1つ。空間に上品な印象を与えるクールかつモダンなデザインで高い支持を得ています。



P.125 ~ 128



LIVING COLLECTION
ITALIAN LUXURY WALLPAPER

AUTOMOBILI LAMBORGHINI

1963年に誕生したイタリアの高級スポーツカーメーカー。上質でモダンなデザインにより長年に亘り業界を牽引。洗練された壁紙は空間を華やかに照らします。



P.139 ~ 142

ARTE®

ARTE

デザインから製造までを自社で一貫して行っているベルギーのブランド。世界に向けて都会的で洗練されたデザインを発信。創造性に富んだ壁紙は空間に新たな価値をもたらします。




P.129 ~ 134



ARMANI / CASA

トレンドをリードするファッションブランドが発信するラグジュアリーなコレクション。研ぎ澄まされた感性によって創り出されるエレガントなデザインが、唯一無二の空間を演出します。

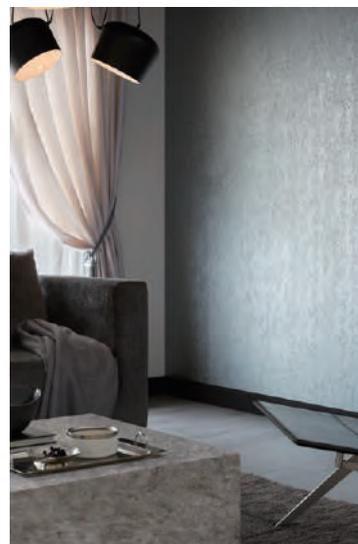

P.143 ~ 146



P&W

自然素材を用いた壁紙メーカーとして、長い歴史を誇るグローバルブランド。自然素材ならではの温かみと洗練されたテクスチャーデザインが空間に新たな視覚的効果をもたらします。



P.147 ~ 156

ÉLITIS

Auteur & Éditeur.

ÉLITIS

1988年の設立以来、独自性を追求し続けているフランスの先進的クリエイターズ・ブランド。その個性的で核心を捉えたデザインは、世界のクリエイターを魅了しています。



P.165 ~ 166

ZOFFANY

ZOFFANY

イギリスの歴史的建造物の修復にも携わっている、インテリアブランド。伝統的なデザインをはじめモダンな印象を与える商品も揃えており幅広い世代から愛されています。



P.157 ~ 162

Eijffinger®
Decorating
the world

Eijffinger

オランダで145年の歴史を持つ老舗メーカー。独特の色彩を纏ったユニークなデザインが特徴的で、常に時代の一步先に行く商品は、世界中で支持されています。



P.165 ~ 166

Sanderson

Sanderson

1860年に設立されたロンドンのファブリックブランド。鮮やかにプリントされたパターンが魅力で1923年から現在まで英国王室御用達の栄誉を獲得し続けています。



P.163 ~ 164

pt
prestigious textiles®

prestigious textiles

織物生地卸売業者として誕生したイギリスの壁紙メーカー。クラシックからモダンまで、本質的なエレガントさを追求した多彩なコレクションが、世界的な注目を集めています。



P.167 ~ 176

EDA

English Design Agency

Sanderson Design Groupのアーカイブをもとに、サンゲツから誕生したオリジナルブランド。英国の感性と日本の技術が融合した、優美な壁紙をご提案します。

MISSONI HOME

| Italy


MISSONI HOME
WALLCOVERINGS

1953年に誕生したイタリアのファッションブランド。ニットやジャガード織りが生み出す鮮やかな色合いが高く評価され、何種類もの糸で織りなされたニットのドレスは上流階級のシンボルとなりました。その後、「ニットの魔術師」「色の魔術師」と呼ばれ世界中で有名に。上品さと遊び心を併せ持った壁紙は、明るく個性的な室内を創造し、人々を魅了しています。





(実物大)




▲ SGB2301 NEW 特殊掛率品



SGB2301

巾なり 100cm



▲ SGB2302 NEW 特殊掛率品

Patchwork

2,800 円 / m D2,800 円 / m²
巾 100cm ± 68cm ↔ 100cm

防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃

※商品特性上、摩擦により色落ちする場合があります
のでご注意ください。



SGB2302


巾なり 100cm

※詳細は P.216 ~ 223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※MISSONI HOME の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

特殊掛率品

(実物大)




▲ SGB2303 NEW 特殊掛率品



SGB2303

50cm

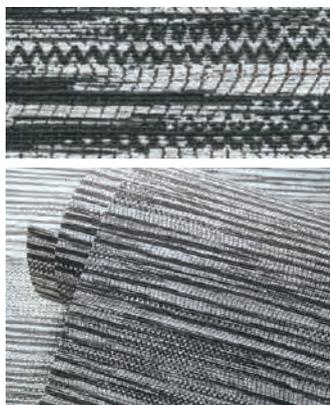

▲ SGB2304 NEW 特殊掛率品

Sakai

2,800 円 /m D2,800 円 /㎡
巾 100cm + 53cm ↔ 100cm
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃



SGB2304

50cm




SGB2304

特殊掛率品

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※MISSONI HOME の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。



SGB2310



▲ SGB2305 NEW 特殊掛率品




▲ SGB2308 NEW 特殊掛率品




▲ SGB2306 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2309 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2307 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2310 NEW 特殊掛率品



Tweed

2,800 円 / m D2,800 円 / m² 巾 100cm ±64cm ↔ 100cm
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃

※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※MISSONI HOME の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

特殊掛率品

AUTOMOBILI LAMBORGHINI | Italy



LIVING COLLECTION
ITALIAN LUXURY WALLPAPER

1963年に誕生した自動車業界を代表する、イタリアのトップブランド。高い技術力により生み出される洗練されたデザインは、世代を超えて世界中の人々を魅了してきました。カーボンファイバーを想起させる滑らかで美しい壁紙の光沢は、まるで高級スポーツカーのボディの様。細部にまでこだわり抜かれた壁紙が、高級感のある空間を演出し、優雅なひと時を生み出します。





LIVING COLLECTION
ITALIAN LUXURY WALLPAPER

(実物大)



▲ SGB2311 NEW 特殊掛率品



SGB2311

巾なり 70cm



▲ SGB2313 NEW 特殊掛率品



SGB2313

巾なり 70cm




▲ SGB2312 NEW 特殊掛率品



SGB2312

巾なり 70cm

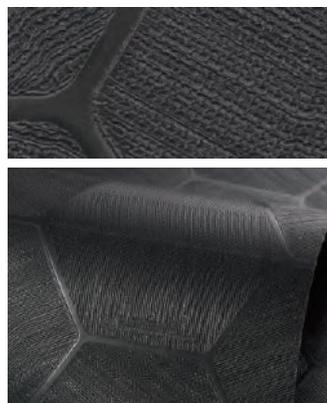

▲ SGB2314 NEW 特殊掛率品



SGB2314

巾なり 70cm

Dis Esagono Murcielago

2,000 円 / m D2,860 円 / m²
巾 70cm ↑ 60cm ↔ 70cm エンボスリピート
防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃

※壁紙の表面にランボルギーニのロゴマークが表示されています。天地方向に注意して施工してください。



SGB2311~2314の商品には、ブランドロゴが1リピートにつき入ります。

※詳細は P.216~223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※AUTOMOBILI LAMBORGHINI の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

特殊掛率品

(実物大)



▲ SGB2315 NEW 特殊掛率品



SGB2315

巾なり 70cm



▲ SGB2316 NEW 特殊掛率品



SGB2316

巾なり 70cm



▲ SGB2317 NEW 特殊掛率品



SGB2317

巾なり 70cm

Chevron Miura

2,000 円 / m D2,860 円 / m²
巾 70cm ± 70cm ↔ 70cm エンボスリピート
防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃

※壁紙の表面にランボルギーニのロゴマークが表示されています。
天地方向に注意して施工してください。



SGB2315～2317の商品には、ブランド
ロゴが1リピートに一つ入ります。



SGB2316

特殊掛率品

※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※AUTOMOBILI LAMBORGHINI の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。



LIVING COLLECTION
ITALIAN LUXURY WALLPAPER

SGB2317 • 2312



ARMANI / CASA


| Italy

 **ARMANI / CASA**
EXCLUSIVE WALLCOVERINGS COLLECTION

都会的でラグジュアリーなライフスタイルを提案する、世界的ファッションブランド「アルマーニ/カーザ」。本質を捉えたミニマリズムをベースに、イタリアンモダンに東洋を意識したデザインを取り入れることで、時代を超えたエレガントさを表現。その独特の風合いによって、インテリアに馴染むスタイリッシュな上品さと視覚的エッセンスをもたらします。



(実物大)



▲ SGB2318 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2319 NEW 特殊掛率品



SGB2319

35cm

MADELEINE

2,000 円 /m D2,860 円 /㎡ 巾 70cm ↑60cm ↔ 35cm
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃



▲ SGB2320 特殊掛率品



▲ SGB2321 特殊掛率品



SGB2321

35cm

MONTMARTRE

2,000 円 /m D2,860 円 /㎡ 巾 70cm ↑60cm ↔ 70cm (格子寸法 10cm 角)
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃



SGB2321

特殊掛率品

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ARMANI/CASA の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

(実物大)



SGB2322

巾なり 70cm

▲ SGB2322

特殊掛率品



SGB2323

巾なり 70cm

▲ SGB2323

NEW

特殊掛率品


VERSAILLES

2,000 円 /m D2,860 円 /㎡ 巾 70cm ↑95cm ↔70cm ステップ柄合せ
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃

■ 要尺計算ならびに柄合わせについて (SGB 2322・2323)

- 柄の広がり表現するため、特殊なリピート構成になっています。
- 1巾(70cm)ごとに左側を36.8cmずつ上げて柄合わせをしてください。
- 1巾(70cm)につき、1リピート(95cm)分を加えて要尺計算をしてください。

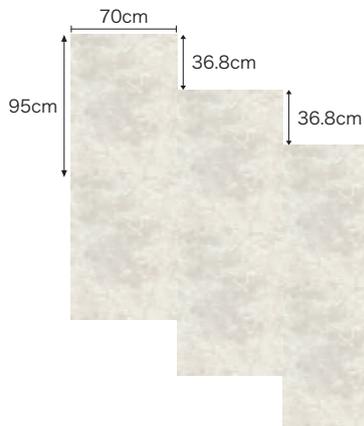

SGB2323

SGB2322




(実物大)



▲ SGB2324

特殊掛率品



▲ SGB2325

特殊掛率品

FUJI & JAVA PLAIN

4,500 円 /m SS6,430 円 /㎡ 巾 70cm
Italy

非防火

※商品特性上、光沢の違いによる色ムラがあります。ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおきください。



▲ SGB2326

特殊掛率品

FUJI

4,500 円 /m SS6,430 円 /㎡
巾 70cm ± 35cm ↔ 70cm
Italy

非防火

※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。



SGB2326

巾なり 70cm

SGB2325



SGB2326



JANNELLI & VOLPI


| Italy



クールなモダンテイストと洗練された上質さから、ハイエンドの居住空間やパブリックスペースの壁面を彩ってきた創業50年以上を誇るイタリアの壁紙メーカーSIRPIが展開しているブランドの1つ。空間に上品な印象を与えるクールかつモダンなデザインで高い支持を得ています。



(実物大)



▲ SGB2327 NEW 特殊掛率品



SGB2327

巾なり100cm



▲ SGB2328 NEW 特殊掛率品

Finlandia

2,000円/m B2,000円/m²
巾100cm ↑80cm ↔100cm

防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃



SGB2328

巾なり100cm



SGB2327

特殊掛率品

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※JANNELLI & VOLPI の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB2331





(実物大)



SGB2329

巾なり 70cm

▲ SGB2329 NEW 特殊掛率品

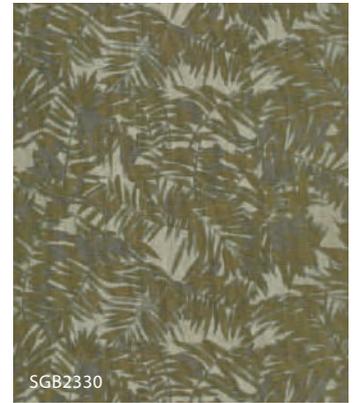

SGB2330

巾なり 70cm

▲ SGB2330 NEW 特殊掛率品



SGB2331

巾なり 70cm

▲ SGB2331 NEW 特殊掛率品

Felce

1,400円/m B2,000円/m² 巾70cm ↑53cm ↔70cm
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃

特殊掛率品

※詳細はP.216～223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※JANNELLI&VOLPIの壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。



▲ SGB2332 **NEW** 特殊掛率品



▲ SGB2335 **NEW** 特殊掛率品



▲ SGB2333 **NEW** 特殊掛率品



▲ SGB2336 特殊掛率品



▲ SGB2334 **NEW** 特殊掛率品



▲ SGB2337 特殊掛率品

Tela

1,400 円 /m B2,000 円 /㎡
巾 70cm
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃

※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。

UNITO ARASHI

1,400 円 /m B2,000 円 /㎡
巾 70cm
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 Italy

準不燃



SGB2332・2329



SGB2334・2330

特殊掛率品

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※JANNELLI & VOLPI の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

ARTE

| Belgium

ARTE®

革新的でトレンド性の高いコレクションを発信し続ける、ベルギーのウォールカバー・ブランド。優れた品質と都会的な感覚によって生み出される独創的なデザインは世界各国から高い評価を受け、80カ国以上のプロジェクトに採用されています。情熱的なデザイナーが描く洗練されたテクスチャーデザインが、空間に新しい風を吹き込みます。







SGB2338

(実物大)



▲ SGB2338 NEW 特殊掛率品



SGB2338

巾なり 70cm

Opus

2,900 円 /m S4,150 円 /㎡
巾 70cm : 128cm ↔ 70cm ステップ柄合せ
Belgium

非防火

※裏面が特殊な素材のため、施工時に糊の塗布量に注意して施工してください。



SGB2341



▲ SGB2341 NEW 特殊掛率品



SGB2341

巾なり 70cm

Tempo

2,700 円 /m S3,860 円 /㎡
巾 70cm ↔ 70cm
Belgium

非防火

※裏面が特殊な素材のため、施工時に糊の塗布量に注意して施工してください。



▲ SGB2344 NEW 特殊掛率品



SGB2344

35cm

Note

2,700 円 /m S3,860 円 /㎡
巾 70cm
Belgium

非防火

※裏面が特殊な素材のため、施工時に糊の塗布量に注意して施工してください。

特殊掛率品




▲ SGB2339 NEW 特殊掛率品



SGB2339
巾なり 70cm



▲ SGB2340 NEW 特殊掛率品



SGB2340
巾なり 70cm



▲ SGB2342 NEW 特殊掛率品



SGB2342
巾なり 70cm



▲ SGB2343 NEW 特殊掛率品



SGB2343
巾なり 70cm



▲ SGB2345 NEW 特殊掛率品



SGB2345
35cm



▲ SGB2346 NEW 特殊掛率品



SGB2346
35cm

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ARTE の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB2348

カーテン SC8041・8644 (2021-2024 STRINGS)

P&W

| Korea




P&W International Co., Ltd

45年もの長い歴史を持つ天然繊維の壁紙メーカーとして、世界中のクライアントともものづくりを展開。コルク、ラフィア、サイザル、シルク、リネンなどの自然素材を用いた美しいテクスチャーデザインは、世界的なクリエイターを魅了し続けています。自然素材の持つ美しい風合いは、モダンな空間のアクセントとしても高い視覚的効果をもたらします。



(実物大)



SGB2347

巾なり 90cm

▲ SGB2347

特殊掛率品



SGB2349

巾なり 90cm

▲ SGB2349

特殊掛率品



SGB2348

巾なり 90cm

▲ SGB2348

特殊掛率品



SGB2350

巾なり 90cm

▲ SGB2350 NEW

特殊掛率品

3,900 円/m S4,340 円/m² 巾 90cm
Korea


非防火

P&W



SGB2349

▼ ジョイント拡大図

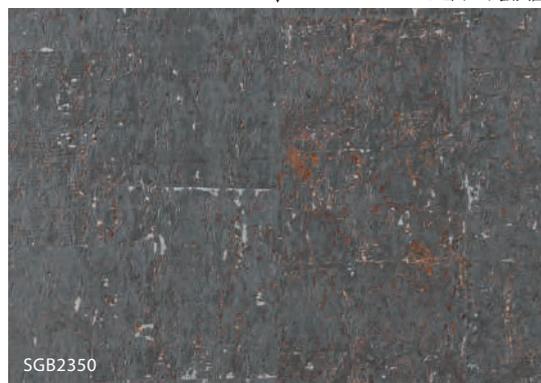


SGB2350

※天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※P&W の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

特殊掛率品

(実物大)



▲ SGB2351 **NEW**

▲ SGB2352 **NEW**

巾なり 90cm

特殊掛率品

特殊掛率品

4,500 円 / m S5,000 円 / m² 巾 90cm ↑77cm ↔90cm
Korea

非防火

※商品特性上、紙糸の結び目が目立つ場合があります。

※P.145、146の施工例写真はリピートを合わせずに施工しています。



▲ SGB2353

▲ SGB2354

巾なり 90cm

特殊掛率品

特殊掛率品

4,500 円 / m S5,000 円 / m² 巾 90cm ↑52cm ↔90cm
Korea

非防火



▲ SGB2355

▲ SGB2356

巾なり 90cm

特殊掛率品

特殊掛率品

4,800 円 / m SS5,340 円 / m² 巾 90cm ↑70cm ↔90cm
Korea

非防火

※P.146の施工例写真はリピートを合わせずに施工しています。

※天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。※P&W の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB2352

カーテン SC8305・8684 (2021-2024 STRINGS)





ÉLITIS

| France

ÉLITIS

Auteur & Éditeur.

伝統と格式が重んじられるウォールカバー分野において、常に大胆かつ革新的なコレクションを提案し続ける先進的クリエイターズ・ブランド。エッジの効いたデザインと色彩表現は世界的にも高い評価を受けています。また、新素材と先進技術を柔軟に取り入れ独自性を追求する姿勢は、感度の高いデザイナーたちの関心を集め続けています。



(実物大)



▲ SGB2357 NEW 特殊掛率品



SGB2357

巾なり100cm



▲ SGB2359 NEW 特殊掛率品



SGB2359

巾なり100cm



▲ SGB2358 NEW 特殊掛率品



SGB2358

巾なり100cm



▲ SGB2360 NEW 特殊掛率品



SGB2360

巾なり100cm

Isola

2,000円/m B2,000円/m²
巾100cm : 95cm ↔ 100cm
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙
France

準不燃

※商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。
※P.147・148の施工例写真はリピートを合わせずに施工しています。



SGB2360

特殊掛率品

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※ELITIS の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。




SGB2361

(実物大)



▲ SGB2361

特殊掛率品

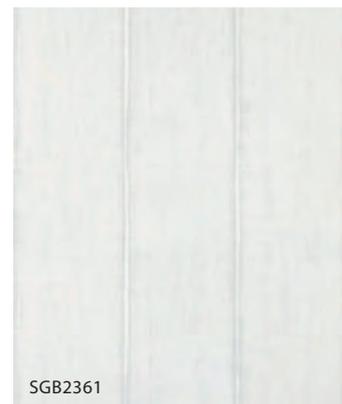

SGB2361

巾なり 100cm



SGB2363

▲ SGB2362

特殊掛率品



SGB2362

巾なり 100cm

▲ SGB2363

特殊掛率品

Sari

2,000 円 /m B2,000 円 /㎡

巾 100cm ↔ 100cm

防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙

France

準不燃

※商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。



SGB2363

巾なり 100cm

特殊掛率品

※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ELITIS の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。



▲ SGB2364

特殊掛率品



SGB2364

巾なり100cm



SGB2364



▲ SGB2365

特殊掛率品

Belize

2,000 円 / m B2,000 円 / m²

巾 100cm ↓ 95.4cm ↔ 100cm

エンボスリピート

防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙

France

準不燃

※プリントリピートは合いませんので、ご注意ください。
※商品特性上、摩擦により色落ちする場合があります
のでご注意ください。
※P.150の施工例写真はリピートを合わせずに施工
しています。



SGB2365

巾なり100cm



SGB2365

特殊掛率品


※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ÉLITIS の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB2367



SGB2369

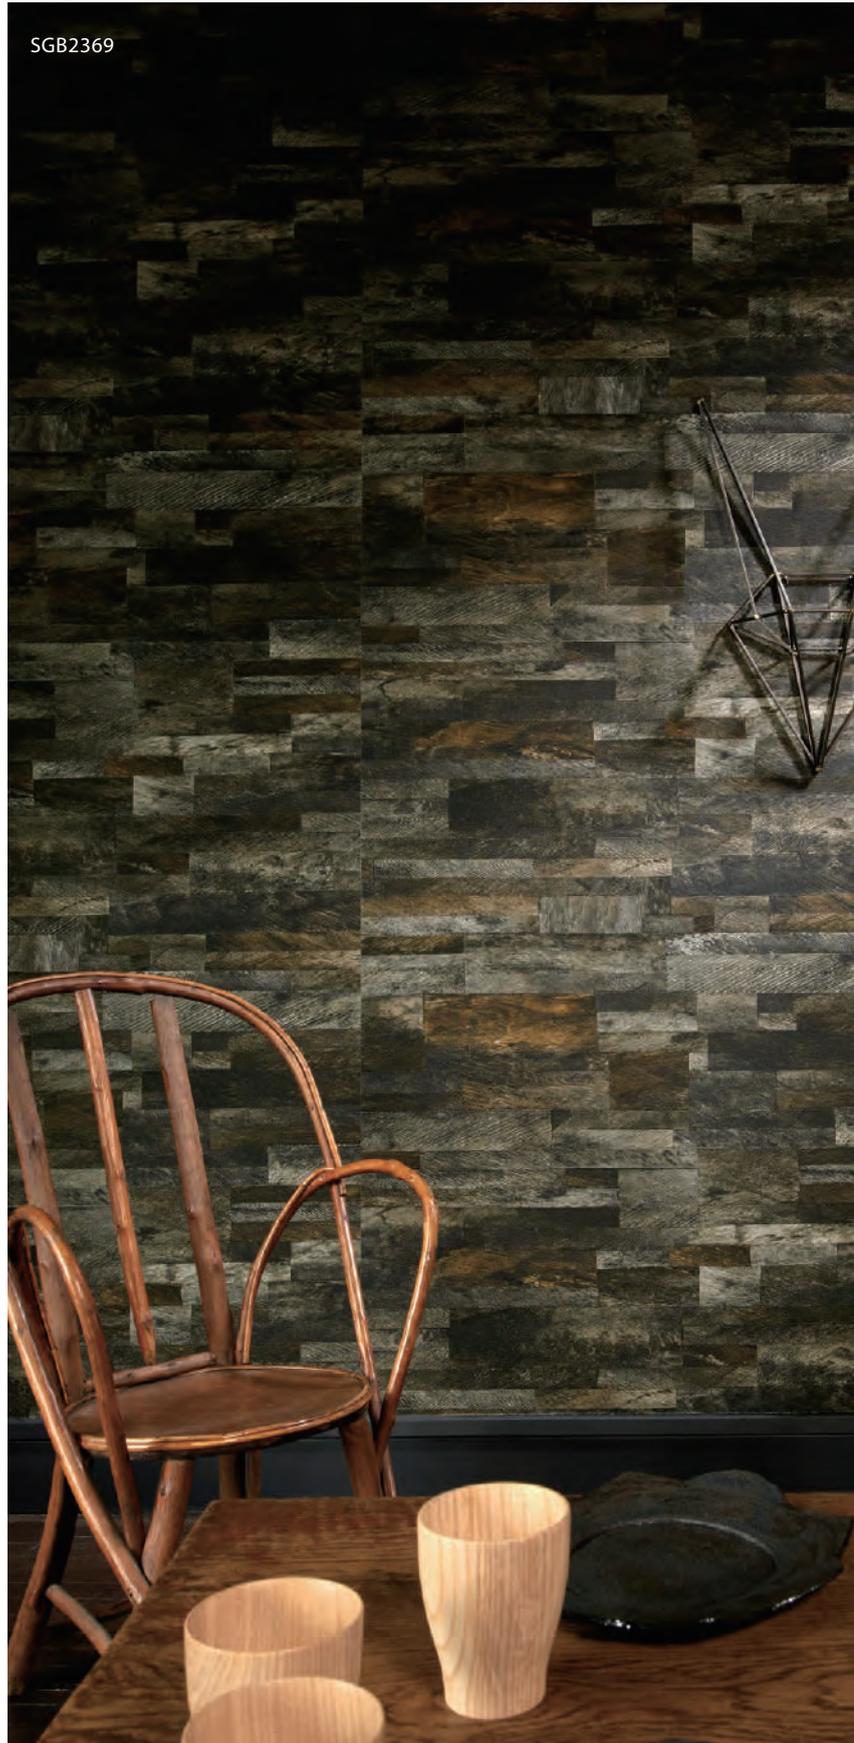

SGB2368



(実物大)



▲ SGB2366

特殊掛率品



SGB2366

巾なり 100cm



▲ SGB2368

特殊掛率品



SGB2368

巾なり 100cm



▲ SGB2367

特殊掛率品



SGB2367

巾なり 100cm



▲ SGB2369

特殊掛率品



SGB2369

巾なり 100cm

Pâna

2,000 円 / m B2,000 円 / m²
巾 100cm ； 95cm ↔ 100cm

防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙
France

準不燃

※商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。
※エンボスが深いため、濃色の商品はジョイント部分が白く目立つ場合があります。
※P.151 SGB2369の施工例写真はリポートを合わせずに施工しています。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ÉLITIS の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。



SGB2370

(実物大)



▲ SGB2370

特殊掛率品



SGB2370

巾なり 70cm



▲ SGB2371

特殊掛率品



SGB2371

巾なり 70cm



SGB2371

Big Croco


1,400 円 / m B2,000 円 / m²
 巾 70cm ± 5.1cm ↔ 70cm ステップ柄合せ
 防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙
 France

準不燃

※商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。

■ 要尺計算ならびに柄合わせについて (SGB 2370・2371)

- 柄の広がり表現するため、特殊なリピート構成になっています。
- 1巾(70cm)ごとに左側を5.5cmずつ上げて柄合わせをしてください。
- 1巾(70cm)につき、1リピート(51cm)分を加えて要尺計算してください。

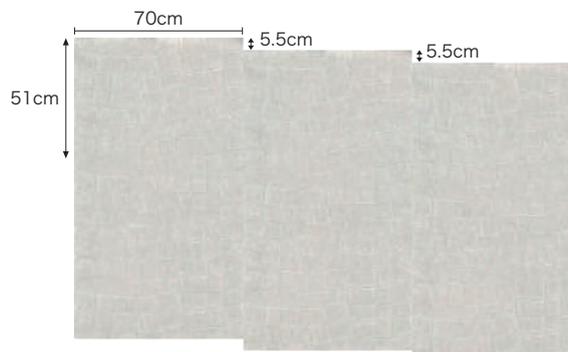

特殊掛率品

※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ELITIS の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。



▲ SGB2372

特殊掛率品



▲ SGB2374

特殊掛率品



▲ SGB2373

特殊掛率品



▲ SGB2375

特殊掛率品

Movida

1,400 円 / m B2,000 円 / m² 巾 70cm ±91cm ↔70cm ステップ柄合せ
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 France

準不燃

※商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。



SGB2374

巾なり 70cm

(実物大)



▲ SGB2376

特殊掛率品

Panthère

1,400 円 / m B2,000 円 / m²

巾 70cm ±90cm ↔ 70cm

防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙

France

準不燃

※商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。



SGB2376

巾なり 70cm

SGB2376





SGB2377



▲ SGB2377

特殊掛率品

Veracruz

1,400 円 /m B2,000 円 /m²
巾 70cm ± 91cm ↔ 70cm

防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙
France

準不燃

※商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。



SGB2377

巾なり 70cm

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ÉLITIS の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

特殊掛率品

Eijffinger

| Netherlands



オランダで145年の歴史を持つ老舗ブランド。様々な素材や技法を使っており、長年に亘りバラエティに富んだ壁紙を生み出し続けています。高い技術と感性が詰まった商品は鮮やかで美しく、人目を惹きつける存在感が魅力。大胆な色使いと個性的なパターンが調和した壁紙は、華やかな世界観を生み出しデザインへの感度が高い世界中の人々を魅了しています。



SGB2380



SGB2384





(実物大)



▲ SGB2378 **NEW**

特殊掛率品 本売



SGB2378

巾なり 52cm



▲ SGB2382 **NEW**

特殊掛率品 本売



SGB2382

巾なり 52cm



▲ SGB2379 **NEW**

特殊掛率品 本売



SGB2379

巾なり 52cm



▲ SGB2383 **NEW**

特殊掛率品 本売



SGB2383

巾なり 52cm



▲ SGB2380 **NEW**

特殊掛率品 本売




SGB2380

巾なり 52cm




▲ SGB2384 **NEW**

特殊掛率品 本売



SGB2384

巾なり 52cm



▲ SGB2381 **NEW**

特殊掛率品 本売



SGB2381

巾なり 52cm



▲ SGB2385 **NEW**

特殊掛率品 本売



SGB2385

巾なり 52cm

PIP STUDIO / FLORIS

13,000 円 / 本 C2,500 円 / m² 巾 52cm×10m 巻 + 64cm ↔ 52cm ステップ柄合せ
防火種別 2-3 紙系壁紙 Netherlands

準不燃

※見本帳サンプルと実際の商品では裏紙の仕様が異なります。
※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。

PIP STUDIO / BLURRED LINES

13,000 円 / 本 C2,500 円 / m² 巾 52cm×10m 巻 ↔ 52cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 Netherlands

準不燃

※見本帳サンプルと実際の商品では裏紙の仕様が異なります。
※商品特性上、表面がキズつきやすいため、取り扱いにご注意ください。
またジョイント部分が目立つ場合があります。

※入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。糊付け後は折りジワがつかないように大きなたみ、上積みは避けてください。

※詳細は P.216 ~ 223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。※Eijffinger の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

SGB2388




SGB2386



SGB2390



(実物大)




▲ SGB2386 **NEW**

特殊掛率品 本売



SGB2386

巾なり 53cm



▲ SGB2389 **NEW**

特殊掛率品 本売



SGB2389

巾なり 53cm



▲ SGB2387 **NEW**

特殊掛率品 本売




SGB2387

巾なり 53cm




▲ SGB2390 **NEW**

特殊掛率品 本売

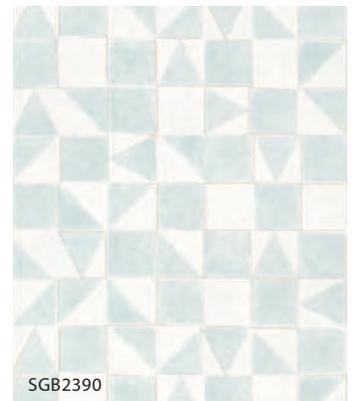

SGB2390

巾なり 53cm



▲ SGB2388 **NEW**

特殊掛率品 本売



SGB2388

巾なり 53cm



▲ SGB2391 **NEW**

特殊掛率品 本売



SGB2391

巾なり 53cm

MINI ME / Animals

9,000 円 / 本 B1,700 円 / m²
巾 53cm×10m 巻 : 53cm ↔ 53cm
ステップ柄合せ
防火種別 2-3 紙系壁紙 Netherlands

準不燃

※見本帳サンプルと実際の商品では裏紙の仕様が異なります。
※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。

MINI ME / Shapes

9,000 円 / 本 B1,700 円 / m²
巾 53cm×10m 巻 : 53cm ↔ 53cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 Netherlands

準不燃

※見本帳サンプルと実際の商品では裏紙の仕様が異なります。
※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。

※入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※Eijffinger の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

prestigious textiles

| UK

pt
prestigious textiles®

室内空間をトータルコーディネートするエレガントなコレクションを発表し続ける、1988年創業の英国ブランド。クラシックテイストから伝統にとらわれないモダンで存在感のあるデザインまで、豊富なラインアップが揃います。その品質の高さと時代のトレンドを捉えたテクスチャーを組み合わせた感度の高いアートワークは、世界的にも高評価を得ています。





SGB2393

(実物大)



▲ SGB2392

特殊掛率品



SGB2392

巾なり 52cm



▲ SGB2393

特殊掛率品

Drama

1,100 円 / m C2,120 円 / m
巾 52cm ; 65cm ↔ 52cm
ステップ柄合せ
防火種別 2-3 紙系壁紙 UK

準不燃

※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。



SGB2394



▲ SGB2394

特殊掛率品



SGB2394

巾なり 52cm

Coppice

1,100 円 / m C2,120 円 / m
巾 52cm ; 52cm ↔ 52cm
ステップ柄合せ
防火種別 2-3 紙系壁紙 UK

準不燃

※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。

※入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。
※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※prestigious textiles の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。

ZOFFANY, Sanderson | UK

ZOFFANY

英国のエスプリの効いたトラディショナルなデザインと落ち着いた色彩を基調とするインテリアブランド。伝統に深く根ざした古典的エッセンスとモダンアートが結びついたコレクションは、落ち着きと風格を感じさせる贅沢な空間を演出します。

Sanderson

王室御用達の栄誉を獲得し続けるなど、常に最高品質を追求する1860年設立の英国ブランド。ボタニカルの伝統柄とシックな風合いを中心とするエレガントな英国スタイルに現代的な風を吹き込むことで、優雅で格式高い高級感を表現します。

(実物大)



▲ SGB2395

特殊掛率品



SGB2395

巾なり 52cm

Rhododendrons & Lilies

2,000 円 /m S3,850 円 /㎡

巾 52cm ; 61cm ↔ 52cm

ステップ柄合せ

防火種別2-3 紙系壁紙 UK / ZOFFANY

準不燃

※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。



SGB2395

※入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。糊付け後は折りシワがつかないように大ききくたみ、上積みは避けてください。

※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※ZOFFANY/Sanderson の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。



▲ SGB2396

特殊掛率品

Somerville

2,000 円 /m S3,850 円 /㎡
巾 52cm ; 54cm ↔ 52cm
ステップ柄合せ
防火種別 2-3 紙系壁紙 UK / Sanderson

準不燃

※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。



SGB2396

巾なり 52cm



▲ SGB2397

特殊掛率品

Olivia

2,000 円 /m S3,850 円 /㎡
巾 52cm ; 53.5cm ↔ 52cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 UK / Sanderson

準不燃

※商品特性上、ジョイント部分が目立つ場合があります。



SGB2397

巾なり 52cm



SGB2396・SGA2416



SGB2397

特殊掛率品

※入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。糊付け後は折りジワがつかないように大きなたみ、上積みは避けてください。
※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。
※ZOFFANY/Sanderson の壁紙は、日本国内での使用に限られます。またブランド名による営利目的での使用はできません。



EDA はイギリス人アーティストの感性と、日本人の緻密で繊細なものづくりの技術が融合したサンゲツオリジナルブランドです。イギリスに拠点を構える Sanderson Design Group の貴重なデザインアーカイブをもとに、日本の空間に取り入れやすいデザインを厳選しています。郊外の美しい自然あふれるハンブシャーと、ロンドンの中でも感度の高いトレンド発信の地ショーディッチ、2つのコレクションの世界観をお楽しみください。

EDA については、別冊見本帳「ENGLISH DESIGN AGENCY」にてコレクション全点をご覧いただけます。



about SHOREDITCH SKYLINE

ショーディッチはロンドン東部に位置する、国際色豊かなトレンドの発信地となっているエリア。その魅力的な街並み、多様な文化性から多くのクリエイターが集います。前衛的でありながらも都会の暮らしに寄り添うファッションブルで実用的なコレクションです。



about HAMPSHIRE GARDENS

ハンブシャーはイングランド南部に位置する、イギリス屈指の美しいガーデンを有する穏やかなエリア。街や海岸、田園風景。雄大なハンブシャーの自然をモチーフに、世界的に愛されている英国スタイルを表現したエレガントなコレクションです。

SHOREDITCH SKYLINE Color Palette

(実物大)



▲ SGA2401



▲ SGA2404 **NEW**



▲ SGA2407 **NEW**



▲ SGA2410 **NEW**



▲ SGA2402



▲ SGA2405



▲ SGA2408 **NEW**



▲ SGA2411



▲ SGA2403 **NEW**



▲ SGA2406 **NEW**




▲ SGA2409 **NEW**




▲ SGA2412 **NEW**

HAMPSHIRE GARDENS Color Palette



▲ SGA2413




▲ SGA2416




▲ SGA2419



▲ SGA2422




▲ SGA2414



▲ SGA2417




▲ SGA2420




▲ SGA2423



▲ SGA2415



▲ SGA2418



▲ SGA2421



▲ SGA2424

Stour

1,000円/m AA1,090円/m² 巾92cm
防火種別 1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙 Japan

不燃 防かび 抗菌 表面強化

※間接照明の場合など使用環境によっては下地が目立つことがあります。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
※糊付け後は折りジワがつかないように大きなたみ、上積みは避けてください。

SGA2426・2401



SGA2425

カーテン BF4601 (2021-2024 ENGLISH DESIGN AGENCY)



(実物大)



▲ SGA2425 NEW



SGA2425

巾なり 92cm



▲ SGA2427 NEW




▲ SGA2430 NEW



▲ SGA2428 NEW



▲ SGA2431 NEW



▲ SGA2426 NEW



SGA2426

巾なり 92cm

Bukhara

7,500円/m SS8,160円/m²
巾92cm ↑ 26.7cm ↔ 15.3cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 Japan

不燃

- ※繊維壁紙は柄が正確には合いません。
ジョイント部分が目立つ場合があります。
- ※製品厚が薄く下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い糊ダマりに注意して
施工してください。
- ※糊付け後は折りジワがつかないように大きく
たたみ、上積みは避けてください。
- ※表面がややキズつきやすいため、施工や
メンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。

Highfield

9,900円/m SS10,770円/m² 巾92cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙 Japan

不燃

- ※天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※商品特性上、摩擦により色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- ※製法上、糸の飛び出しが生じ、目立つ場合があります。
- ※強く擦ると摩擦により表面が白化する場合がありますので、ご注意ください。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SGA2428

(実物大)



▲ SGA2433 **NEW**



SGA2433

46cm



▲ SGA2435 **NEW**



SGA2435

巾なり 92.5cm



▲ SGA2434 **NEW**



SGA2434

46cm



▲ SGA2436 **NEW**



SGA2436

巾なり 92.5cm

Willow Walk

1,800 円 /m B1,960 円 /㎡
巾 92cm ± 32cm ↔ 30.8cm
防火種別 1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙
Japan

不燃 **防かび** **表面強化**

Summer Lane

6,700 円 /m SS7,250 円 /㎡
巾 92.5cm ± 63.9cm ↔ 46.3cm
防火種別 1-1 無機質系壁紙 Japan

不燃 **防かび**

※製品厚が薄く下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い糊ダマりに注意して施工
してください。
※表面のガラスビーズが落ちることがありますので、
あらかじめご了承ください。



SGA2434

カーテン BF4662 (2021-2024 ENGLISH DESIGN AGENCY)



SGA2435

カーテン BF4673 (2021-2024 ENGLISH DESIGN AGENCY)

(実物大)



▲ SGA2437



▲ SGA2439



▲ SGA2438



▲ SGA2440 NEW

Winchester

2,300 円 /m C2,500 円 /㎡ 巾 92cm ↓32.1cm ↔30.8cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 Japan

準不燃

※製品厚が薄く下地が目立ちやすい商品です。
入念な下地処理を行い糊ダマりに注意して施工してください。
※糊付け後は折りシワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
※表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重お取り扱いください



SGA2439

46cm



SGA2440

カーテン BF4797 (2021-2024 ENGLISH DESIGN AGENCY)

※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SGA2441
 ブレーンシェード(ツイン) BF4801・4815
 (2021-2024 ENGLISH DESIGN AGENCY)



▲ SGA2441 **NEW**



▲ SGA2442 **NEW**

Daisy Chain

2,300円/m C2,500円/m²
 巾92cm ↑32.1cm ↔30.7cm
 防火種別 2-3 紙系壁紙 Japan


準不燃

※製品厚が薄く下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い糊ダマリに注意して施工してください。
 ※糊付け後は折りジワがつかないように大きなたたみ、上積みは避けてください。
 ※表面がややキズつきやすいため、施工やメンテナンスの際は慎重にお取り扱いください。



SGA2442

46cm

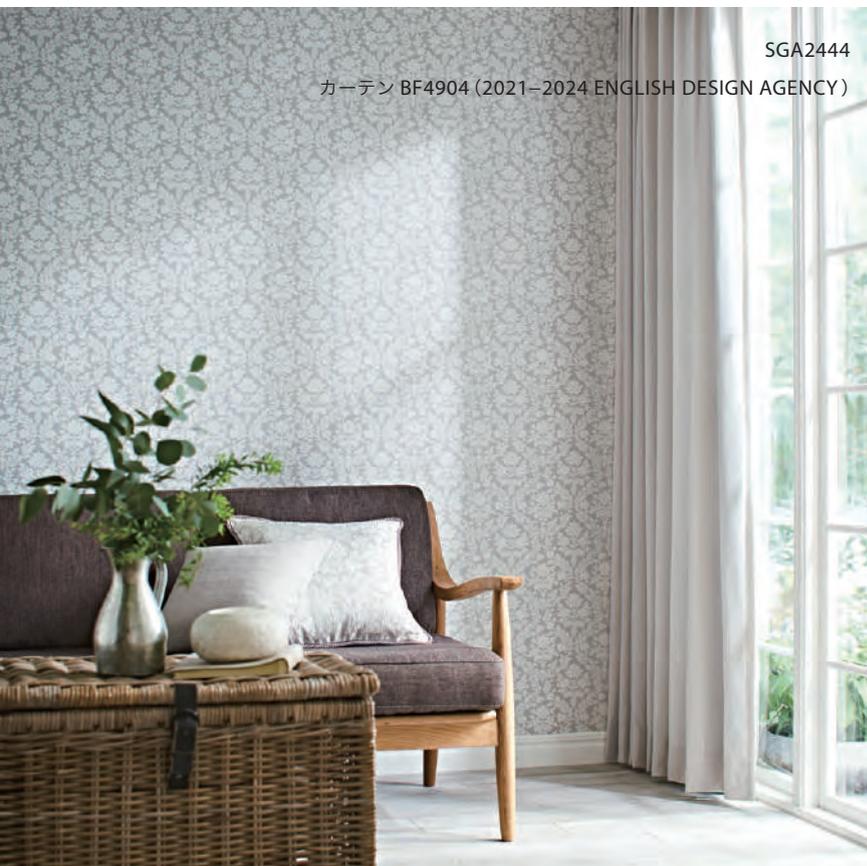

SGA2444
 カーテン BF4904 (2021-2024 ENGLISH DESIGN AGENCY)



▲ SGA2443



▲ SGA2444

Oakley

1,500円/m B1,640円/m²
 巾92cm ↑20.1cm ↔18.4cm
 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙 Japan

準不燃 防かび 表面強化



SGA2443

46cm

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGA2446

カーテン BF4781 (2021-2024 ENGLISH DESIGN AGENCY)



SGA2449

カーテン BF4908 (2021-2024 ENGLISH DESIGN AGENCY)



(実物大)



SGA2445

巾なり 93cm

▲ SGA2445 **NEW**



SGA2448

巾なり 93cm

▲ SGA2448 **NEW**



SGA2446

巾なり 93cm

▲ SGA2446 **NEW**



SGA2449

巾なり 93cm

▲ SGA2449 **NEW**



SGA2447

巾なり 93cm

▲ SGA2447 **NEW**



SGA2450

巾なり 93cm

▲ SGA2450 **NEW**

Fawley

6,200 円 /m SS6,670 円 /㎡ 巾 93cm ↑ 21.3cm ↔ 15.5cm
防火種別 1-1 無機質系壁紙 Japan

不燃 **防かび**

※製品厚が薄く下地が目立ちやすい商品です。入念な下地処理を行い糊ダマりに注意して施工してください。
※商品特性上、ガラスビーズが落ちることがありますので、あらかじめご了承ください。

Linwood

3,500 円 /m S3,770 円 /㎡ 巾 93cm ↑ 64cm ↔ 31cm
防火種別 2-3 紙系壁紙 Japan

準不燃

※商品特性上、水まわりなどの水がかかる場所には適しませんのでお含みおきください。

Color Selection

アクセント壁紙を使う際のベースにおすすめです。理想の空間演出にお役立てください。

(実物大)



▲ SGA2451



▲ SGA2454



▲ SGA2457



▲ SGA2460



▲ SGA2452



▲ SGA2455



▲ SGA2458



▲ SGA2461



▲ SGA2453



▲ SGA2456



▲ SGA2459



▲ SGA2462

1,000円/m AA1,090円/m²巾92cm
防火種別 1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙 Japan

不燃 防かび 表面強化

1,000円/m AA1,090円/m²巾92cm ↑32cm ↔92cm
防火種別 1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙 Japan

不燃 防かび 表面強化 撥水

※見る角度によっては、格子状の柄(エンボス)が浮かび上がります。



▲ SGA2463



▲ SGA2466



▲ SGA2469



▲ SGA2472



▲ SGA2464



▲ SGA2467



▲ SGA2470



▲ SGA2473



▲ SGA2465



▲ SGA2468



▲ SGA2471



▲ SGA2474

1,000円/m AA1,080円/m² 巾93cm ±29.4cm ↔46.5cm エンボスリピート
防火種別 1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙 Japan

不燃 防かび

※柄の特性により、ジョイント部分が目立つ場合があります。

Design Selection

リアルな質感のマテリアルをはじめ様々な素材を使用して作られた、多彩なデザインをラインアップ。宝石のような煌めきが上品な模様のなかに息づいているなど、素材とパターンが絶妙に調和した壁紙は唯一無二の輝きを放ち空間を華やかに照らします。多様な空間演出のご要望にお応えする、魅力的な商品をご提案。



詳しくはDesign Selectionの特設サイトへ



SGA2477

ガーデン SC8050 (2021-2024 STRINGS)

床 EAR-101 (2020-2023 ROLL CARPET)





(実物大)



▲ SGA2476 NEW



SGA2476

巾なり92cm



▲ SGA2477 NEW

9,900円/m SS10,770円/m
巾92cm ↑45.8cm ↔46cm
防火種別 1-6 繊維系壁紙

不燃

※天然素材のため色や風合いは均一ではありません。
またジョイントは合いませんので、あらかじめご
了承ください。



SGA2477

巾なり92cm

パターン | ラグジュアリー

(実物大)



▲ SGA2478 **NEW**



▲ SGA2479 **NEW**



SGA2478

巾なり 93cm

7,400 円 / m SS7,960 円 / m² 巾 93cm ± 32cm ↔ 18.6cm
 防火種別 1-1 無機質系壁紙

不燃 **防かび**

※商品特性上、ガラスビーズが落ちる場合がありますのであらかじめご了承ください。



▲ SGA2480 **NEW**



▲ SGA2481 **NEW**



SGA2481

巾なり 92cm

6,800 円 / m SS7,400 円 / m² 巾 92cm ± 64cm ↔ 92cm
 防火種別 1-1 無機質系壁紙

不燃 **防かび**

※商品特性上、ガラスビーズが落ちる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SGA2480

カーテン SC8259 (2021-2024 STRINGS)





SGA2482

カーテン SC8294・8620 (2021-2024 STRINGS)

(実物大)



▲ SGA2482 NEW



▲ SGA2483 NEW



SGA2483

46cm



SGA2484



▲ SGA2484



SGA2485

46cm



▲ SGA2485 NEW

1,800円/m B1,950円/m² 巾92.5cm ; 70cm ↔ 92.5cm 準不燃 防かび 表面強化
防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

2,500円/m D2,710円/m² 巾92.5cm ; 32cm ↔ 30.9cm 不燃 防かび
防火種別 1-6 無機質系壁紙

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
また商品特性上、粒が欠落することがあります。

不燃

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SGA2487



▲ SGA2486 NEW



▲ SGA2487 NEW

2,200円/m C2,400円/m
巾 92cm ↑ 32cm ↔ 30.8cm
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙
made in China

準不燃

※商品特性上、表面がキズつきやすいため、
取り扱いにご注意ください。



SGA2486

46cm

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

(実物大)



▲ SGA2488 NEW



▲ SGA2489 NEW

3,400円/m S3,700円/m
巾 92cm ±32cm ±±23cm
防火種別 2-3 紙系壁紙

準不燃

※商品特性上、水まわりなどの水がかかる場所には
適しませんのでお含みおきください。



SGA2489

46cm

SGA2488・2401
モールド MM81・84



※詳細は P216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。




SGA2491



▲ SGA2490 **NEW**



▲ SGA2491 **NEW**

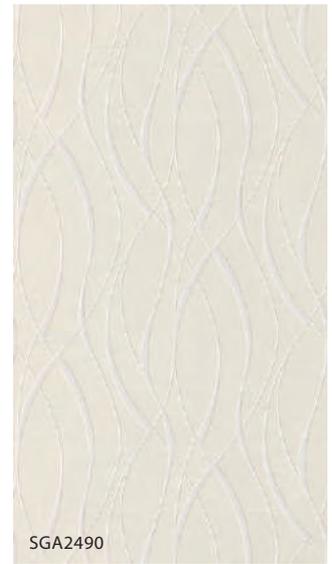

SGA2490

46cm

3,500 円 / m S3,810 円 / m² 巾 92cm ± 32cm ↔ 46.1cm
防火種別 2-3 紙系壁紙

準不燃



※商品特性上、水まわりなどの水がかかる場所には適しませんのでお含みおきください。



SGA2493



▲ SGA2492 **NEW**



▲ SGA2493 **NEW**



SGA2492

46cm

3,500 円 / m S3,770 円 / m² 巾 93cm ± 64cm ↔ 46.5cm
防火種別 2-3 紙系壁紙

準不燃

※商品特性上、水まわりなどの水がかかる場所には適しませんのでお含みおきください。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

パターン | モダン

(実物大)



▲ SGA2494 NEW



▲ SGA2496 NEW



▲ SGA2495 NEW



▲ SGA2497 NEW

1,500円/m B1,630円/m² 巾92.5cm ±64.2cm ↔92.5cm
 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

準不燃 防かび 表面強化



SGA2495



SGA2496



SGA2497

巾なり 92.5cm



SGA2499



(実物大)



▲ SGA2498 **NEW**



▲ SGA2499 **NEW**



SGA2498

46cm


1,600 円 / m B1,740 円 / m² 巾 92cm ±64.1cm ↔92cm
防火種別 1-4 塩化ビニル樹脂系壁紙

不燃 **防かび** **表面強化**

SGA2500



▲ SGA2500



▲ SGA2501



SGA2501

46cm

3,500 円 / m S3,790 円 / m² 巾 92.5cm ±64cm ↔92.5cm
防火種別 1-6 無機質系壁紙

不燃 **防かび**

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
また商品特性上、粒が欠落することがあります。

不燃

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SGA2503



▲ SGA2502 NEW



▲ SGA2503 NEW

2,200 円 /m C2,380 円 /㎡
巾 92.5cm ± 64cm ↔ 92.5cm
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙
made in China

準不燃



SGA2502

46cm



SGA2505

(実物大)




▲ SGA2504 NEW



SGA2504

46cm



▲ SGA2505 NEW

3,900 円 /m S4,220 円 /㎡
巾 92.5cm ↑64cm ↔ 92.5cm
防火種別 1-6 無機質系壁紙

不燃 防かび

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
また商品特性上、粒が欠落することがあります。




SGA2505

46cm



SGA2506

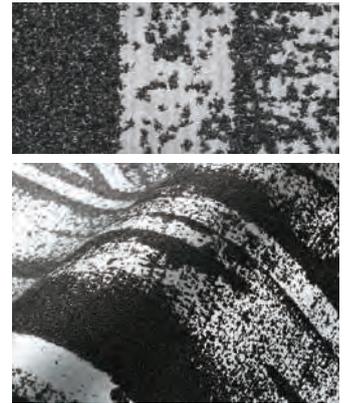

▲ SGA2506 NEW

3,000円/m D3,250円/m
巾92.5cm ↑64cm ↔92.5cm
防火種別 1-1 その他(骨材)

不燃 防かび

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
また商品特性上、粒が欠落することがあります。



SGA2506

46cm



SGA2508

(実物大)



▲ SGA2507 NEW



SGA2507

46cm




▲ SGA2508 NEW

3,400 円 /m S3,680 円 /㎡
巾 92.5cm ±16.1cm ↔ 11.6cm
防火種別 1-6 無機質系壁紙

不燃 防かび

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
また商品特性上、粒が欠落することがあります。

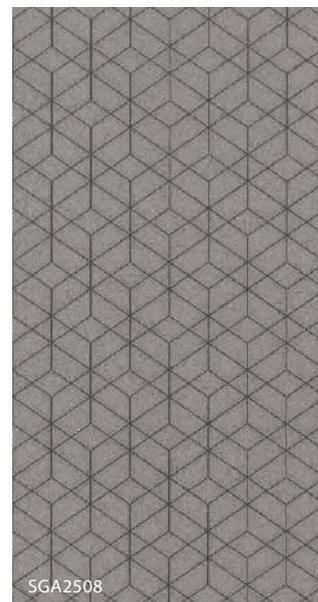

SGA2508

46cm





SGA2510



▲ SGA2509 NEW



▲ SGA2511 NEW



▲ SGA2510 NEW



▲ SGA2512 NEW



3,400 円 / m S3,680 円 / m² 巾 92.5cm ± 6.5cm ↔ 11.6cm
 防火種別 1-6 無機質系壁紙

不燃 防かび

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
 また商品特性上、粒が欠落することがあります。



SGA2512


46cm





SGA2513

(実物大)



SGA2513

46cm


▲ SGA2513 **NEW**



SGA2514

46cm

▲ SGA2514 **NEW**



SGA2515

46cm

▲ SGA2515 **NEW**

2,200円/m C2,400円/m 巾92cm ±32cm ↔61.6cm ステップ柄合せ
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 made in China



準不燃

※濃色の商品はひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。
※商品特性上、表面がキズつきやすいため、取り扱いにご注意ください。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

パターン | 和

(実物大)



▲ SGA2516


▲ SGA2517

SGA2517 46cm

7,300円/m SS7,940円/m² 巾92cm ±62.3cm ↔92cm
防火種別 2-3 紙系壁紙

準不燃

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。



▲ SGA2518


▲ SGA2519

SGA2519 46cm

3,200円/m D3,460円/m² 巾92.5cm ±64cm ↔92.5cm
防火種別 1-6 無機質系壁紙

不燃 防かび

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。また商品特性上、粒が欠落することがあります。



▲ SGA2520 NEW

▲ SGA2521 NEW

SGA2520 46cm

3,200円/m D3,460円/m² 巾92.5cm ±64cm ↔46.4cm
防火種別 1-6 無機質系壁紙

不燃 防かび

※天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。また商品特性上、粒が欠落することがあります。





SGB2528



SGB2531



SGB2527




SGB2532



(実物大)




▲ SGB2526 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2528 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2527 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2529 NEW 特殊掛率品

6,500 円 / m SS7,070 円 / m² 巾 92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙

準不燃



▲ SGB2530 特殊掛率品



▲ SGB2532 特殊掛率品



▲ SGB2531 特殊掛率品



▲ SGB2533 特殊掛率品

8,000 円 / m SS8,700 円 / m² 巾 92cm ↔ 92cm
防火種別 2-3 繊維系壁紙

準不燃

▼ ジョイント拡大図




巾なり 92cm



※繊維方向により陰影の印象が異なります。天地方向に注意して施工してください。
※素材の特性上、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
※糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。

▼ ジョイント拡大図

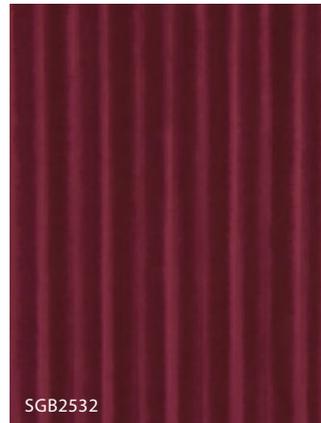

巾なり 92cm



※素材の特性上、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
※糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
撫でつけは上から下へ方向に行ってください。

グリッター

(実物大)




▲ SGB2534 NEW 特殊掛率品




▲ SGB2537 NEW 特殊掛率品




▲ SGB2535 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2538 NEW 特殊掛率品



▲ SGB2536 NEW 特殊掛率品




▲ SGB2539 NEW 特殊掛率品



5,000 円 / m SS5,440 円 / m² 巾 92cm
 防火種別 1-6 プラスチック系壁紙

不燃 防かび

※フィルム片が落ちる場合があります。また光沢が均一ではないため、ジョイント部分に色差が生じることがあります。
 ※糊付け後は折りジワがつかないように大きいたみ、上積みは避けてください。
 ※偏光の効果があるフィルムを使用しており、使用環境によって色の見え方に変化が生じることがあります。

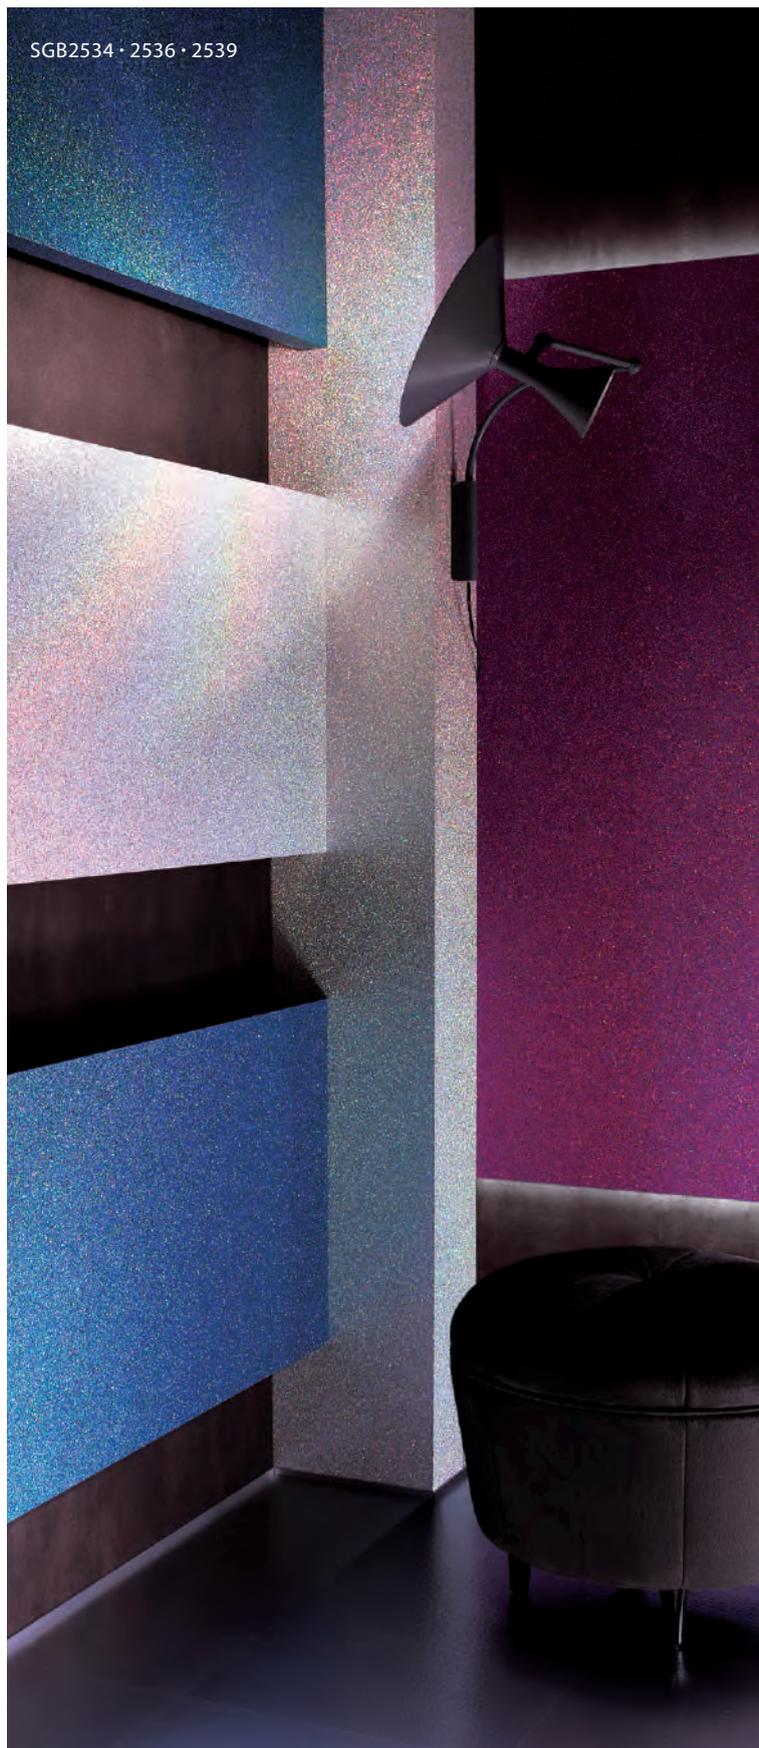

SGB2534・2536・2539

グリッター

特殊掛率品

不燃

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SGA2540・2544



▲ SGA2540 **NEW**



▲ SGA2543 **NEW**




▲ SGA2541 **NEW**



▲ SGA2544 **NEW**



SGA2541・2545



▲ SGA2542 **NEW**



▲ SGA2545 **NEW**



2,200円/m C2,400円/m² 巾92cm⁺32cm⁺7.7cm エンボスリピート
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 made in China

準不燃

※商品特性上、表面がキズつきやすいため、取り扱いにご注意ください。
※ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。
※商品特性上、表面に汗や糊が付着すると変色する場合がありますのでご注意ください。

※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SGA2546



(実物大)



SGA2546

46cm

▲ SGA2546 **NEW**

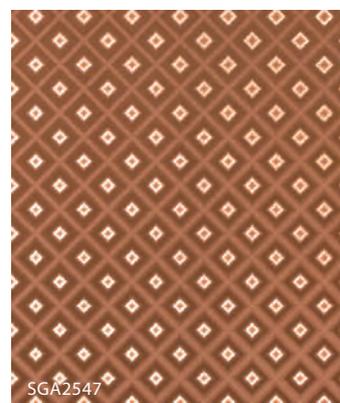

SGA2547

46cm

▲ SGA2547 **NEW**



SGA2548

46cm

▲ SGA2548 **NEW**

2,200 円 /m C2,400 円 /㎡ 巾 92cm ±6.7cm ↔6.6cm エンボスリピート
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 made in China

準不燃

※商品特性上、表面がキズつきやすいため、取り扱いにご注意ください。


※ジョイント部分の柄が正確に合わない場合があります。

※商品特性上、表面に汗や糊が付着すると変色する場合がありますのでご注意ください。


※詳細は P.216～223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。



SGA2550



▲ SGA2549



▲ SGA2550

2,200円/m C2,400円/㎡ 巾92cm ±52.5cm ↔23cm エンボスリピート
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 made in China

準不燃

※商品特性上、表面に汗や糊が付着すると変色する場合がありますのでご注意ください。



▲ SGA2551



▲ SGA2554



SGA2555



▲ SGA2552



▲ SGA2555



▲ SGA2553

2,200円/m C2,400円/㎡ 巾92cm
防火種別 2-2 塩化ビニル樹脂系壁紙 made in China

準不燃

※商品特性上、表面に汗や糊が付着すると変色する場合がありますのでご注意ください。

※詳細はP.216～223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

HIGH GRAFICA

受注生産品

不燃

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆

デジタルプリントで作るオーダーメイド壁装材

商品の特長

■ オリジナルデザイン

オリジナルのデザインをフルカラーで出力。
グラデーションや多色使いなど自由に表現ができます。

■ 小ロット

必要なときに必要な量を製作できます。1mより承ります。

■ フリーサイズ

空間に合わせたサイズで思い通りの演出ができます。

■ トータルな空間演出が可能

壁紙・ガラスフィルム・粘着剤付化粧フィルム・和紙とベース素材の種類も豊富、トータルな空間演出が可能です。同デザインを素材で使い分け、トータルな空間演出が可能です。また、不燃認定を取得していますので、内装制限のある空間でもお使いいただけます。

■ 豊富なデザインコンテンツ

200点以上のグラフィックを用意しています。デザインの詳細はWEBページをご覧ください。



<http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/>

サンゲツの素材集から図案・サイズ・ベースを指定していただく「イージーオーダー」、写真・イラストから世界でたった1つのオリジナル商品が作れる「フルオーダー」にてご注文いただけます。

イージーオーダー

写真、イラスト、パターンの素材集GRAFICA COLLECTIONからお好きなデザインをお選びください。トリミングでの指定も可能です。

フルオーダー

物件、イメージに合わせたオリジナル商品が製作できます。
入稿用データは電子メール、CD、DVDなどでご提出ください。

物件名：アリオ八尾 企画・設計・施工：株式会社 スペース
アートディレクション：株式会社 スイミーデザインラボ
まちなみ監修：NPO法人寺内町久宝寺
撮影：株式会社 ハイアングル ベース：壁紙 / 粘着剤付化粧フィルム(フルオーダー)



物件名:リッチモンドホテルプレミア京都駅前 設計・施工:株式会社 竹中工務店
原画作成・監修:ヒラタシノ
ベース:和紙壁紙(フルオーダー)




物件名:ホテルクラシア晴海
デザイン監修:株式会社 フィールドフォー・デザインオフィス
ベース:壁紙(フルオーダー)



物件名:株式会社 ロケーションバリュー
設計:株式会社 文祥堂
ベース:ガラスフィルム(フルオーダー)



物件名:かみす防災アリーナ
設計:清水建設 株式会社・株式会社 梓設計 設計共同企業体
特注壁紙デザイン:株式会社 OKデザイン室 大内かよ
ベース:壁紙(フルオーダー)

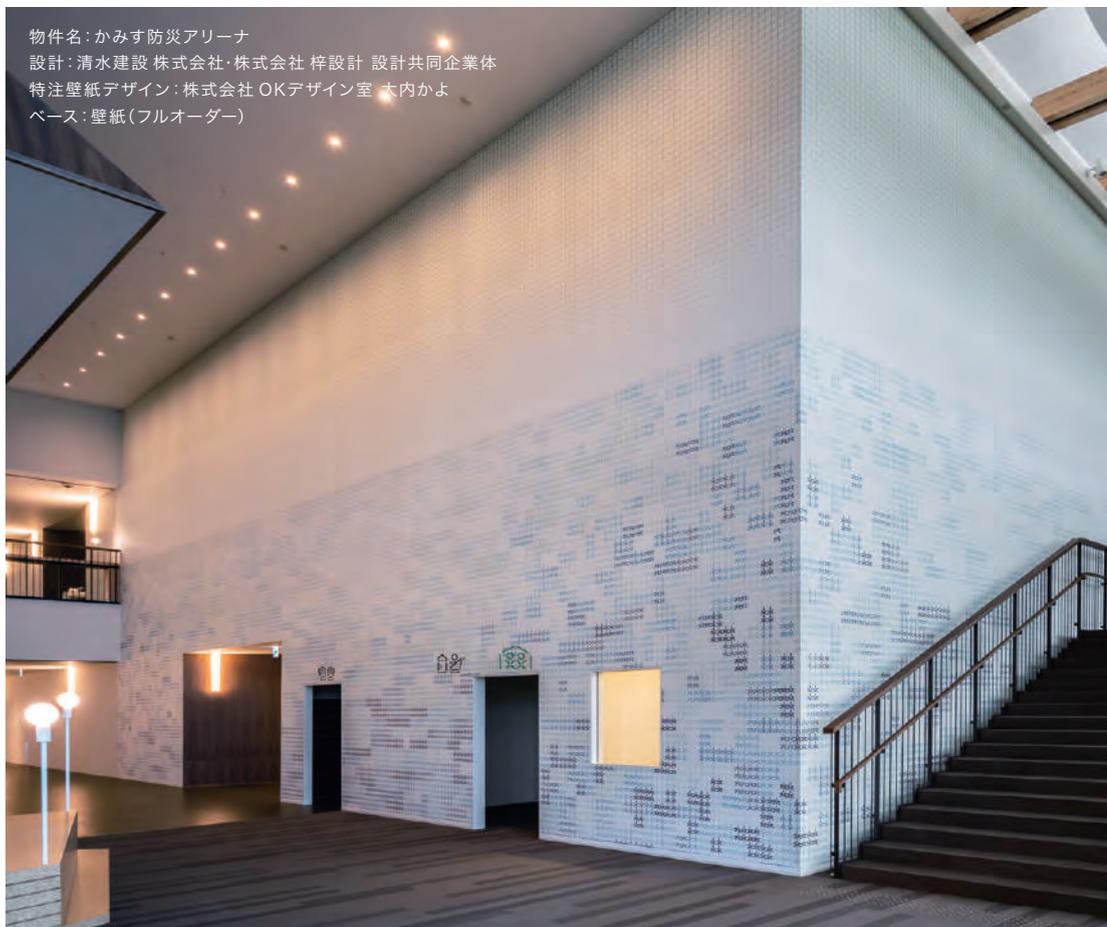


発注フロー

step01 ベース素材選定

ベース素材をお選びください。
壁紙・ガラスフィルム・粘着剤付化粧フィルム・和紙
をご用意しています。

step02 サイズ確認

全体の出力サイズを採寸してください。
有効巾から必要数量を算出します。



- ※ ガラスフィルムは窓面の巾、高さサイズを採寸してください。
- ※ 単位はmmでお知らせください。

step03 デザイン選定・提出

イージーオーダー

GRAFICA COLLECTIONから
お好きなデザインをお選びください。

- ※ 全デザインバージョンはwebサイトで
ご覧いただけます。



フルオーダー

入稿用データは電子メール、CD、DVDなどで
ご提出ください。

入稿用データのご注意

- ※ 入稿用データは、IllustratorまたはPhotoshop形式でご提出ください。
- ※ カラーモードはCMYK形式、文字フォントはアウトライン化をしてください。
- ※ 画像データは原寸サイズで72dpi以上をおすすめします。

step04 サンプル確認

デザインの決定後、色をご確認いただけるサンプルを
ご用意いたします。

- ※ 2回目以降の試作に関しては、別途料金とさせていただきますので
ご了承ください。
- ※ 1回目試作の場合も、枚数やサイズによって料金をいただく場合があります。
- ※ 詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

step05 決定・納品

完成データ入稿後、約1週間～3週間で納品となります。

- ※ 数量や内容によって異なりますので、詳細は弊社営業窓口まで
お問い合わせください。

ベース素材

※ 基材によって施工方法及び選択・施工上の注意が異なります。
基材に合わせた施工・お取り扱いをお願いします。

壁紙	ベース素材	<p>■ グラフィックに合わせてテクスチャーからお選びいただけます。</p>  <p>D-001 プレーン調 D-002 キャンパス調 D-003 サンド調</p>
	仕様	<p>基 材：塩化ビニル <small>（非ハロゲン化ビニル）</small> 規 格：900mm巾 防火性能：不燃・準不燃</p>
ガラスフィルム	ベース素材	<p>■ ガラスの持つ透明感に自由な彩りをアレンジできます。</p>  <p>※ フィルムの透過性を比較するため、 プリンターを背面において撮影しています。</p> <p>D-004 PETフィルム</p>
	仕様	<p>基 材：PETフィルム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フロストクリア（透明UVインク）規 格：1,200mm巾 1,500mm巾 ・スタンダード（溶剤インク）規 格：1,200mm巾
粘着剤付化粧フィルム	ベース素材	<p>■ 壁面や防火扉・EV扉などをオリジナルのデザインで装飾できます。</p>  <p>D-006 マット調 D-007 グロス調</p>
	仕様	<p>基 材：塩化ビニル <small>（非ハロゲン化ビニル）</small> 規 格：1,200mm巾 防火性能：不燃 表面加工：ラミネート加工</p>
和紙	ベース素材	<p>■ 和紙の素材感を活かした表現が可能です。</p>  <p>D-008 (銀) D-009 (金) D-010 (雲竜)</p>
	仕様	<p>基 材：和紙壁紙 <small>（非ハロゲン化ビニル）</small> 規 格：900mm巾 防火性能：不燃・準不燃</p> <p>表面加工：撥水ほつれ止め加工</p> <p>※ 和紙壁紙（D-008・009・010）は天然素材のため、色や風合いは均一ではありません。 またジョイントは含みませんのであらかじめご了承ください。 商品特性上、漣き込んである素材が割れる場合があります。</p>

■ その他の留意点

- ※ ガラスフィルムでインショップの内側ガラス面に施工して外側からデザインとして鑑賞する場合、印刷面は鏡像（左右反転）になりますので、デザイン元データは左右の指示を必ずご指定ください。
- ※ デジタルプリントではゴールド・プラチナの色表現はできませんのでご注意ください。
- ※ 単色で構成されたデザインは、製法上ムラとなる場合がありますのでお含みおきください。
- ※ 追加で発注をされる場合、同データを使用しても多少の色差が発生することがあります。印刷時期の違いによるものであり、ご了承いただけますようお願いいたします。
- ※ 著作権法上、所有者の許可の無いロゴやキャラクターをプリントすることはできません。著作権については責任を負いかねますので、お客様にて必要に応じた適切な手続きをお願いします。
- ※ PC画面や紙への出力の場合と、壁紙への印刷の場合では見え方が異なります。デザインや色の確認の際はご注意ください。
- ※ 表面を強く擦ると色が落ちることがあります。拭き取りを行う際は固く絞った布等で優しく拭き取ってください。

デザインコンテンツ

イージーオーダー

Photo & Illustration

素材集「GRAFICA COLLECTION」の中から、お好みのデザインをお選びいただけます。
お好みの位置でのトリミングも可能です。



デザイン: HY6001



ベース: 和紙 D-010 (雲竜)

GRAFICA COLLECTION

Photo	Illust	Design Pattern
HY0101	HY0009 木のシルエット	HY6001
HY1218 作者: 平田貴子 作品名: 流れる色 - イエロー	HY1551 CORONNA	HY1701 Birch Leaves

Simple Pattern

素材集「GRAFICA COLLECTION / シンプルパターン」の中から、柄をお選びいただき、ご指定のサイズと色で製作します。



デザイン: HY0803



ベース: D-007 グロス調



カラー: C-26・C-27

Pattern パターン

ドット/小	ドット/大	ストライプ	ヘリンボーン
柄比率 1:4 HY0801 市松	柄比率 1:2 HY0802 麻の葉	柄比率 1:1 HY0803 七宝	HY0804 青海波
柄比率 1:1 HY0901	HY0902	HY0903	HY0904

※ 柄サイズ指定位置を、柄比率をHで表示しています。
※ 柄の大きさは自由にお選びいただけます。柄サイズ指定位置の寸法をご指定ください(単位: mm)。
※ 弊社より割付図をご用意いたしますのでご確認ください。

Color カラー

※ C-21 (白) は、壁紙、粘着剤付化粧フィルム、和紙 (D-008、D-010) の場合はベース材の色になります。
※ ベース材により色の出方が異なります。
※ ガラスフィルムのベースの色は透明です。ベース色をご指定の場合はC-00 (透明) をお選びください。
※ ガラスフィルムは淡色は表現できませんのでご了承ください。
※ ガラスフィルムはベースとインクの種類により色の出方が異なります。

選べるグラフィック200点以上

<http://www.sangetsu.co.jp/digitalprint/>

※ この紙面以外のグラフィックはWEBページをご覧ください。



受注生産品

不燃

ファブリックウォール (どんす張り)

受注生産品 不燃


ファブリックの持つやわらかさに吸音性と防火性能を兼ね備えた現場施工による壁面仕上げ工法です。

商品の特長

■ 優れた吸音効果

室内の残響音軽減の効果があるため、宴会場、会議室、劇場などの空間や、ホームシアター、オーディオルームにおすすめです。

<ファブリックウォールを施工したときの吸音率>

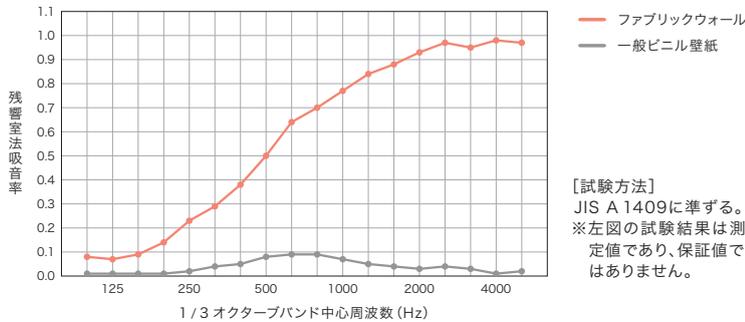

■ 不燃認定を取得


専用のクッション材とジョイナー、一定基準をクリアしたカーテン生地を使用することで、不燃認定を取得できます。

弊社が指定する施工店の管理による責任施工です。
詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ 多彩で上質なコーディネートが可能

一定基準をクリアしたカーテン生地から、インテリアイメージにあった生地をお選びいただけます。また、壁面レイアウトも自由に設計できます。

使用可能な生地品番
についてはこちら



<ファブリックウォールの構造>

■ 環境に配慮したサステイナブルな壁面仕上げ工法

表装に使用するカーテン生地のみ交換可能な工法です。
交換後の生地はケミカルリサイクルが可能、循環型社会の実現に寄与します。



受注生産品


不燃

※ ファブリックウォールは通気性に優れた工法のため、下地からの通気により表面生地が部分的に黒ずむなどの影響を受けることがあります。

アクセントパネル（クッションタイプ）

受注生産品 非防火


中材（ポリウレタン）をファブリックで覆ったパネルです。
立体感あるパネルがインテリアを一層引き立てます。



商品の特長

- ファブリックとサイズを自由に選びイメージにあわせたパネルを作ることができます。
- 接着剤を使用しないので施工が容易です。マジックテープ®による貼り付け工法です。
- 軽量なので、リフォームの際の取り外しも簡単です。
- 吸音効果があるため、寝室やシアタールームなどにおすすめです。

<アクセントパネルを施工したときの吸音率>

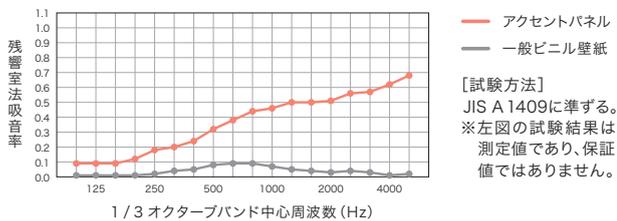

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

ご注文方法

- ① カーテン・椅子生地から生地をお選びください。
- ② サイズをご指定ください。
※サイズは1cm単位でご指定いただけます。

製作対応サイズ

最小サイズ：30cm×30cm
最大サイズ：90cm×180cm
厚み：約2.6cm





パネルアート（壁掛け）

受注生産品 非防火

壁紙やカーテンなどを使い、アート感覚で飾ることのできる壁面パネルです。
絵画を飾るようにお部屋のアクセントとして楽しんでいただけます。

商品の特長

- 壁紙・カーテン・椅子生地から自由に生地とサイズをお選びいただけます。
- 専門部材もセットになっていますので取り付けも簡単です。紐掛けタイプ、棧掛けタイプの2タイプをご用意しています。




ご注文方法

- ① 壁紙・カーテン・椅子生地から生地をお選びください。
- ② サイズをご指定ください。
※サイズは1cm単位でご指定いただけます。
- ③ 取付タイプをご指定ください。

製作対応サイズ

最小サイズ：30cm×30cm
最大サイズ：90cm×180cm 厚み：約2.5cm
※一辺の長さが90cmを超える場合、パネルの厚みは約3cmになります。
※基材はラワンベニヤ板です。

※詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

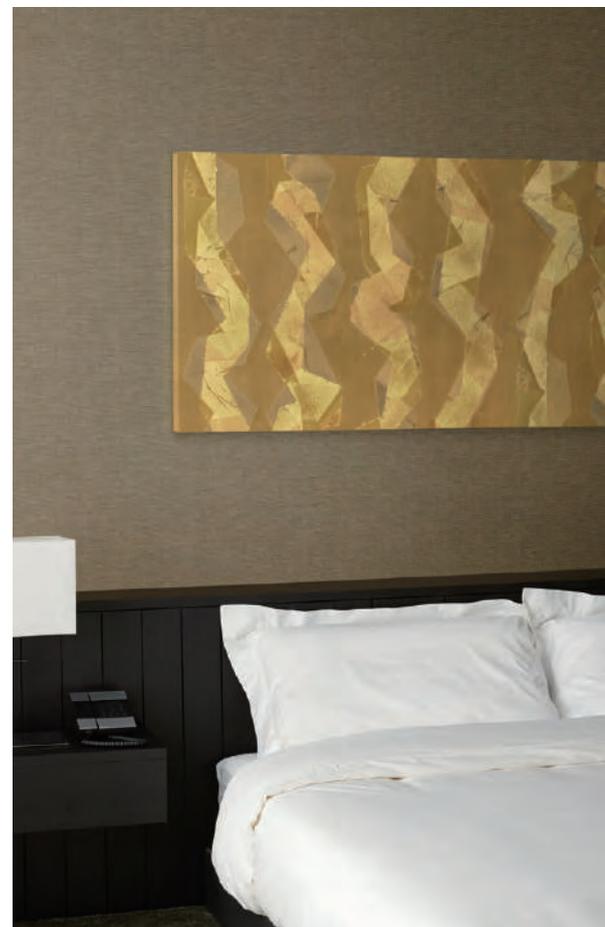

大版セラミックスラブ ガルザス | GARZAS



カウンター天板 / 側面 / 棚板 : GAR65-2
PATH (設計 : アールテック)

商品の特長

大版セラミックスラブ「GARZAS<ガルザス>」は、壁面・床面・家具表面に使用できる装飾建材です。最大サイズ1500×3200mm・厚み3.0~6.0mmという規格と豊富なバリエーションで、多様なニーズに応え、今までにない室内空間を提案できる商品です。

「耐摩耗性」「耐汚染性」に優れることから、住宅はもちろんのこと、ホテル、オフィス、商業施設など多くの人が集まる空間でご使用いただけます。



■ 13シリーズ34点のラインアップ



ジオム
GEOM
GAR51~53



ベトン
BETON
GAR54




オキシド
OXIDO
GAR55-1~58-1
GAR55-2~58-2



ブラックウォールナット
Black Walnut
GAR59



tochi
栃
GAR60



ストリームオブサム
STREAM of some
GAR61~63




デューン
DUNE
GAR64-1
GAR64-2




バサルト
BASALTO
GAR65-1~66-1
GAR65-2~66-2




ロカ
ROCA
GAR67~69



カラ Катタ
CALACATTA
GAR70-E70-R
GAR71-E71-R



プルピス
PULPIS
GAR72



yuiwasai
由和彩
GAR73~74



フォグ
FOG
GAR75



各商品の詳細は
こちらからご覧
いただけます

施工事例 ■ 壁面や家具などの装飾建材としてお使いいただけます

施工事例や施工動画は
こちらからご覧いただけます

▼ Pinterest

▼ YouTube



壁：GAR51



カウンター側面 / 天板：GAR58-2



壁 / カウンター側面：GAR70-F

抗ウイルス・抗菌機能

該当品番：GAR51～53・59～63

抗ウイルス・抗菌機能
の詳細はこちらでご覧
いただけます




■ 抗ウイルス・抗菌機能のメカニズム

GARZAS全ラインアップ34点中、国産品である8商品に抗ウイルス・抗菌機能を付加しています。


光の当たる場所

光触媒作用によりセラミックスラブ表面に活性酸素が発生。抗菌・抗ウイルス金属とともに、有害なウイルスや、ニオイ・汚れなどの原因である菌を抑制します。

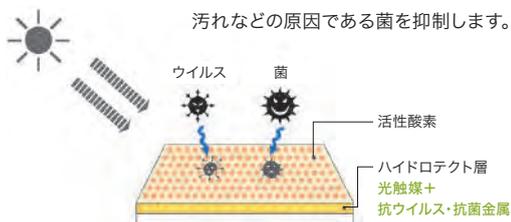

光の当たらない場所

TOTO独自の抗菌・抗ウイルス金属が働き、ウイルスや菌を抑制します。

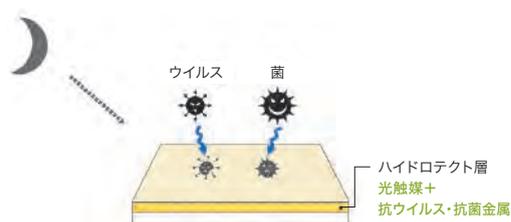

※本商品は、医薬品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。また、本商品は表面に付着したウイルスを抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。
※イラストはイメージです。

カタログはこちら
からダウンロード
いただけます



問い合わせ先
イノベティブプロダクツ推進室
03-3474-1245
www.garzas.jp



SGA2488・2401

モールド MM81・84



モールド | 装飾用見切り材

特殊掛率品

天井の廻り縁や腰壁の見切り、額縁などに使用することで、インテリアをエレガントに演出します。

商品の特長

- 高いデザイン性で、ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。ヨーロッパの伝統的なインテリアから、モダンなスタイルまで幅広くお使いいただけます。
- ポリウレタン製のため軽量、寸法安定性にも優れています。加工性もよく作業効率もアップします。
- お好みの色の水性塗料で仕上げてください。
- お求めやすいリーズナブルな価格設定です。

[額縁]



壁の仕上げ材を上下で分ける際の見切りとして、また、壁面に設置する絵画等の額縁やアクセント装飾として幅広く使用できます。

















◀ MM90 (額縁)

[廻り縁]



天井と壁の接地部に使用することで、お部屋のインテリアをグレードアップさせます。

◀ MM72 (廻り縁)
MM84 (額縁)

<p>MM71 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：9,000円/本</p> 	<p>MM76 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：4,500円/本</p> 	<p>MM81 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ：2.2m ■価格：4,700円/本</p> 	<p>MM86 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：2,800円/本</p> 
<p>MM72 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：5,500円/本</p> 	<p>MM77 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：4,300円/本</p> 	<p>MM82 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：2,600円/本</p> 	<p>MM87 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：2,000円/本</p> 
<p>MM73 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：6,000円/本</p> 	<p>MM78 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2.44m ■価格：6,000円/本</p> 	<p>MM83 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ：2.44m ■価格：3,900円/本</p> 	<p>MM88 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：2,200円/本</p> 
<p>MM74 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：5,300円/本</p> 	<p>MM79 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：4,200円/本</p> 	<p>MM84 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：2,300円/本</p> 	<p>MM89 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：1,700円/本</p> 
<p>MM75 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2.44m ■価格：5,600円/本</p> 	<p>MM80 [廻り縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：3,100円/本</p> 	<p>MM85 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ：2m ■価格：2,300円/本</p> 	<p>MM90 [笠木・額縁]</p>  <p>■長さ：2.44m ■価格：2,000円/本</p> 

※ 別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。
 ※ お好みの色に塗装仕上げをしてお使いください。
 ※ 厚みやサイズにバラつきが生じます。寸法に余裕をもった設計とし、施工時に現場にて調整してください。

※ 商品写真の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。
 ※ 印刷の関係上、写真と実際の商品では色や表情が異なる場合があります。
 ※ 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

スマートジョイナー | 見切り材

特殊掛率品

シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

■ ジョイナー

[木目]



木目ホワイト
SJ11-1 (10mm)
SJ11-2 (30mm)



木目ナチュラル
SJ12-1 (10mm)
SJ12-2 (30mm)




木目ミディアム
SJ13-1 (10mm)
SJ13-2 (30mm)



木目ダーク
SJ14-1 (10mm)
SJ14-2 (30mm)

[カラー]



ホワイト
SJ15-1 (10mm)
SJ15-2 (30mm)

[メタリック]



マットゴールド
SJ16-1 (10mm)



ヘアラインシルバー
SJ17-1 (10mm)

-1 ジョイナー (10mm)

[ご注文例] SJ12-1


価格: 700円/本 出荷単位: 1本
規格: 10mm×2,500mm×4mm
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼



-2 ジョイナー (30mm)

[ご注文例] SJ12-2

価格: 1,200円/本 出荷単位: 1本
規格: 30mm×2,000mm×4.5mm
材質: ABS樹脂オレフィンシート貼



-1 ジョイナー (10mm)

[ご注文例] SJ16-1

価格: 1,300円/本 出荷単位: 1本
規格: 10mm×2,700mm×4mm
材質: ABS樹脂塩ビシート貼




■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。それぞれの商品の枝番の末尾を-3または-4としてご注文ください。

-3 出隅材 (10mm用)

[ご注文例] SJ12-3


価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-4 出隅材 (30mm用)

[ご注文例] SJ12-4

価格: 700円/個 出荷単位: 1個




■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。それぞれの商品の枝番の末尾を-5または-6としてご注文ください。

-5 入隅材 (10mm用)

[ご注文例] SJ12-5

価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-6 入隅材 (30mm用)

[ご注文例] SJ12-6

価格: 700円/個 出荷単位: 1個



※ 別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。
※ スマートジョイナーは床・天井に施工することはできません。
※ 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

商品選択上の注意

商品選択上の注意(共通事項)

1 防火性能について

建築物の内装仕上げに関しては、建築基準法により防火上の基準が定められており、建築物の用途や規模・構造に応じて、認定を受けた材料を使用することが義務づけられています。見本帳の商品サンプル掲載ページでは、防火性能(防火認定区分)を目安として表示しておりますが、防火性能は壁装材の防火認定だけでなく、下地基材および施工方法との組み合わせによって規定されるものですのでご注意ください。詳細は巻末の資料にてご確認ください。

2 防かび性能について

壁紙工業会制定の防かび壁紙の性能規定に基づき、試験結果が0の商品に「防かび」の表示をしています。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

※表示は試験片5点の平均を計算し、小数点第一位を四捨五入して行う。

防かび表示商品には、防かび加工をしておりますが、壁紙単体でかびの発生を防ぐことはできません。かびの発生は建物の構造や室内環境に大きく影響されます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。施工時に防かび剤を糊に添加すると、より効果的です。

3 表面強化性能について

壁紙工業会制定の表面強化壁紙の性能規定に基づき、試験結果が4級以上の商品に「表面強化」の表示をしています。

等級	評価基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

4 機能性壁紙について

機能性壁紙につきましては、それぞれの特性や注意点をご理解の上、ご選定ください。

5 使用環境について

高温、多湿、水濡れの環境や屋外での使用はお避けください。天井や間接照明付近など、下地の段差が目立つ場所にご使用になる場合は、厚みのある商品をお選びいただくことをおすすめします。

6 柄合わせの必要な商品について

柄合わせを必要とする商品は、要尺が無地系の商品よりも多くなりますのでご注意ください。施工の際は見本帳などの「リピート」表示を参考に柄合わせしてください。

7 パールインクやラメを使用した商品について

パールインクやラメを使用した商品は、壁紙表面を衣類等で擦るとパールやラメの粒子が付着することがありますのでご注意ください。

8 施工費について

和紙や箔壁紙、織物壁紙などは、一般ビニル壁紙と比較して施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。あらかじめ商品特性や現場の環境などをご確認の上、商品選択をお願いします。

選択・施工上の注意

各商品の選択・施工上の注意については、P.217～220の各分類別の内容をご確認ください。

品番	【分類】 選択・施工上の注意
カゲトヒカリ	
SGB2001	C
SGB2002～SGB2003	A
SGB2004～SGB2005	K
SGB2006～SGB2009	D
SGB2010～SGB2011	K
SGB2012～SGB2017	N
SGB2018～SGB2020	A
SGB2021～SGB2024	D
SHITSURAH	
SGB2031	C
SGB2032～SGB2038	A
SGB2039～SGB2042	B
SGB2043～SGB2054	A
SGB2055～SGB2093	D
SGB2096～SGB2107	E
SGB2108～SGB2117	Q
SGB2121～SGB2229	J
SGB2230～SGB2231	M
SGB2236～SGB2263	N
SGB2266～SGB2298	R
Brand Selection	
SGB2301～SGB2337	P
SGB2338～SGB2346	H
SGB2347～SGB2350	U
SGB2351～SGB2352	X
SGB2353～SGB2354	V
SGB2355～SGB2356	W
SGB2357～SGB2377	P
SGB2378～SGB2397	F
SGA2401～SGA2424	O
SGA2425～SGA2426	J
SGA2427～SGA2432	N
SGA2433～SGA2434	O
SGA2435～SGA2436	S
SGA2437～SGA2442	G
SGA2443～SGA2444	O
SGA2445～SGA2447	S
SGA2448～SGA2450	I
SGA2451～SGA2474	O

品番	【分類】 選択・施工上の注意
Design Selection	
SGA2476～SGA2477	N
SGA2478～SGA2481	S
SGA2482～SGA2483	O
SGA2484～SGA2485	S
SGA2486～SGA2487	Q
SGA2488～SGA2493	I
SGA2494～SGA2499	O
SGA2500～SGA2501	R
SGA2502～SGA2503	Q
SGA2504～SGA2512	R
SGA2513～SGA2515	Q
SGA2516～SGA2517	D
SGA2518～SGA2521	R
SGB2526～SGB2533	L
SGB2534～SGB2539	T
SGA2540～SGA2555	Q
WILL WOOD®	
SGC151-S～SGC176-L	Y

選択・施工上の注意

分類別選択・施工上の注意(共通事項)

[施工上の注意]

- ・入念な下地処理を行い、施工面を平滑にしてください。
- ・モルタルや合板下地の場合、アクが発生し壁紙を変色させることがあるため、シーラー処理をしてください。SAシーラー(BB-318)をおすすめします。シーラー処理をすることで下地の通気性を安定させ、壁紙表面の経年変化を軽減します。
- ・直射日光や空調による急激な温度変化、乾燥などの環境変化は避けてください。目隠の原因となります。

A 紙系壁紙 手加工和紙

特徴：1枚毎にさまざまな技法を施した手加工和紙の壁紙です。

[選択上の注意]

- ・手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- ・天然素材のため、取り扱いには丁寧に行ってください。
- ・手加工和紙は施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

[施工上の注意]

- ・施工前に仮並べを行い、全体の色目や柄のバランスを取ることをおすすめします。
- ・和紙の推奨接着剤は商品毎に異なります。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- ・ジョイントは重ね貼りをおすすめします。
※SGB2033~2035は商品特性上、重ね切りをおすすめします。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

B 紙系壁紙 手加工和紙(漆)

特徴：漆を使用した手加工和紙の壁紙です。

[選択上の注意]

- ・手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- ・天然素材のため、取り扱いには丁寧に行ってください。
- ・手加工和紙は施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

[施工上の注意]

- ・施工前に仮並べを行い、全体の色目や柄のバランスを取ることをおすすめします。
- ・接着剤は、ミックス糊(BB-307)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは30分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- ・ジョイントは重ね貼りをおすすめします。壁紙表面の重ね部分は、接着力を高めるため、サンダー処理を施してください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・商品特性上、表面が割れるおそれがあるため、出隅・入隅への施工は避けてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

C 紙系壁紙 手加工和紙(透過性有)

特徴：透過性のある手加工和紙の壁紙です。

[選択上の注意]

- ・手加工和紙は1枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- ・天然素材のため、取り扱いには丁寧に行ってください。
- ・手加工和紙は施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

[施工上の注意]

- ・施工前に仮並べを行い、全体の色目や柄のバランスをとることをおすすめします。
- ・下地が透けやすい商品のため、カラーシーラームヘン(白)(ヤヨイ化学工業株式会社製造)を全面に塗布して施工してください。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ウォールボンド105(ウォールボンド工業株式会社製造)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- ・ジョイントは重ね貼りをおすすめします。
- ・ローラー掛けは当て布や当て紙を用いて、風合いを損なわないように注意して行ってください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

D 紙系壁紙 機械漉き和紙

特徴：さまざまな技法を施した機械漉き和紙の壁紙です。

[選択上の注意]

- ・天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・漉き込んである葉の長い部分や麻が剥がれ落ちる場合があります。

[施工上の注意]

- ・パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。
- ・ジョイントは重ね貼りをおすすめします。
- ・重ねる部分はローラー等で強く圧着せずに、刷毛等で押さえるように施工してください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

E 紙系壁紙 箔壁紙

特徴：箔を使用した壁紙です。

[選択上の注意]

- ・手加工品のため、1本毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・天然素材のため、取り扱いには丁寧に行ってください。
- ・金属板などの非吸水性下地には施工しないでください。
- ・水まわりなどの水がかかる場所には適しません。
- ・箔壁紙は施工難易度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。

[施工上の注意]

- ・巻き癖を直すため、施工前日に開梱して巻き戻し(逆巻)してください。
- ・間接照明の場合など下地が目立つ場合があります。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ウォールボンド105(ウォールボンド工業株式会社製造)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。

- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- ・糊が乾燥する前にコンセントカバーなどを取り付けますと変色の原因になりますので、必ず乾燥した後で取り付けてください。
- ・ジョイントは重ね貼りをおすすめします。壁紙表面の重ね部分は、接着力を高めるため、サンダー処理を施してください。重ねしろは当て布や当て紙を用いて、ローラーで圧着してください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に汗や糊が付着した場合は、水を含んだマイクロファイバークロスで拭き取った後、乾いたマイクロファイバークロスできれいに水分を拭き取ってください。夏場は汗が付着しやすいため特に注意して施工をお願いします。

F 紙系壁紙 輸入紙壁紙

特徴：海外から輸入した紙系壁紙です。

〔選択上の注意〕

- ・厚みがあり、表面がフラットなためジョイントが目立ちやすくなっていますので、あらかじめご了承ください。

〔施工上の注意〕

- ・施工前に貼り付け面に対して割付を決めてください。
- ・大柄の商品は壁紙の中心ではなく、柄の中心が壁面の中央に来るように割付するとバランスよく仕上がります。また、トイレのタンク裏面など、巾が狭い壁面では、壁面中央にジョイントを持ってくるのではなく、中央に1巾配置し、左右でジョイントするなど、柄の見え方を意識して割付を決めてください。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・ジョイントは重ね切りをおすすめしますが、耳がスリットしてある商品は突き付けで施工してください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・汚れが付着しやすいため注意してください。汚れが付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたき素早く拭き取ってください。細かな汚れは、消しゴムで擦ると落ちることもあります。

G 紙系壁紙 ダイレクトフリース壁紙(国産)

特徴：フリース紙に直接プリント表現を施した壁紙です。

〔選択上の注意〕

- ・壁紙表面の無地部分はキズつきやすいためご注意ください。

〔施工上の注意〕

- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

H 紙系壁紙 ダイレクトフリース壁紙(輸入)

特徴：フリース紙に直接プリント表現を施した輸入壁紙です。

〔選択上の注意〕

- ・製法上、ジョイント部分に色の差異やムラが生じる場合があります。

〔施工上の注意〕

- ・施工前に貼り付け面に対して割付を決めてください。

- ・大柄の商品は壁紙の中心ではなく、柄の中心が壁面の中央に来るように割付するとバランスよく仕上がります。また、トイレのタンク裏面など、巾が狭い壁面では、壁面中央にジョイントを持ってくるのではなく、中央に1巾配置し、左右でジョイントするなど、柄の見え方を意識して割付を決めてください。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめしますが、裏面が特殊な素材のため、糊付けの際には糊の塗布量に注意して作業を行ってください。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金ヘラなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

I 紙系壁紙 フロック壁紙

特徴：表面に短繊維を接着するフロック加工を施した壁紙です。

〔選択上の注意〕

- ・水まわりなどの水がかかる場所には適しません。

〔施工上の注意〕

- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・フロック加工部分は強く押さえると光沢が出ますので、当て布や当て紙を用いて、やわらかいローラーで軽く押さえてください。
- ・表面のテクスチャーに方向性があり、ジョイントが目立ちやすいので、貼り方向を統一してください。
- ・商品の特性上、施工時に伸縮があるため、オープンタイムに注意し、柄に合わせて施工をお願いします。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたき素早く拭き取ってください。

J 繊維系壁紙 織物壁紙

特徴：さまざまな製法で織られた織物壁紙です。

〔選択上の注意〕

- ・商品の特性上、ジョイント部分に色の差異や目曲がりが生じる場合があります。
- ・織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ・織物壁紙はほつれ防止加工を施しておりますが、製法上、完全に防止することはできません。

〔施工上の注意〕

- ・パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)をおすすめします。商品特性上、生機と裏打紙の伸縮率の違いにより、裏打紙にシワが生じ、表面の生機に影響する場合がありますので、糊の選定と塗布量にご注意ください。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。特にタテ整経の商品は、折りジワがつきやすいので、取り扱いにはご注意ください。
- ・オープンタイムは20分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・耳糸が右側にくるように、天地方向に注意して施工してください。
- ・やわらかい刷毛やウレタン製のローラーを使用して圧着してください。一定方向に撫で付け、端部のほつれに注意してください。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ・必ず有効巾でジョイントしてください。

選択・施工上の注意

- ・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- ・壁紙表面に水滴がつくと輪ジミとして跡が残ることがあるため、水滴をつけないよう注意してください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたき素早く拭き取ってください。

K 繊維系壁紙 織物壁紙(手加工品)

特徴：光沢のある糸を用いて織り上げた生地を、手加工で仕上げた織物壁紙です。

【選択上の注意】

- ・手加工品のため、1本毎にプリーツの粗密やテクスチャーに違いがあります。
- ・ジョイントは合いませんのであらかじめご了承ください。
- ・商品の特性上、糸のスリップが目立つ場合があります。

【施工上の準備】

- ・施工前に仮並べを行い、全体の色目や柄のバランスを取ることをおすすめします。
- ・パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- ・やわらかい刷毛やウレタン製のローラーを使用して圧着してください。一定方向に撫で付け、端部のほつれに注意してください。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ・必ず有効巾でジョイントしてください。
- ・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- ・壁紙表面に水滴がつくと輪ジミとして跡が残ることがあるため、水滴をつけないよう注意してください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたき素早く拭き取ってください。

L 繊維系壁紙 織物壁紙(ファー)

特徴：起毛させたパイル地を使用した壁紙です。

【選択上の注意】

- ・商品の特性上、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- ・織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【施工上の注意】

- ・パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。糊付けは手塗りをおすすめします。
- ・耳糸が右側にくるように、天地方向に注意して施工してください。
- ・やわらかい刷毛やウレタン製のローラーを使用して圧着してください。一定方向に撫で付け、端部のほつれに注意してください。また毛並みをカットしないようご注意ください。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ・必ず有効巾でジョイントしてください。
- ・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。

- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたき素早く拭き取ってください。

M 繊維系壁紙 織物壁紙(美術館・博物館用)

特徴：アンモニアや酢酸の放出を抑え快適な展示空間を保つ織物壁紙です。

【選択上の注意】

- ・商品の特性上、ジョイント部分に色の差異や目曲がりが生じる場合があります。
- ・織物壁紙は柄が正確には合いません。ジョイント部分が目立つ場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・織物壁紙はほつれ防止加工を施しておりますが、製法上、完全に防止することはできません。

【施工上の注意】

- ・パテは下地と同色のものをご使用ください。厚みが薄い商品や色の白い商品には特に注意が必要です。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)をおすすめします。商品特性上、生機と裏打紙の伸縮率の違いにより、裏打紙にシワが生じ、表面の生機に影響する場合がありますので、糊の選定と塗布量にご注意ください。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・耳糸が右側にくるように、天地方向に注意して施工してください。
- ・やわらかい刷毛やウレタン製のローラーを使用して圧着してください。一定方向に撫で付け、端部のほつれに注意してください。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ・必ず有効巾でジョイントしてください。
- ・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- ・壁紙表面に水滴がつくと輪ジミとして跡が残ることがあるため、水滴をつけないよう注意してください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたき素早く拭き取ってください。

N 繊維系壁紙 紙布・サイザル

特徴：天然素材(紙・麻)で織られた壁紙です。

【選択上の注意】

- ・天然素材のため、ジョイントは合いません。また、商品の色は均一ではありませんので、あらかじめご了承ください。

【施工上の注意】

- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ・必ず有効巾でジョイントしてください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジが布で、軽く拭き取ってください。
- ・サイザルの毛羽立ちが気になる場合はハサミなどでカットしてください。

O 塩化ビニル樹脂系壁紙 一般ビニル壁紙

特徴：一般的な塩化ビニル壁紙です。

【施工上の注意】

- ・低温時には商品が硬くなっていることがあるため、室内や商品を暖めてから施工してください。接着剤についても低温時は本来の効果が発揮されません。

- ・特に薄手で表面の凹凸(エンボス)が浅いもの、メタリック調や光沢のあるものはご注意ください。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめしますが、下地に合わせ、適切な接着剤を選定してください。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは比較的長くとれますが、長時間つけ置きをする場合はビニル袋などに入れて養生してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ・施工する際は、垂直に貼り付けてください。曲がった状態で貼り続けると、柄合わせに不具合が生じたり、寸法が不足したりすることがあります。
- ・ジョイント部分はローラーで押さえる必要がありますが、過度に強く押さえるとツヤ変化やエンボスつぶれなどの原因になるおそれがあるためご注意ください。
- ・見本帳に記載してある有効巾で施工してください。有効巾を超えた使用は左右の色違いを発生させる可能性があります。また、ジョイント時には壁紙の耳同士でジョイントしてください。巾落として耳と耳以外のジョイントは左右の色違いの原因となります。
- ・壁紙表面に糊や汚れが付着した場合は、水を含ませたきれいな布で拭き取ってください。糊が付着したまま放置しておくと、変色やかびが発生する原因となります。

P 塩化ビニル樹脂系壁紙 輸入ビニル壁紙

特徴：海外から輸入したビニル壁紙です。

【選択上の注意】

- ・製法上、ジョイント部分に色の差異やムラが生じる場合があります。

【施工上の注意】

- ・低温時には商品が硬くなっていることがあるため、室内や商品を暖めてから施工してください。接着剤についても低温時は本来の効果が発揮されません。
- ・施工前に貼り付け面に対して割付を決めてください。
- ・大柄の商品は壁紙の中心ではなく、柄の中心が壁面の中央に来るように割付するとバランスよく仕上がります。また、トイレのタンク裏面など、巾が狭い壁面では、壁面中央にジョイントを持ってくるのではなく、中央に1巾配置し、左右でジョイントするなど、柄の見え方を意識して割付を決めてください。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ・撫で付けはやわらかい刷毛を使用してください。硬い刷毛や布による摩擦は白化および色落ちの懸念があるため注意してください。特に濃色の壁紙は白化、色落ちが目立ちやすいため注意して施工してください。
- ・商品特性上、壁紙表面のパールインクが撫で付け時に落ちることがありますが、品質上の問題はありません。
- ・濃色の商品は特に壁紙表面のキズに注意して施工してください。
- ・柄の方向、天地については見本帳で確認してください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジか布で、軽く拭き取ってください。

Q 塩化ビニル樹脂系壁紙・紙系壁紙 アルミ箔・アルミ蒸着

特徴：アルミ箔やアルミ蒸着にプリント表現を施した壁紙です。

【施工上の注意】

- ・低温時は商品が硬くなっていることがあるため、室内や商品を暖めてから施工してください。低温時にはエアが抜けにくく、フクレが生じやすいため注意が必要です。
- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。希釈糊の場合は、必要に応じて補強糊300クリーン(BB-451)をご使用ください。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは30分以上を目安に長めに取ってください。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。

- ・出隅の納めの際は折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりと押さえてください。金属をラミネートしており一般ビニル壁紙と比較して商品が硬いため、ご注意ください。
- ・ローラー掛けは当て布や当て紙を用いて、行ってください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金へらなどの硬いものは避けてください。
- ・壁紙表面に糊や汚れが付着した場合は、水を含ませたきれいな布で拭き取った後、乾いた布できれいに水分を拭き取ってください。拭き残しがあると変色の原因となります。

R 無機質系壁紙 珪藻土・じゅらく

特徴：天然素材の珪藻土や鉱石を使用した壁紙です。

【選択上の注意】

- ・天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- ・商品の特性上、粒子が欠落する場合がありますのであらかじめご了承ください。

【施工上の注意】

- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・オープンタイムを取る際の養生袋への保管は、高温多湿の環境下となり壁紙表面の素材が欠落しやすくなるおそれがありますので避けてください。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ・壁紙表面に糊が付着しないようにしてください。変色や表面の粒子が欠落する場合があります。
- ・壁紙表面の素材が剥がれるおそれがありますので、糊付け後は慎重にお取り扱いください。
- ・やわらかい刷毛を使用し、金へらなどの硬いものは避けてください。
- ・水拭きは避けてください。また洗剤もシミになるおそれがあるため使用しないでください。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたき素早く拭き取ってください。

S 無機質系壁紙 クリスタルビーズ

特徴：ガラスビーズ・大理石の粒子を使用した壁紙です。

【選択上の注意】

- ・商品の特性上、粒子が欠落する場合がありますのであらかじめご了承ください。

【施工上の注意】

- ・接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・オープンタイムを取る際の養生袋への保管は、高温多湿の環境下となり壁紙表面の素材が欠落しやすくなるおそれがありますので避けてください。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ・ローラー掛けはウレタン製のローラーを用いて、丁寧に行ってください。金属製ローラーは壁紙表面を傷め、光沢がなくなるおそれがありますので使用しないでください。
- ・ローラーを強く掛けたり、表面を強く擦らないでください。粒子が取れたり光沢が変わることがあります。
- ・遠目から確認して、裏面に粒子が入っている場合は、壁紙をめくって取り除いてください。
- ・裏面に粒子が残った場合は、当て布を当て上から軽くたたいてください(石膏ボード下地で完全乾燥前のみ、目立たないところで試してください)。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたたき素早く拭き取ってください。

選択・施工上の注意

T プラスチック系壁紙 グリッター

特徴：表面にフィルムを重ねた光沢感のある壁紙です。

【選択上の注意】

- 商品の特性上、フィルム片が落ちる場合があります。
- フィルム片の光沢が均一ではないため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- 出隅・入隅は角が出にくいのでご注意ください。

【施工上の注意】

- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- 糊付け後は折りジワがつかないように大ききたたみ、上積みは避けてください。
- オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- オープンタイムを取る際の養生袋への保管は、高温多湿の環境下となり壁紙表面の素材が欠落しやすくなるおそれがありますので避けてください。
- ジョイントはジョイナーやハット目地を用いるか、または重ね切りをおすすめします。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 撫で付けは当て布を使用するなどしてやわらかく押し付けるようにしてください。
- ローラー掛けはウレタン製のローラーを用いて、当て布や当て紙を当てて行ってください。
- 施工後は刷毛で軽く撫で、余分な小片を落としてください。

U 壁紙その他 コルク

特徴：天然素材のコルクを使用した輸入壁紙です。

【選択上の注意】

- 天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。

【施工上の注意】

- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- 糊付け後はたたまずに丸めて保管してください。上積みして強く荷重がかかるとコルクが割れることがあるのでご注意ください。
- オープンタイムは10分以上が目安です。出隅・入隅部分は材料が硬く納まりにくいのでオープンタイムを長めに取ってください。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- オープンタイムを取る際の養生袋への保管は、高温多湿の環境下となり壁紙表面の素材が欠落しやすくなるおそれがありますので避けてください。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 出隅・入隅ははねやすく角が出にくいので、接着補強剤300クリーン(BB-451)を捨て糊として使用し、入念に圧着してください。
- 壁紙表面に汗や糊が付着した場合は、水を含んだ布できれいに拭き取ってください。

V 壁紙その他 ラフィア

特徴：天然素材のラフィア(椰子の植物の葉)を使用した輸入壁紙です。

【選択上の注意】

- 天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- 製法上、繊維を手作業で結び繋いでいるため、壁紙表面に繊維の結び目があります。

【施工上の注意】

- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- 糊付け後はたたまずに丸めて保管してください。
- オープンタイムは20分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイム不足はフクレ等の原因になることがあります。商品の張りが強く、丸めた際に空洞が大きくなるため、乾燥に注意して保管してください。
- 壁紙の耳部分が濡れていなければ、そのまま突き付けでのジョイントも可能です。

- 重ね切りでのジョイントも可能ですが、繊維の結び目部分が切りにくいためご注意ください。
- 重ね切りをする場合は、常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 商品の張りが強く、特に巾方向は切りにくいため、カッターの刃はこまめに替えてください。
- 出隅・入隅ははねやすく角が出にくいので、接着補強剤300クリーン(BB-451)を捨て糊として使用し、入念に圧着してください。
- 繊維の方向性により長手方向には曲がりにくいため、入念に圧着してください。
- 壁紙表面に汗や糊が付着した場合は、水を含んだ布できれいに拭き取ってください。

W 壁紙その他 リネン(麻)

特徴：天然素材のリネン(麻)を使用した輸入壁紙です。

【選択上の注意】

- 天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- 製法上、ジョイントの柄は正確に合いませんが、巾方向に通る柄があります。柄を合わせて施工するか、ずらして施工するか、事前にご判断の上、糊付け・裁断を行ってください。
- 繊維の目曲がりからジョイントが突き上げて見えることがあります。

【施工上の注意】

- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- 糊付け後はたたまずに丸めて保管してください。
- オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- 壁紙表面に汗や糊が付着した場合は、水を含んだ布できれいに拭き取ってください。

X 壁紙その他 ペーパーウィーブ

特徴：天然素材のバルブを使用した輸入壁紙です。

【選択上の注意】

- 天然素材のため、ジョイント部分に色の差異が生じる場合があります。
- 製法上、ジョイントの柄は正確に合いませんが、巾方向に通る柄があります。柄を合わせて施工するか、ずらして施工するか、事前にご判断の上、糊付け・裁断を行ってください。
- 製法上、繊維を手作業で結び繋いでいるため、壁紙表面に繊維の結び目があります。

【施工上の注意】

- 接着剤は、NEWサンゲツ糊(BB-378)、ミックス糊100(BB-304)をおすすめします。
- 糊付け後はたたまずに丸めて保管してください。
- オープンタイムは15分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- 商品が硬く下地をキズつける場合があるため、突き付けでのジョイントをおすすめします。
- 出隅・入隅ははねやすく角が出にくいので、接着補強剤300クリーン(BB-451)を捨て糊として使用し、入念に圧着してください。必要に応じて、きれいな水を含ませたスポンジで表面を濡らしてから曲げてください。また出隅・入隅に近い位置でのジョイントは避けてください。
- 壁紙表面に汗や糊が付着した場合は、水を含んだ布できれいに拭き取ってください。

Y 壁紙その他 天然木突板壁紙 WILL WOOD®

特徴：天然木を薄くスライスし、一枚一枚横繋ぎして仕上げた突板壁紙です。

【選択上の注意】

- 見本帳のサンプルと納品された製品の色柄は異なりますので、あらかじめご了承ください。

- ・紫外線により経時で色や質感が変化します。特に日光が当たりやすい場合や照明との距離が近い場合などは、変化が起こりやすいためご注意ください。
- ・部分的に光が当たる環境では、一部だけの変色が促進され、色差が生じることがあります。
- ・天然木製品は水分に弱いため、屋外や水分や湿気にさらされる場所には使用しないでください。
- ・施工後、経時で細かなシワや割れ、目隙、木目の欠損等が発生することがあります。

[施工上の注意]

- ・接着剤は、ミックス糊(BB-307)を使用してください。
- ・糊付け後は折りジワがつかないように大きいたたみ、上積みは避けてください。
- ・オープンタイムは10分以上が目安です。オープンタイムは温度や湿度に左右されますので現場環境に合わせて調節してください。オープンタイムを過度に取ると乾燥して、相ハギの発生や、ずらし・あおりの作業が困難となり、施工不良の原因になるおそれがあります。
- ・糊は均一に塗布し、糊ダマリにご注意ください。
- ・常に鋭い刃先のカッターを使用し、下地ボードの表面を切り込まないように下敷きテープ(BB-471)を入れて施工してください。
- ・出隅・入隅は接着補強剤300クリーン(BB-451)を捨て糊として使用してください。
- ・表面に水分が付着すると水ジミが発生するおそれがあるため、十分に気を付けてください。
- ・木目に対して垂直方向の折り曲げ施工はおすすめしません。
- ・製品裏面に連番の記載があります。施工面の右側から番号順に施工していただくと、木目がある程度揃い、より自然な仕上がりになります。
- ・壁紙表面に糊が付着した場合は、きれいな乾いた布で軽くたくたくように素早く拭き取ってください。

施工上の注意（共通事項）

1 下地の調整

[下地の平滑仕上げ]

施工後の不陸を防ぐため、下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

[下地や状況に応じたシーラー処理]

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

[下地と同色のパテを使用]

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後にパテの色が透けて見える場合があります。

[下地は乾燥させてから]

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

[浮いた裏打紙の処理]

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏打紙が残っている場合、残った裏打紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目隙や浮きの原因になります。

2 接着剤

[施工環境に合わせた準備]

環境や温度に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。


[希釈・塗布量]

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は140～160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。

[糊付け後の注意点]

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目隙の発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折りたたむことは避けて、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが発生し、元に戻らない場合があります。

[糊付け後のたたみ方]

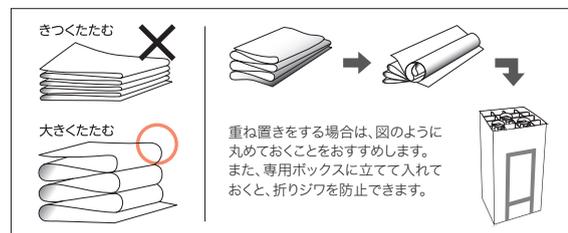

選択・施工上の注意

3 貼り付け

[ロット番号・施工上の注意の確認]

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分にご確認の上、施工するようにしてください。

[有効巾について]

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしは有効巾に含まれません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

[石膏ボード下地の注意点]

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目隙の原因となりますので、カットの際は下敷きテープをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

[ベニヤ下地の注意点]

ベニヤなどの木質下地に重ね切り施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つけますとアクのしみ出しによる変色の原因となります。カットの際は下敷きテープを使用するか、突き付け施工をおすすめします。

[柄合わせについて]

柄合わせの必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、ジョイントマークを参考に、目視で柄を合わせて重ね切りにして施工してください。

[ジョイント位置について]

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起こりやすいため、ご注意ください。

[壁紙端部の表示について]



[付着した接着剤や汚れの処理]

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因となります。

[貼り出し確認]

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただけますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

[施工後は自然乾燥を]

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因となります。

[養生テープについて]

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因となりますのでご注意ください。

壁紙のメンテナンス

1 一般注意事項

[入居後の換気]

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

[直射日光等からの保護]

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

[タバコの煙・キッチンの油煙について]

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

[薬品や化粧品類を付着させない]

スプレー式の薬品(殺虫剤・塗料・化粧品など)を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

[家具を壁面に密着させない]

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

[粘着テープを貼らない]

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。特にゴム系粘着剤は変色が起こりやすいためご注意ください。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。

2 汚れが付着したら

[一般ビニル壁紙の場合]

飲食物や調味料などの汚れは、直ちに固く絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因となりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。
※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因となりますので使用しないでください。

[和紙・紙壁紙の場合]

シミの原因になるため水拭きは避けてください。ホコリが付着した場合は、ハタキなどを使用して取り除いてください。

[珪藻土の場合]

シミの原因になるため水拭きは避けてください。ホコリが付着した場合は、ハタキなどを使用して取り除いてください。汚れが目立つ場合は、固く絞った布で汚れをたたくようにして落としてください。

[織物壁紙・紙布の場合]

シミの原因になるため水拭きは避けてください。ホコリが付着した場合は、ハタキなどを使用して取り除いてください。汚れが目立つ場合は、固く絞った布で汚れをたたくようにして落としてください。

3 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

4 かびについて

かびは見た目の悪さの問題だけでなく、アレルギーやぜんそくなど、病気の原因になることがありますので注意が必要です。

〔かびを防ぐ〕

かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。

〔かびが発生したら〕

かびが壁紙表面だけで発生している場合、早めに消毒用アルコールで拭き取るのが効果的です(壁紙の種類によっては表面が損傷する場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください)。かびが大量に発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。

5 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

〔換気・除湿〕

常に換気を心がけ、暖房器具などから発生する水蒸気を外へ排出してください。特に浴室や料理時の水蒸気などにはご注意ください。除湿器や吸湿剤などの活用も有効です。

〔通気を良くする〕

家具裏などの隙間に余裕を取り、建物全体の空気の流れを良くする工夫をしてください。

〔冬の結露について〕

冬場は室内と外気の気温差が大きく、結露が発生しやすい時期です。また、加湿器を使用した後などは特に発生しやすくなります。こまめな換気や除湿を心がけてください。

6 その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5~10年を目安に貼り替えをおすすめします。

荷扱い・運搬上の注意

1 商品受領時のお願い

商品受領時には、納品書で品番・ロット・数量をご確認ください。万が一、ご注文と異なる品番や数量の商品が納品された場合は、販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2 施工上の注意の確認

商品の特性および施工上の注意をよくご理解の上、施工をお願いします。商品の出荷ラベルには施工注意の内容を表示しています。

3 荷扱い・保管時のお願い

〔無理な運搬はしない〕

商品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬は避けください。事故や怪我の原因となります。

〔保管はタテ置きで〕

商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となりますのでお避けください。

〔高所から落とさない〕

商品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。商品の破損や怪我の原因となります。

〔保管上の注意点〕

商品の保管場所は火気・水・湿気・直射日光の当たる場所をお避けください。また、商品を地面へ直に置いて保管しないでください。

廃棄上の注意

1 残材を焼却しない

壁紙の残材や見本帳を焼却しないでください。人体に影響を及ぼす有害物質が発生するおそれがあります。

2 産業廃棄物として処理する場合

壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に委託してください。

3 一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

| 壁紙の品質規格と安全性 |

1 安全規格

サンゲツの壁紙は、さまざまな安全規格の基準に適合しており、安心してお使いいただけます。

■ SV規格とJIS規格について



SV規格

Standard Value(壁紙製品標準規格)

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会により制定された自主規格です。



JIS規格(壁紙:JIS A 6921)

Japanese Industrial Standards(日本産業規格)

日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき制定された国家規格です。

項目NO.	試験項目		SV規格	JIS規格
			規格値	規格値
1	退色性(号)		4以上	同左
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦(タテ・ヨコ)	4以上	同左
		湿潤摩擦(タテ・ヨコ)	4以上	同左
3	隠蔽性(級)		3以上	同左
4	施工性		浮き及び剥がれがあってはならない	同左
5	湿潤強度 N/1.5cm(タテ・ヨコ)		5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量(mg/L)		0.2以下	同左
7	重金属	砒素(mg/kg)	3以下	—
		鉛(mg/kg)	20以下	—
		カドミウム(mg/kg)	3以下	—
		クロム(mg/kg)	20以下	—
8	塩化ビニルモノマー(mg/kg)		0.1以下	—
	残留VOC			
9	TVOC(μg/g)		100以下	—
	TEX芳香族(μg/g)		10以下	—

(使用原材料)

10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300°C以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	TEX(トルエン、キシレン、エチルベンゼン)は使用しない。	—

●SV規格・JIS規格の内容は変更になる場合があります。最新情報につきましては壁紙工業会及び日本壁紙協会ホームページをご参照ください。

2 シックハウス対策

■ シックハウス対策における建築基準法改正について

建築基準法の一部改正が2003年(平成15年)7月1日より施行され、シックハウス対策の規定が加わりました。これは、シックハウスの原因とされる化学物質類の室内濃度低減のため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。壁紙は第一種ホルムアルデヒド放散建築材料の製品として告示されたことから、壁紙を内装仕上げ材として用いる場合は、JISまたは国土交通大臣の認定を取得し、発散等級を明らかにすることが必須となりました。

「居室^{*}を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。」

(建築基準法第28条の2 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)

※「倉庫」「トイレ」「浴室」「廊下」など常時「人が居室しないことが明白」なものは除外されます。但し、「トイレ」「廊下」が換気対策上の換気経路となっている場合は居室としてみなされます。

■ シックハウス対策の技術的基準について

技術的基準の政令 第393号

1. 規制対象物質

クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

2. クロルピリホスに関する建築材料の規制

居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。

3. ホルムアルデヒドに関する建材及び換気設備の規制

①内装仕上げの制限

②換気設備設置の義務付け

③天井裏などの制限

■ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく、壁紙の種別区分について

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、使用面積の制限を受けることなく、お使いいただけます。

告示で定める性能区分	規制対象外	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド放散速度 (チャンバー法数値)	5 μ g/m \cdot h以下	5 μ g/m \cdot h~ 20 μ g/m \cdot h以下	20 μ g/m \cdot h~ 120 μ g/m \cdot h以下	120 μ g/m \cdot h以上
対策マーク	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
壁紙の規格	大臣認定 JIS認証	—	—	—
内装仕上げの制限	使用制限無し	使用面積が制限される		使用禁止

■一般社団法人 日本壁装協会の自主管理制度について

日本壁装協会では、シックハウス対策壁紙の「品質の表示」と「管理責任の範囲」を明確に取り決めた自主管理規定を構築しました。これは規定に定めた「製品情報ラベル」を表示運用することで「製造メーカーより出荷される商品(正反)」と「流通過程でカットされて販売される商品」それぞれのホルムアルデヒドの性能担保を行う自主管理制度です。なお、製品情報ラベルは、ホルムアルデヒド発散等級の確認および日本壁装協会・壁紙品質情報検索システムに登録を行った商品のみ表示することができ、「壁紙製品の包装上に貼り付け」されるものです。

(1) 製品情報ラベル

主に製造メーカーより出荷される壁紙(正反)に貼り付けされるもので、「JIS認証仕様」「大臣認定仕様」の2つの様式があります。

(2) シックハウス対策品ラベル

主に流通過程でカットして販売される壁紙には、日本壁装協会「シックハウス対策品ラベル」が貼り付けられます。

※シックハウス対策品ラベルは、出荷ラベル(品番、ロット、数量、販売会社名)とセットで貼り付けられます。



〈シックハウス対策品ラベル〉

JIS認証仕様

製品情報ラベル		規格・標準
ホルムアルデヒド発散 F☆☆☆☆		JIS A 6921
製造業者		
品番	寸法(巻取幅×巻取長さm)	
ロット番号	販売先	
防火製品表示ラベル		
材料区分	防火種別	認定番号
基材の種類 (下地の種類)	防火性能	加工方法
不燃材料 難燃材料 可燃材料		
不燃石膏ボード		
準不燃材料		
金網板		
<small>施工用壁紙は、JIS A 6921の品質規格に適合し対策マーク表示されたもの、もしくはこれと同等の品質を有し、ホルムアルデヒド発散量の規制対象外大臣認定を受けたものを使用し、その使用量は、防火製品表示ラベル(シール)を必ず表示し、施工して下さい。 壁紙を貼付するにあたり、張り下地の裏面にコーラー処理を施して下さい。 施工については、日本壁装協会認定による防火製品材料の標準施工法を参照して下さい。 難燃材料に施工しても、防火材料として認められません。 この規格は、防火製品表示ラベルの発給、国土交通大臣より防火材料として認定されております。</small>		
防火認定取得者		

〈製品情報ラベル〉

大臣認定仕様

製品情報ラベル		規格・標準
ホルムアルデヒド発散 F☆☆☆☆		大臣認定番号
認定取得者		
品番	寸法(巻取幅×巻取長さm)	
ロット番号	販売先	
防火製品表示ラベル		
材料区分	防火種別	認定番号
基材の種類 (下地の種類)	防火性能	加工方法
不燃材料 難燃材料 可燃材料		
不燃石膏ボード		
準不燃材料		
金網板		
<small>施工用壁紙は、JIS A 6921の品質規格に適合し対策マーク表示されたもの、もしくはこれと同等の品質を有し、ホルムアルデヒド発散量の規制対象外大臣認定を受けたものを使用し、その使用量は、防火製品表示ラベル(シール)を必ず表示し、施工して下さい。 壁紙を貼付するにあたり、張り下地の裏面にコーラー処理を施して下さい。 施工については、日本壁装協会認定による防火製品材料の標準施工法を参照して下さい。 難燃材料に施工しても、防火材料として認められません。 この規格は、認定取得者より防火材料として認定されております。</small>		
防火認定取得者		

■シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

建築基準法令等では、建築確認申請の際には告示対象建材について「使用建築材料表で等級を明示」するだけでなく、個々の商品に対する「JIS、国土交通大臣の認定等の別」を特定する必要がないとされています。認定に関する情報は、日本壁装協会の検索システムで「壁紙品質情報管理システム登録確認書」として一元管理されています。

■壁紙品質情報管理システム登録確認書

日本壁装協会の検索システムでは、JISならびに大臣認定に関するシックハウス対策情報や防火認定情報も商品番号から検索でき、 ボタンより印刷およびダウンロードすることができます。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>



| 防火認定制度と表示について |

1 防火材料について

■ 防火材料の認定と防火壁装材料

防火材料とは、不燃・準不燃・難燃の性能区分に応じて、国土交通大臣が定めた材料(※①)、もしくは国土交通大臣が認定した材料(※②)のことです。

※① 国土交通大臣が定めた材料とは、建築基準法令等に基づいて告示に具体的な名称を挙げて防火性能があるとされた材料です。

※② 国土交通大臣が認定した材料とは、法令等に基づいて国土交通省の指定する性能評価機関で評価し、防火性能があると国土交通大臣から認められた材料です。防火壁装材料も国土交通大臣の認定を受けた防火材料です。

防火壁装材料とは上記の大臣認定を受けた壁紙です。これは、壁紙単体ではなく下地基材との組合せによって得られた防火性能により認定を受けており、下地基材によって同じ壁紙でも防火性能が異なる場合があります。防火壁装材料としての性能確認は、告示に示された防火材料との組合せで行われており、下地基材については、国土交通大臣が定めた防火材料であること、また認定の仕様に定められた範囲内でしか施工できません。したがって、下記の告示に表記のない、個別に大臣認定を取得した下地基材に施工した場合は、防火材料として認められません。例えば、9.5mm不燃石膏ボードは、告示された不燃材料には該当しないことから、不燃認定壁紙を施工しても不燃性能の表示をすることはできません。

■ 国土交通大臣が定めた防火材料

(1) 不燃材料(建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正 平成16年10月1日)

建築基準法施行令(昭和25年政令第201号)第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。

コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、石膏ボード(厚さ12mm以上)、ロックウール板、グラスウール板

(2) 準不燃材料(建設省告示第1401号 平成12年6月1日)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第五号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定める。

不燃材料、石膏ボード(厚さ9mm以上)、木毛セメント板(厚さ15mm以上)、硬質木片セメント板(厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上)、木片セメント板(厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上)、パルプセメント板(厚さ6mm以上)

(3) 難燃材料(建設省告示第1402号 平成12年6月1日)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。

準不燃材料、難燃合板(厚さ5.5mm以上)、石膏ボード(厚さ7mm以上)

※ご不明な点につきましては、建築主事にご確認ください。

2 防火認定番号について

国土交通大臣より認定を取得した防火材料には認定番号が発行されます。認定番号は、不燃の防火性能を有するものは「NM」、準不燃は「QM」、難燃は「RM」の記号がそれぞれ頭に付いた4桁の番号です。

不燃	NM-〇〇〇〇 Noncombustible Material 燃えにくい材料
準不燃	QM-〇〇〇〇 Quasi noncombustible Material 類似(準)の燃えにくい材料
難燃	RM-〇〇〇〇 Fire Retardant Material 火を遅らせる材料

3 防火ラベルについて

壁紙品質情報管理システムでは、防火壁装材料の製造出荷から現場施工仕上げまでの管理を一貫して行うため、2つの表示ラベルを運用します。製品には「防火製品表示ラベル」が、また施工現場の仕上げ箇所には「防火施工管理ラベル」がそれぞれ表示されます。

(1) 防火製品表示ラベルについて

国土交通省より防火認定を取得し、防火仕上げに適用される壁紙には、製品の外装面に「防火製品表示ラベル」が貼り付けられます。また、ラベルには防火性能や認定番号、その他の認定に関する情報が記載されています。


■ 材料の区分、種類、および商品名称

材料区分	紙系壁紙	繊維系壁紙	塩化ビニル樹脂系壁紙	プラスチック系壁紙	無機質系壁紙	その他
商品分類	加工紙 紙布 和紙	織物 植毛 化学繊維織物 化学繊維植毛 化学繊維不織布 絹織物	塩化ビニル	プラスチック オレフィン	水酸化アルミニウム紙 骨材 ガラス繊維	合成紙 どんす張り 塗装仕上げ

(2) 防火施工管理ラベルについて

認定条件に基づいて壁紙と下地基材を組合せ、かつ日本壁装協会が制定した「防火壁装材料の施工共通仕様」により施工を行った場合、施工箇所には防火性能を表す「防火施工管理ラベル」を表示することができます。

■ 防火施工管理ラベルの種類



4 防火種別一覧表

この種別は日本壁装協会が自主管理上の分類のために設定した番号です。この種別は認定番号等の公的な表示ではありませんのでご注意ください。また種別は随時追加・変更がなされております。必ず最新の情報をご確認ください。

防火種別	防火性能						
	施工方法/直張り				施工方法/下張り		
	不燃材料 ※①	不燃石膏 ボード ※②	準不燃材料 ※③	金属板 ※④	不燃材料 ※①	不燃石膏 ボード ※②	準不燃材料 ※③
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
1-2	不燃	準不燃	準不燃	難燃	準不燃	難燃	難燃
1-3	不燃	準不燃	準不燃	—	—	—	—
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃	—	—	—
1-5	不燃	不燃	準不燃	難燃	—	—	—
1-6	不燃	不燃	準不燃	—	—	—	—
1-7	不燃	準不燃	準不燃	不燃	—	—	—
1-8	不燃	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
2-1	準不燃	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—
2-2	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	難燃	難燃	難燃
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—	—	—	—
2-4	準不燃	準不燃	準不燃	難燃	—	—	—
2-5	準不燃	準不燃	準不燃	—	難燃	難燃	難燃
2-6	準不燃	準不燃	—	—	—	—	—
2-7	準不燃	準不燃	—	不燃	—	—	—
3-1	不燃	難燃	難燃	—	—	—	—
3-2	不燃	不燃	難燃	—	—	—	—
3-3	不燃	準不燃	難燃	—	—	—	—
4-1	準不燃	難燃	難燃	—	—	—	—
4-2	準不燃	準不燃	難燃	—	—	—	—
5-1	難燃	難燃	難燃	—	—	—	—
6-1	不燃	不燃	—	—	—	—	—
6-2	—	—	—	不燃	—	—	—
6-3	不燃	不燃	—	不燃	—	—	—
6-4	不燃	—	—	不燃	—	—	—
6-5	不燃	—	—	—	—	—	—

それぞれ壁紙との組合せで使用できる下地基材は以下のものになります。

- ※① 告示第1400号のモルタル、厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
- ※② 告示第1400号の厚さが12mm以上の石膏ボード
- ※③ 告示第1401号の厚さが9mm以上の石膏ボード
- ※④ アルミニウムを除く金属板

5 防火壁装材料認定共同管理の運用について

- 一般社団法人日本壁装協会は、防火壁装材料の認定共同管理を開始しています。

協会として認定を取得することにより、壁装業界として責任を持って認定品を運用管理し、防火壁装材料の認定仕様に関するコンプライアンス向上を目指します。

今後、価格表に掲載している防火認定番号及び防火種別が見本帳有効期限内に変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認ください。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>



6 内装制限等一覧表

特殊建築物等		対象となる規模等				制 限		
		耐火建築物	準耐火建築物(イ)	準耐火建築物	その他の建築物	居 室 等	通路・階段等	
特 殊 建 築 物	1	劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場	客席の床面積の合計が400m ² 以上のもの	客席の床面積の合計が100m ² 以上のもの				
	2	病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ)、その他これらに類するもので政令に定めるもの	3階以上の部分の床面積の合計が300m ² 以上のもの[100m ² (共同住宅は200m ²)以内に防火区画されたものは除く]	2階の部分の床面積の合計が300m ² 以上(病院、診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る)のもの	床面積の合計が200m ² 以上のもの	壁・難燃以上(床面上1.2m以下除く) 天井・難燃以上(3階以上に居室を有するものは準不燃以上)※2	壁・天井とも準不燃以上※2	
	3	百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10m ² 以内は除く)	3階以上の部分の床面積の合計が1,000m ² 以上のもの	2階の部分の床面積の合計が500m ² 以上のもの	床面積の合計が200m ² 以上のもの			
	4	自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ又はテレビスタジオ	全 部				壁・天井とも準不燃以上※2	壁・天井とも準不燃以上※2
	5	地下又は地下工作物内に上記1、2、3の用途の居室を有するもの						
建 築 物 の 規 模	6	階数が3以上で延べ面積が500m ² を超えるもの 階数が2で延べ面積が1,000m ² を超えるもの 階数が1で延べ面積が3,000m ² を超えるもの	(学校等(※1)を除く。耐火建築物又は準耐火建築物(イ)の高さ31m以下で100m ² 以内に防火区画された特殊建築物に供さない居室を除く 本表2欄の高さ31m以下の部分には適用しない)			難燃以上 壁(床面上1.2m以下除く) 天井とも※2	壁・天井とも準不燃以上※2	
無 窓	7	窓その他の開口部を有しない居室(天井の高さ6mを超えるものを除く)	床面積が50m ² を超える居室で窓等開放できる部分(天井から下方80cm以内の部分に限る)の面積の合計が床面積の1/50未満のもの 温湿度調整を必要とする作業室等(法第28条第1項)		壁・天井とも準不燃以上※2	壁・天井とも準不燃以上※2		
調 理 室 等	8	調理室、浴室その他の室で、かまど、こんろ、その他火を使用する設備又は器具を設けたもの	階数2以上の住宅(事務所、店舗兼用を含む)の最上階以外の階に火を使う設備を設けたもの 住宅以外の建築物の火を使う設備を設けたもの		壁・天井とも準不燃以上※2			

〈除外規定〉上表各欄の制限は、スプリンクラー等自動式のもの及び令126条の3の規定に適合する排煙設備を設けた部分には適用されません。

防 火 区 画	9	建築物の11階以上の部分200m ² 以内に防火区画された共同住宅住戸には適用しない	100m ² 以内に防火区画	は2倍に拡大できる ス プ リ ン ク ラ ー 等 自 動 式 の も の を 設 置 す れ ば 区 画	壁・天井とも準不燃以上 壁・天井とも不燃	(壁・床面上1.2m以下除く)
			200m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)		500m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)	
10	地下街	100m ² 以内に防火区画 200m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること) 500m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)	100m ² 以内に防火区画	は2倍に拡大できる ス プ リ ン ク ラ ー 等 自 動 式 の も の を 設 置 す れ ば 区 画	壁・天井とも準不燃以上 壁・天井とも不燃	(壁・床面上1.2m以下除く)
			200m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)			
			500m ² 以内に防火区画(特定防火設備とすること)			

- ① 回り縁、窓台、その他これらに類するものは内装制限から除かれています。
- ② 法令の定めによって設けられる避難階段、特別避難階段は、下地とも不燃材で仕上げることとなります。
- ③ 内装制限の適用が重複してかかる場合は、法令で規定ある場合を除いては制限の厳しい方が適用されます。
- ④ この一覧表は概要をまとめたものですから、詳細は法令の本文を参照してください。
- ⑤ 都道府県では条例で独自の内装制限を定めているものもあります。各自治体に確認してください。

※1 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場。

※2 その仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたもの。

表示記号について

現品見本

①
②

▲
SGA0000
NEW

③
④
⑤

本売
特殊掛率品
受注生産品

⑥ Willow Walk

⑦ 1,800円/m B1,960円/m²

⑧ 巾 92cm ± 32cm ↔ 30.8cm

⑨ 防火種別 1-4 塩化ビニル系樹脂壁紙 ⑩

⑪ made in 京都

不燃
防かび
抗菌
表面強化

⑬

⑭ カスタムオーダー

⑮ ※商品特性上、ジョイントは合いませんので
お含みおきください。

① 表示記号 品番のアルファベット表記によって販売掛率が異なります。
SGA0000 → 一般掛率品
SGB0000 → 特殊掛率品
SGC0000 → 特殊掛率品 (WILL WOOD®)

② NEW 新商品に表示しています。

③ 販売単位 本売 販売単位が「本」の商品に表示しています。
枚売 販売単位が「枚」の商品に表示しています。

④ 特殊掛率品 販売掛率が特殊な商品に表示しています。

⑤ 受注生産品 ご注文後の生産となる商品に表示しています。

⑥ 柄名 デザイン名を表示しています。

⑦ 価格 標準価格 : 円/mや円/本など、販売単位の価格を表示しています。
価格ランク : 下記の価格ランク表をご確認ください。
m²価格 : m²あたりの価格を表示しています。

⑧ 規格・リポート 商品の規格やリポートを表示しています。

⑨ 防火種別 防火種別を表示しています。詳しくはP.228をご確認ください。

⑩ 材料区分 材料区分を表示しています。詳しくはP.227をご確認ください。

⑪ 原産国・生産地 原産国や生産地を表示しています。

⑫ 防火性能 不燃 不燃石膏ボード(厚さ12mm以上)および不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。
不燃 不燃 不燃石膏ボードを除く、不燃材料に施工した場合、不燃認定となる商品です。
準不燃 準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。
非防火 非防火 防火性能が認められていない商品です。
※防火性能につきましては、壁紙単体で認定されるものではなく、下地基材との組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

⑬ 機能表示 商品に備わっている機能性を表示しています。
防かび 抗菌 表面強化 撥水 吸放湿 サラットクリーン 消臭

⑭ カスタムオーダー サイズ変更や色替えが可能な商品に表示しています。

⑮ 注意事項 商品の選択・施工上の注意事項です。

価格ランク表

ランク	種別	材料価格 (1m ² につき)	材料参考価格 (1坪につき)
A	一般品	~1,000円	~3,300円
AA		~1,200円	~3,960円
AB		~1,500円	~4,950円
B		~2,000円	~6,600円
C	中級品	~2,500円	~8,250円
D	高級品	~3,500円	~11,550円
S	特選品	~5,000円	~16,500円
SS		5,001円~	16,501円~

- 各商品の価格については次頁の価格表をご確認ください。
- 商品によって販売掛率が異なります。
- 商品の価格には消費税は含まれておりません。

SGB2001~2059

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	販売 単位	標準価格 (円/販売単位)	m ² 価格 (円)	特殊 掛率	規格		リポート(cm)		防火 種別	防火性能(直張り)				材料区分 (種類)
						巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
カゲトヒカリ															
6	SGB2001	枚	18,000	50,000	●	60	60cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-4937	不燃 NM-4937	—	—	—	—	紙系壁紙
6	SGB2002	枚	18,000	50,000	●	60	60cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-4937	不燃 NM-4937	—	—	—	—	紙系壁紙
6	SGB2003	枚	18,000	50,000	●	60	60cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-4937	不燃 NM-4937	—	—	—	—	紙系壁紙
8	SGB2004	本	44,000	16,300	●	90	3巻	—	1-1	不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	繊維系壁紙 (織物)	
8	SGB2005	本	44,000	16,300	●	90	3巻	—	1-1	不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	繊維系壁紙 (織物)	
8	SGB2006	M	2,800	3,050	●	92	50乱	53.5	92	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	—	繊維系壁紙
8	SGB2007	M	2,800	3,050	●	92	50乱	53.5	92	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	—	繊維系壁紙
8	SGB2008	M	2,800	3,050	●	92	50乱	53.5	92	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	—	繊維系壁紙
8	SGB2009	M	2,800	3,050	●	92	50乱	53.5	92	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	—	繊維系壁紙
10	SGB2010	本	34,000	12,320	●	92	3巻	—	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	繊維系壁紙 (織物)	
10	SGB2011	本	34,000	12,320	●	92	3巻	—	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	繊維系壁紙 (織物)	
12	SGB2012	M	2,800	3,050	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	—	繊維系壁紙 (織物)	
12	SGB2013	M	2,800	3,050	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	—	繊維系壁紙 (織物)	
12	SGB2014	M	2,800	3,050	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	—	繊維系壁紙 (織物)	
12	SGB2015	M	2,800	3,050	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	—	繊維系壁紙 (織物)	
12	SGB2016	M	2,800	3,050	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	—	繊維系壁紙 (織物)	
12	SGB2017	M	2,800	3,050	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	—	繊維系壁紙 (織物)	
14	SGB2018	枚	9,200	15,300	●	94	64cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-3206	不燃 NM-3206	—	—	—	紙系壁紙	
14	SGB2019	枚	9,200	15,300	●	94	64cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-3206	不燃 NM-3206	—	—	—	紙系壁紙	
14	SGB2020	枚	9,200	15,300	●	94	64cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-3206	不燃 NM-3206	—	—	—	紙系壁紙	
14	SGB2021	M	2,200	2,400	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	—	紙系壁紙 (加工紙)	
14	SGB2022	M	2,200	2,400	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	—	紙系壁紙 (加工紙)	
14	SGB2023	M	2,200	2,400	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	—	紙系壁紙 (加工紙)	
14	SGB2024	M	2,200	2,400	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	—	紙系壁紙 (加工紙)	
SHITSURAHII 和紙															
20	SGB2031	枚	16,000	29,630	●	90	60cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-4937	不燃 NM-4937	—	—	—	—	紙系壁紙
20	SGB2032	枚	16,000	29,630	●	90	60cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-4937	不燃 NM-4937	—	—	—	—	紙系壁紙
21	SGB2033	本	37,000	13,410	●	92	3巻	—	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	—	紙系壁紙	
21	SGB2034	本	37,000	13,410	●	92	3巻	—	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	—	紙系壁紙	
21	SGB2035	本	37,000	13,410	●	92	3巻	—	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	—	紙系壁紙	
24	SGB2036	本	38,000	13,340	●	95	3巻	—	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	—	紙系壁紙	
24	SGB2037	本	38,000	13,340	●	95	3巻	—	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	—	紙系壁紙	
24	SGB2038	本	38,000	13,340	●	95	3巻	—	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	—	紙系壁紙	
25	SGB2039	枚	11,500	26,350	●	97	45cm・1枚柄	—	—	—	—	—	—	—	
25	SGB2040	枚	11,500	26,350	●	97	45cm・1枚柄	—	—	—	—	—	—	—	
25	SGB2041	枚	13,000	22,190	●	93	63cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-0812	不燃 NM-0812	—	—	—	—	紙系壁紙
25	SGB2042	枚	17,000	29,020	●	93	63cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-0812	不燃 NM-0812	—	—	—	—	紙系壁紙
28	SGB2043	枚	9,500	15,800	●	94	64cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-3206	不燃 NM-3206	—	—	—	—	紙系壁紙
28	SGB2044	枚	16,500	30,560	●	90	60cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-4176	不燃 NM-4176	—	—	—	—	紙系壁紙
28	SGB2045	枚	13,300	24,630	●	90	60cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-4114	不燃 NM-4114	—	—	—	—	紙系壁紙
28	SGB2046	枚	13,300	24,630	●	90	60cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-4114	不燃 NM-4114	—	—	—	—	紙系壁紙
29	SGB2047	枚	8,000	39,510	●	45	45cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-4114	不燃 NM-4114	—	—	—	—	紙系壁紙
29	SGB2048	枚	5,400	14,600	●	74	50cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-3206	不燃 NM-3206	—	—	—	—	紙系壁紙
29	SGB2049	枚	11,000	20,380	●	90	60cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-4176	不燃 NM-4176	—	—	—	—	紙系壁紙
29	SGB2050	枚	9,500	15,800	●	94	64cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-3206	不燃 NM-3206	—	—	—	—	紙系壁紙
32	SGB2051	枚	8,700	14,470	●	94	64cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-3206	不燃 NM-3206	—	—	—	—	紙系壁紙
32	SGB2052	枚	8,700	14,470	●	94	64cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-3206	不燃 NM-3206	—	—	—	—	紙系壁紙
32	SGB2053	枚	8,700	14,470	●	94	64cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-3206	不燃 NM-3206	—	—	—	—	紙系壁紙
32	SGB2054	枚	8,700	14,470	●	94	64cm・1枚柄	6-1	不燃 NM-3206	不燃 NM-3206	—	—	—	—	紙系壁紙
35	SGB2055	M	3,100	3,320	●	93.5	50乱	—	1.8	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	—	紙系壁紙
35	SGB2056	M	3,100	3,320	●	93.5	50乱	—	1.8	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	—	紙系壁紙
35	SGB2057	M	5,100	5,550	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	—	繊維系壁紙	
35	SGB2058	M	5,100	5,550	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	—	繊維系壁紙	
35	SGB2059	M	3,100	3,370	●	92	50乱	—	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	—	紙系壁紙	

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

SGB2060~2115

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	販売単位	標準価格 (円/販売単位)	m ² 価格 (円)	特殊 掛率	規格		リポート(cm)		防火 種別	防火性能 (直張り)				材料区分 (種類)
						巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
35	SGB2060	M	3,100	3,370	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	--	紙系壁紙
35	SGB2061	M	3,100	3,370	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	--	紙系壁紙
38	SGB2062	M	3,300	3,590	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙
38	SGB2063	M	3,300	3,590	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙
38	SGB2064	M	3,300	3,590	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙
38	SGB2065	M	3,300	3,590	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙
39	SGB2066	M	1,300	1,420	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
39	SGB2067	M	1,400	1,530	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
39	SGB2068	M	2,700	2,940	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙
39	SGB2069	M	1,300	1,420	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
39	SGB2070	M	2,300	2,500	●	92	50乱	--	--	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	--	紙系壁紙
39	SGB2071	M	1,400	1,530	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
40	SGB2072	M	2,600	2,830	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙
40	SGB2073	M	2,900	3,160	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙
40	SGB2074	M	2,300	2,500	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
41	SGB2075	M	1,400	1,530	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
41	SGB2076	M	1,400	1,530	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
41	SGB2077	M	1,400	1,530	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
41	SGB2078	M	1,400	1,530	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
41	SGB2079	M	1,400	1,530	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
41	SGB2080	M	1,400	1,530	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
42	SGB2081	M	2,300	2,500	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
42	SGB2082	M	2,300	2,500	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
42	SGB2083	M	2,300	2,500	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
43	SGB2084	M	1,600	1,740	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
43	SGB2085	M	1,600	1,740	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	--	紙系壁紙(加工紙)
44	SGB2086	M	1,700	1,760	●	97	50乱	--	--	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	--	紙系壁紙
44	SGB2087	M	1,700	1,760	●	97	50乱	--	--	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	--	紙系壁紙
44	SGB2088	M	1,700	1,760	●	97	50乱	--	--	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	--	紙系壁紙
44	SGB2089	M	1,700	1,760	●	97	50乱	--	--	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	--	紙系壁紙
44	SGB2090	M	1,700	1,760	●	97	50乱	--	--	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	--	紙系壁紙
44	SGB2091	M	1,700	1,760	●	97	50乱	--	--	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	--	紙系壁紙
44	SGB2092	M	1,700	1,760	●	97	50乱	--	--	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	--	紙系壁紙
44	SGB2093	M	1,700	1,760	●	97	50乱	--	--	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	--	紙系壁紙
SHITSURAHU 箔															
47	SGB2096	本	103,000	15,130	●	92	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
47	SGB2097	本	103,000	15,130	●	92	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
50	SGB2098	本	70,000	10,180	●	93	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
50	SGB2099	本	70,000	10,180	●	93	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
50	SGB2100	本	70,000	10,180	●	93	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
50	SGB2101	本	58,000	8,520	●	92	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
50	SGB2102	本	58,000	8,520	●	92	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
51	SGB2103	本	118,000	17,340	●	92	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
51	SGB2104	本	118,000	17,340	●	92	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
54	SGB2105	本	124,000	18,220	●	92	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
54	SGB2106	本	124,000	18,220	●	92	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
54	SGB2107	本	124,000	18,220	●	92	7.4巻	--	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
55	SGB2108	M	3,000	3,270	●	92	50乱	64.1 92 (箔寸法約16cm)	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
55	SGB2109	M	3,000	3,270	●	92	50乱	64.1 92 (箔寸法約16cm)	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
55	SGB2110	M	3,000	3,300	●	91	50乱	64 91 (無地貼可)	--	1-6	不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	--	紙系壁紙
55	SGB2111	M	3,000	3,300	●	91	50乱	64 91 (無地貼可)	--	1-6	不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	--	紙系壁紙
55	SGB2112	M	3,000	3,300	●	91	50乱	64 91 (無地貼可)	--	1-6	不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	--	紙系壁紙
58	SGB2113	M	4,100	4,460	●	92	50乱	64 92 (箔寸法約13cm)	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
58	SGB2114	M	4,100	4,460	●	92	50乱	64 92 (箔寸法約13cm)	--	1-6	不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	--	紙系壁紙(箔)
58	SGB2115	M	3,300	3,630	●	91	50乱	91 91 (箔寸法約13cm)	--	1-6	不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	--	紙系壁紙

価格表

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

SGB2116~2172

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	販売 単位	標準価格 (円/販売単位)	m ² 価格 (円)	特殊 掛率	規格		リポート(cm)		防火 種別	防火性能(直張り)				材料区分 (種類)	
						巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板		
58	SGB2116	M	3,300	3,630	●	91	50乱	91 <small>(強寸法約13cm)</small>	91	1-6	不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	—	—	紙系壁紙
58	SGB2117	M	3,800	4,160	●	91.5	50乱	62.5	91.5	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	—	—	紙系壁紙
SHITSURAHAI 織																
61	SGB2121	M	3,000	3,270	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	—	—	繊維系壁紙 (織物)
61	SGB2122	M	3,000	3,270	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	—	—	繊維系壁紙 (織物)
61	SGB2123	M	3,000	3,270	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	—	—	繊維系壁紙 (織物)
61	SGB2124	M	3,000	3,270	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	—	—	繊維系壁紙 (織物)
61	SGB2125	M	3,000	3,300	●	91	50乱	—	2.6	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	—	—	繊維系壁紙 (織物)
61	SGB2126	M	3,000	3,300	●	91	50乱	—	2.6	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	—	—	繊維系壁紙 (織物)
64	SGB2127	M	2,900	3,160	●	92	50乱	26	—	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	—	—	繊維系壁紙 (織物)
64	SGB2128	M	2,900	3,160	●	92	50乱	26	—	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	—	—	繊維系壁紙 (織物)
64	SGB2129	M	2,200	2,400	●	92	50乱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	SGB2130	M	2,500	2,720	●	92	50乱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	SGB2131	M	4,000	4,350	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	—	—	繊維系壁紙 (織物)
64	SGB2132	M	4,000	4,350	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	—	—	繊維系壁紙 (織物)
65	SGB2133	M	2,500	2,720	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
65	SGB2134	M	2,500	2,720	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
65	SGB2135	M	2,500	2,720	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
65	SGB2136	M	2,500	2,720	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
65	SGB2137	M	2,500	2,720	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
66	SGB2138	M	2,100	2,290	●	92	50乱	—	—	2-4	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	—	繊維系壁紙 (織物)
66	SGB2139	M	2,100	2,290	●	92	50乱	—	—	2-4	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	—	繊維系壁紙 (織物)
66	SGB2140	M	2,100	2,290	●	92	50乱	—	—	2-4	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	—	繊維系壁紙 (織物)
66	SGB2141	M	2,200	2,400	●	92	50乱	—	—	2-4	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	—	繊維系壁紙 (織物)
66	SGB2142	M	2,200	2,400	●	92	50乱	—	—	2-4	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	—	繊維系壁紙 (織物)
66	SGB2143	M	2,200	2,400	●	92	50乱	—	—	2-4	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	—	繊維系壁紙 (織物)
66	SGB2144	M	2,800	3,050	●	92	50乱	—	—	2-4	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	—	繊維系壁紙 (織物)
66	SGB2145	M	2,800	3,050	●	92	50乱	—	—	2-4	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	—	繊維系壁紙 (織物)
66	SGB2146	M	2,800	3,050	●	92	50乱	—	—	2-4	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2147	M	2,300	2,500	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2148	M	2,300	2,500	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2149	M	2,300	2,500	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2150	M	2,300	2,500	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2151	M	2,300	2,500	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2152	M	2,300	2,500	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2153	M	2,500	2,720	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2154	M	2,500	2,720	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2155	M	2,500	2,720	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2156	M	2,600	2,830	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2157	M	2,600	2,830	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
68	SGB2158	M	2,600	2,830	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2159	M	2,000	2,180	●	92	50乱	—	—	1-2	不燃 NM-9879	準不燃 QM-9383	準不燃 QM-9383	難燃 RM-9202	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2160	M	2,000	2,180	●	92	50乱	—	—	1-2	不燃 NM-9879	準不燃 QM-9383	準不燃 QM-9383	難燃 RM-9202	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2161	M	2,000	2,180	●	92	50乱	—	—	1-2	不燃 NM-9879	準不燃 QM-9383	準不燃 QM-9383	難燃 RM-9202	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2162	M	2,000	2,180	●	92	50乱	—	—	1-2	不燃 NM-9879	準不燃 QM-9383	準不燃 QM-9383	難燃 RM-9202	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2163	M	2,200	2,320	●	95	50乱	11.2	11.9	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2164	M	2,200	2,320	●	95	50乱	11.2	11.9	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2165	M	2,100	2,290	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2166	M	2,100	2,290	●	92	50乱	—	—	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2167	M	2,200	2,400	●	92	50乱	—	—	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2168	M	2,200	2,400	●	92	50乱	—	—	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2169	M	2,400	2,530	●	95	50乱	10.5	95	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
69	SGB2170	M	2,400	2,530	●	95	50乱	10.5	95	2-3	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	準不燃 QM-0812	—	—	繊維系壁紙 (織物)
70	SGB2171	M	2,200	2,400	●	92	50乱	—	—	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	—	繊維系壁紙 (織物)
70	SGB2172	M	1,800	1,960	●	92	50乱	—	—	1-2	不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	—	繊維系壁紙 (織物)

防火認定番号が変更となる場合がありますので、
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 検索

http://www.wacoa.jp/Hekisou/

価格表

SGB2173~2227

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	販売単位	標準価格 (円/販売単位)	m ² 価格 (円)	特殊 掛率	規格		リビート(cm)		防火 種別	防火性能(直張り)				材料区分 (種類)				
						巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板					
70	SGB2173	M	1,800	1,900	●	95	50乱	--	--	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
70	SGB2174	M	3,700	4,030	●	92	50乱	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	SGB2175	M	1,900	2,000	●	95	50乱	--	--	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
70	SGB2176	M	2,300	2,430	●	95	50乱	--	--	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
72	SGB2177	M	2,100	2,240	●	94	50乱	2.8	2	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
72	SGB2178	M	2,700	2,860	●	94.5	50乱	5	31.6	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
72	SGB2179	M	2,100	2,250	●	93.5	50乱	5.3	3.9	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
72	SGB2180	M	2,300	2,400	●	96	50乱	14.7	12	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
72	SGB2181	M	2,600	2,740	●	95	50乱	61.9	23.8	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
72	SGB2182	M	2,600	2,710	●	96	50乱	20.7	16	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
73	SGB2183	M	4,200	4,290	●	98	50乱	43.5	32.7	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
73	SGB2184	M	4,200	4,290	●	98	50乱	43.5	32.7	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
74	SGB2185	M	2,500	2,610	●	96	50乱	20.8	12	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
74	SGB2186	M	2,600	2,710	●	96	50乱	62.3	48.2	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
75	SGB2187	M	3,300	3,410	●	97	50乱	--	8.1	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
75	SGB2188	M	3,300	3,410	●	97	50乱	--	8.1	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
75	SGB2189	M	3,500	3,650	●	96	50乱	32.5	16	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
75	SGB2190	M	2,300	2,400	●	96	50乱	9.4	6	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
75	SGB2191	M	2,300	2,400	●	96	50乱	9.4	6	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
78	SGB2192	M	3,200	3,340	●	96	50乱	22	24	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
78	SGB2193	M	2,900	3,010	●	96.5	50乱	16	32.3	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
78	SGB2194	M	2,300	2,400	●	96	50乱	40.5	48	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
78	SGB2195	M	3,500	3,630	●	96.5	50乱	31	48.3	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
79	SGB2196	M	3,600	3,750	●	96	50乱	33.7	32.2	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
79	SGB2197	M	2,800	3,050	●	92	50乱	28.7	30.8	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
79	SGB2198	M	3,100	3,250	●	95.5	50乱	56.5	95.5	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	--	--	織維系壁紙 (織物)
82	SGB2199	M	3,100	3,370	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
82	SGB2200	M	3,100	3,370	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
82	SGB2201	M	3,100	3,370	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
82	SGB2202	M	3,100	3,370	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
82	SGB2203	M	3,100	3,370	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
83	SGB2204	M	2,600	2,830	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
83	SGB2205	M	2,600	2,830	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
83	SGB2206	M	2,600	2,830	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
83	SGB2207	M	2,600	2,830	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
83	SGB2208	M	2,600	2,830	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
86	SGB2209	M	2,550	2,780	●	92	50乱	--	23	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
86	SGB2210	M	2,550	2,780	●	92	50乱	--	23	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
86	SGB2211	M	2,550	2,780	●	92	50乱	--	23	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
86	SGB2212	M	1,950	2,120	●	92	50乱	--	--	1-1	不燃	NM-1762	不燃	NM-1762	準不燃	QM-0497	準不燃	QM-0497	織維系壁紙 (織物)
86	SGB2213	M	1,950	2,120	●	92	50乱	--	--	1-1	不燃	NM-1762	不燃	NM-1762	準不燃	QM-0497	準不燃	QM-0497	織維系壁紙 (織物)
86	SGB2214	M	1,950	2,120	●	92	50乱	--	--	1-1	不燃	NM-1762	不燃	NM-1762	準不燃	QM-0497	準不燃	QM-0497	織維系壁紙 (織物)
86	SGB2215	M	1,950	2,120	●	92	50乱	--	--	1-1	不燃	NM-1762	不燃	NM-1762	準不燃	QM-0497	準不燃	QM-0497	織維系壁紙 (織物)
86	SGB2216	M	1,950	2,120	●	92	50乱	--	--	1-1	不燃	NM-1762	不燃	NM-1762	準不燃	QM-0497	準不燃	QM-0497	織維系壁紙 (織物)
86	SGB2217	M	1,950	2,120	●	92	50乱	--	--	1-1	不燃	NM-1762	不燃	NM-1762	準不燃	QM-0497	準不燃	QM-0497	織維系壁紙 (織物)
87	SGB2218	M	2,150	2,340	●	92	50乱	--	--	1-1	不燃	NM-1762	不燃	NM-1762	準不燃	QM-0497	準不燃	QM-0497	織維系壁紙 (織物)
87	SGB2219	M	2,150	2,340	●	92	50乱	--	--	1-1	不燃	NM-1762	不燃	NM-1762	準不燃	QM-0497	準不燃	QM-0497	織維系壁紙 (織物)
87	SGB2220	M	2,200	2,400	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
87	SGB2221	M	2,200	2,400	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
87	SGB2222	M	2,000	2,180	●	92	50乱	--	--	1-1	不燃	NM-1762	不燃	NM-1762	準不燃	QM-0497	準不燃	QM-0497	織維系壁紙 (織物)
87	SGB2223	M	2,000	2,180	●	92	50乱	--	--	1-1	不燃	NM-1762	不燃	NM-1762	準不燃	QM-0497	準不燃	QM-0497	織維系壁紙 (織物)
87	SGB2224	M	2,300	2,490	●	92.5	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
87	SGB2225	M	2,300	2,490	●	92.5	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
87	SGB2226	M	2,300	2,500	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)
87	SGB2227	M	2,300	2,500	●	92	50乱	--	--	1-6	不燃	NM-4561	不燃	NM-4561	準不燃	QM-0924	--	--	織維系壁紙 (織物)

価格表

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

SGB2228~2286

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	販売単位	標準価格 (円/販売単位)	m ² 価格 (円)	特殊掛率	規格		リポート(cm)		防火種別	防火性能(直張り)				材料区分 (種類)
						巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
87	SGB2228	M	2,300	2,490	●	92.5	50乱	5.8	11.6	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	-	繊維系壁紙(織物)
87	SGB2229	M	2,300	2,490	●	92.5	50乱	5.8	11.6	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	-	繊維系壁紙(織物)
88	SGB2230	M	90,000	3,270	●	92	30乱	-	-	1-1	不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	繊維系壁紙(織物)
88	SGB2231	M	90,000	3,270	●	92	30乱	-	-	1-1	不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	繊維系壁紙(織物)
SHITSURAHИ 紙布															
92	SGB2236	M	3,100	3,410	●	91	50乱	14.6	13	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
92	SGB2237	M	3,100	3,410	●	91	50乱	14.6	13	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
92	SGB2238	M	3,300	3,590	●	92	50乱	-	92	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
92	SGB2239	M	2,900	3,160	●	92	50乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
93	SGB2240	M	5,200	5,660	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	-	繊維系壁紙
93	SGB2241	M	5,200	5,660	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	-	繊維系壁紙
93	SGB2242	M	3,000	3,270	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	-	繊維系壁紙(織物)
93	SGB2243	M	3,000	3,270	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	-	繊維系壁紙(織物)
93	SGB2244	M	3,000	3,270	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	-	繊維系壁紙(織物)
93	SGB2245	M	3,000	3,270	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	-	繊維系壁紙(織物)
93	SGB2246	M	3,000	3,270	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	-	繊維系壁紙(織物)
93	SGB2247	M	3,000	3,270	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-4561	不燃 NM-4561	準不燃 QM-0924	-	繊維系壁紙(織物)
96	SGB2248	M	1,800	1,960	●	92	50乱	-	-	2-4	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	繊維系壁紙(織物)
96	SGB2249	M	1,800	1,960	●	92	50乱	-	-	2-4	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	繊維系壁紙(織物)
96	SGB2250	M	2,900	3,160	●	92	75乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
96	SGB2251	M	2,900	3,160	●	92	75乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
97	SGB2252	M	2,900	3,190	●	91	100乱	0.5	-	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	-	紙系壁紙(紙布)
97	SGB2253	M	2,500	2,750	●	91	50乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
97	SGB2254	M	2,500	2,720	●	92	50乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
97	SGB2255	M	2,600	2,860	●	91	50乱	0.5	-	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
98	SGB2256	M	2,600	2,860	●	91	100乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
98	SGB2257	M	2,500	2,750	●	91	75乱	1	1	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
98	SGB2258	M	2,300	2,530	●	91	75乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
98	SGB2259	M	2,900	3,190	●	91	100乱	1.8	1.5	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	-	紙系壁紙(紙布)
98	SGB2260	M	2,900	3,190	●	91	100乱	1.8	1.5	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	-	紙系壁紙(紙布)
98	SGB2261	M	2,900	3,190	●	91	100乱	-	-	2-3	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	準不燃 QM-9336	-	紙系壁紙(紙布)
98	SGB2262	M	2,900	3,190	●	91	75乱	1.5	1.5	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
98	SGB2263	M	2,300	2,530	●	91	100乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	-	繊維系壁紙(織物)
SHITSURAHИ 土/珪藻土															
102	SGB2266	M	1,500	1,630	●	92.5	50乱	-	18.5	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙(無機質系粉粒)
102	SGB2267	M	1,500	1,630	●	92.5	50乱	-	18.5	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙(無機質系粉粒)
102	SGB2268	M	1,500	1,630	●	92.5	50乱	-	18.5	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙(無機質系粉粒)
103	SGB2269	M	1,200	1,310	●	92	50乱	-	-	1-1	不燃 NM-9951	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564	無機質系壁紙(骨材)
103	SGB2270	M	1,200	1,310	●	92	50乱	-	-	1-1	不燃 NM-9951	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564	無機質系壁紙(骨材)
103	SGB2271	M	1,200	1,310	●	92	50乱	-	-	1-1	不燃 NM-9951	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564	無機質系壁紙(骨材)
103	SGB2272	M	1,200	1,310	●	92	50乱	-	-	1-1	不燃 NM-9951	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564	無機質系壁紙(骨材)
103	SGB2273	M	1,200	1,310	●	92	50乱	-	-	1-1	不燃 NM-9951	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564	無機質系壁紙(骨材)
103	SGB2274	M	1,200	1,310	●	92	50乱	-	-	1-1	不燃 NM-9951	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564	無機質系壁紙(骨材)
103	SGB2275	M	1,200	1,310	●	92	50乱	-	-	1-1	不燃 NM-9951	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564	無機質系壁紙(骨材)
103	SGB2276	M	1,200	1,310	●	92	50乱	-	-	1-1	不燃 NM-9951	不燃 NM-9951	準不燃 QM-9564	準不燃 QM-9564	無機質系壁紙(骨材)
106	SGB2277	M	1,300	1,420	●	92	50乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0993	準不燃 QM-0993	準不燃 QM-0993	-	無機質系壁紙
106	SGB2278	M	1,300	1,420	●	92	50乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0993	準不燃 QM-0993	準不燃 QM-0993	-	無機質系壁紙
106	SGB2279	M	1,300	1,420	●	92	50乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0993	準不燃 QM-0993	準不燃 QM-0993	-	無機質系壁紙
106	SGB2280	M	1,300	1,420	●	92	50乱	-	-	2-3	準不燃 QM-0993	準不燃 QM-0993	準不燃 QM-0993	-	無機質系壁紙
106	SGB2281	M	1,300	1,430	●	91	50乱	40	45.7	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙(無機質系粉粒)
106	SGB2282	M	1,300	1,430	●	91	50乱	40	45.7	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙(無機質系粉粒)
106	SGB2283	M	1,400	1,530	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙(無機質系粉粒)
106	SGB2284	M	1,400	1,530	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙(無機質系粉粒)
106	SGB2285	M	1,400	1,530	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙(無機質系粉粒)
106	SGB2286	M	1,400	1,530	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙(無機質系粉粒)

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 | 検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

SGB2287~SGC171L

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	販売単位	標準価格 (円/販売単位)	m ² 価格 (円)	特殊掛率	規格		リポート(cm)		防火種別	防火性能 (直張り)				材料区分 (種類)
						巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
107	SGB2287	M	1,300	1,420		92	50乱	73.7	92	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
107	SGB2288	M	1,300	1,420		92	50乱	73.7	92	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
107	SGB2289	M	1,300	1,420		92	50乱	73.7	92	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
107	SGB2290	M	1,300	1,420		92	50乱	73.7	92	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
107	SGB2291	M	1,200	1,310		92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
107	SGB2292	M	1,200	1,310		92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
107	SGB2293	M	1,200	1,310		92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
107	SGB2294	M	1,200	1,310		92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
110	SGB2295	M	1,600	1,730		92.5	50乱	64	92.5	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
110	SGB2296	M	1,600	1,730		92.5	50乱	64	92.5	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
110	SGB2297	M	1,750	1,910		92	50乱	69.8	92	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
110	SGB2298	M	1,750	1,910		92	50乱	69.8	92	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
SHITSURAHJI 木 / WILL WOOD®															
115	SGC151-S	枚	18,560	8,400		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC151-L	枚	20,830	8,400		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC152-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC152-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC153-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC153-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC154-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC154-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC155-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC155-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC156-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC156-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC157-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC157-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC158-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC158-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC159-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC159-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC160-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC160-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC161-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC161-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC162-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC162-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC163-S	枚	25,410	11,500		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC163-L	枚	28,520	11,500		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC164-S	枚	29,170	13,200		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC164-L	枚	32,730	13,200		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC165-S	枚	29,170	13,200		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC165-L	枚	32,730	13,200		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC166-S	枚	29,170	13,200		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC166-L	枚	32,730	13,200		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC167-S	枚	29,170	13,200		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC167-L	枚	32,730	13,200		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC168-S	枚	29,170	13,200		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC168-L	枚	32,730	13,200		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC169-S	枚	29,170	13,200		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC169-L	枚	32,730	13,200		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC170-S	枚	29,170	13,200		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
115	SGC170-L	枚	32,730	13,200		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
116	SGC171-S	枚	29,170	13,200		91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
116	SGC171-L	枚	32,730	13,200		91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-

価格表

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

SGC172S~SGB2342

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	販売 単位	標準価格 (円/販売単位)	m ² 価格 (円)	特殊 掛率	規格		リポート(cm)		防火 種別	防火性能(直張り)				材料区分 (種類)
						巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
116	SGC172-S	枚	29,170	13,200	●	91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
116	SGC172-L	枚	32,730	13,200	●	91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
116	SGC173-S	枚	40,660	18,400	●	91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
116	SGC173-L	枚	45,630	18,400	●	91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
116	SGC174-S	枚	40,660	18,400	●	91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
116	SGC175-S	枚	40,660	18,400	●	91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
116	SGC176-S	枚	50,830	23,000	●	91	243cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
116	SGC176-L	枚	57,040	23,000	●	91	273cm	-	-	-	不燃 NM-2203	不燃 NM-2203	準不燃 QM-0606	-	-
MISSIONI HOME															
122	SGB2301	M	2,800	2,800	●	100	50乱	68	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
122	SGB2302	M	2,800	2,800	●	100	50乱	68	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
123	SGB2303	M	2,800	2,800	●	100	50乱	53	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
123	SGB2304	M	2,800	2,800	●	100	50乱	53	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
124	SGB2305	M	2,800	2,800	●	100	50乱	64	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
124	SGB2306	M	2,800	2,800	●	100	50乱	64	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
124	SGB2307	M	2,800	2,800	●	100	50乱	64	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
124	SGB2308	M	2,800	2,800	●	100	50乱	64	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
124	SGB2309	M	2,800	2,800	●	100	50乱	64	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
124	SGB2310	M	2,800	2,800	●	100	50乱	64	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
AUTOMOBILI LAMBORGHINI															
126	SGB2311	M	2,000	2,860	●	70	50乱	60	70 (エンボスリポート)	2-3	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	-	-
126	SGB2312	M	2,000	2,860	●	70	50乱	60	70 (エンボスリポート)	2-3	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	-	-
126	SGB2313	M	2,000	2,860	●	70	50乱	60	70 (エンボスリポート)	2-3	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	-	-
126	SGB2314	M	2,000	2,860	●	70	50乱	60	70 (エンボスリポート)	2-3	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	-	-
127	SGB2315	M	2,000	2,860	●	70	50乱	70	70 (エンボスリポート)	2-3	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	-	-
127	SGB2316	M	2,000	2,860	●	70	50乱	70	70 (エンボスリポート)	2-3	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	-	-
127	SGB2317	M	2,000	2,860	●	70	50乱	70	70 (エンボスリポート)	2-3	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	準不燃 QM-0808	-	-
ARMANI / CASA															
130	SGB2318	M	2,000	2,860	●	70	50乱	60	35	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
130	SGB2319	M	2,000	2,860	●	70	50乱	60	35	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
130	SGB2320	M	2,000	2,860	●	70	50乱	60	70 (格子寸法10cm角)	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
130	SGB2321	M	2,000	2,860	●	70	50乱	60	70 (格子寸法10cm角)	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
131	SGB2322	M	2,000	2,860	●	70	50乱	95	70 (ステップ併合せ)	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
131	SGB2323	M	2,000	2,860	●	70	50乱	95	70 (ステップ併合せ)	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
133	SGB2324	M	4,500	6,430	●	70	50乱	-	-	-	-	-	-	-	-
133	SGB2325	M	4,500	6,430	●	70	50乱	-	-	-	-	-	-	-	-
133	SGB2326	M	4,500	6,430	●	70	50乱	35	70	-	-	-	-	-	-
JANNELLI&VOLPI															
136	SGB2327	M	2,000	2,000	●	100	50乱	80	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
136	SGB2328	M	2,000	2,000	●	100	50乱	80	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
137	SGB2329	M	1,400	2,000	●	70	50乱	53	70	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
137	SGB2330	M	1,400	2,000	●	70	50乱	53	70	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
137	SGB2331	M	1,400	2,000	●	70	50乱	53	70	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
138	SGB2332	M	1,400	2,000	●	70	50乱	-	-	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
138	SGB2333	M	1,400	2,000	●	70	50乱	-	-	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
138	SGB2334	M	1,400	2,000	●	70	50乱	-	-	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
138	SGB2335	M	1,400	2,000	●	70	50乱	-	-	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
138	SGB2336	M	1,400	2,000	●	70	50乱	-	-	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
138	SGB2337	M	1,400	2,000	●	70	50乱	-	-	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
ARTE															
141	SGB2338	M	2,900	4,150	●	70	50乱	128	70 (ステップ併合せ)	-	-	-	-	-	-
142	SGB2339	M	2,900	4,150	●	70	50乱	128	70 (ステップ併合せ)	-	-	-	-	-	-
142	SGB2340	M	2,900	4,150	●	70	50乱	128	70 (ステップ併合せ)	-	-	-	-	-	-
141	SGB2341	M	2,700	3,860	●	70	50乱	-	70	-	-	-	-	-	-
142	SGB2342	M	2,700	3,860	●	70	50乱	-	70	-	-	-	-	-	-

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 **検索**

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

SGB2343~2393

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	販売単位	標準価格 (円/販売単位)	m ² 価格 (円)	特殊掛率	規格		リポート(cm)		防火種別	防火性能(直張り)				材料区分 (種類)
						巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
142	SGB 2343	M	2,700	3,860	●	70	50乱	-	70	-	-	-	-	-	-
141	SGB 2344	M	2,700	3,860	●	70	50乱	-	-	-	-	-	-	-	-
142	SGB 2345	M	2,700	3,860	●	70	50乱	-	-	-	-	-	-	-	-
142	SGB 2346	M	2,700	3,860	●	70	50乱	-	-	-	-	-	-	-	-
P&W															
144	SGB 2347	M	3,900	4,340	●	90	30乱	-	-	-	-	-	-	-	-
144	SGB 2348	M	3,900	4,340	●	90	30乱	-	-	-	-	-	-	-	-
144	SGB 2349	M	3,900	4,340	●	90	30乱	-	-	-	-	-	-	-	-
144	SGB 2350	M	3,900	4,340	●	90	30乱	-	-	-	-	-	-	-	-
145	SGB 2351	M	4,500	5,000	●	90	30乱	77	90	-	-	-	-	-	-
145	SGB 2352	M	4,500	5,000	●	90	30乱	77	90	-	-	-	-	-	-
145	SGB 2353	M	4,500	5,000	●	90	30乱	52	90	-	-	-	-	-	-
145	SGB 2354	M	4,500	5,000	●	90	30乱	52	90	-	-	-	-	-	-
145	SGB 2355	M	4,800	5,340	●	90	30乱	70	90	-	-	-	-	-	-
145	SGB 2356	M	4,800	5,340	●	90	30乱	70	90	-	-	-	-	-	-
ÉLITIS															
148	SGB 2357	M	2,000	2,000	●	100	50乱	95	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
148	SGB 2358	M	2,000	2,000	●	100	50乱	95	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
148	SGB 2359	M	2,000	2,000	●	100	50乱	95	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
148	SGB 2360	M	2,000	2,000	●	100	50乱	95	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
149	SGB 2361	M	2,000	2,000	●	100	50乱	-	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
149	SGB 2362	M	2,000	2,000	●	100	50乱	-	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
149	SGB 2363	M	2,000	2,000	●	100	50乱	-	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
150	SGB 2364	M	2,000	2,000	●	100	50乱	95.4 100 (ステップ併合)	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
150	SGB 2365	M	2,000	2,000	●	100	50乱	95.4 100 (ステップ併合)	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
152	SGB 2366	M	2,000	2,000	●	100	50乱	95	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
152	SGB 2367	M	2,000	2,000	●	100	50乱	95	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
152	SGB 2368	M	2,000	2,000	●	100	50乱	95	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
152	SGB 2369	M	2,000	2,000	●	100	50乱	95	100	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
153	SGB 2370	M	1,400	2,000	●	70	50乱	51 70 (ステップ併合)	70	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
153	SGB 2371	M	1,400	2,000	●	70	50乱	51 70 (ステップ併合)	70	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
154	SGB 2372	M	1,400	2,000	●	70	50乱	91 70 (ステップ併合)	70	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
154	SGB 2373	M	1,400	2,000	●	70	50乱	91 70 (ステップ併合)	70	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
154	SGB 2374	M	1,400	2,000	●	70	50乱	91 70 (ステップ併合)	70	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
154	SGB 2375	M	1,400	2,000	●	70	50乱	91 70 (ステップ併合)	70	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
155	SGB 2376	M	1,400	2,000	●	70	50乱	90	70	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
156	SGB 2377	M	1,400	2,000	●	70	50乱	91	70	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)
Eijffinger															
160	SGB 2378	本	13,000	2,500	●	52	10巻	64 52 (ステップ併合)	52	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
160	SGB 2379	本	13,000	2,500	●	52	10巻	64 52 (ステップ併合)	52	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
160	SGB 2380	本	13,000	2,500	●	52	10巻	64 52 (ステップ併合)	52	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
160	SGB 2381	本	13,000	2,500	●	52	10巻	64 52 (ステップ併合)	52	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
160	SGB 2382	本	13,000	2,500	●	52	10巻	-	52	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
160	SGB 2383	本	13,000	2,500	●	52	10巻	-	52	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
160	SGB 2384	本	13,000	2,500	●	52	10巻	-	52	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
160	SGB 2385	本	13,000	2,500	●	52	10巻	-	52	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
162	SGB 2386	本	9,000	1,700	●	53	10巻	53 53 (ステップ併合)	53	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
162	SGB 2387	本	9,000	1,700	●	53	10巻	53 53 (ステップ併合)	53	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
162	SGB 2388	本	9,000	1,700	●	53	10巻	53 53 (ステップ併合)	53	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
162	SGB 2389	本	9,000	1,700	●	53	10巻	53	53	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
162	SGB 2390	本	9,000	1,700	●	53	10巻	53	53	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
162	SGB 2391	本	9,000	1,700	●	53	10巻	53	53	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
prestigious textiles															
164	SGB 2392	M	1,100	2,120	●	52	100乱	65 52 (ステップ併合)	52	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)
164	SGB 2393	M	1,100	2,120	●	52	100乱	65 52 (ステップ併合)	52	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	紙系壁紙(加工紙)

価格表

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

SGB2394~SGA2448

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	販売 単位	標準価格 (円/販売単位)	m ² 価格 (円)	特殊 掛率	規格		リポート(cm)		防火 種別	防火性能(直張り)				材料区分 (種類)	
						巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板		
164	SGB2394	M	1,100	2,120	●	52	100乱	52	52 (ステップ併合せ)	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	-	紙系壁紙 (加工紙)
ZOFFANY																
165	SGB2395	M	2,000	3,850	●	52	100乱	61	52 (ステップ併合せ)	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	-	紙系壁紙 (加工紙)
Sanderson																
166	SGB2396	M	2,000	3,850	●	52	100乱	54	52 (ステップ併合せ)	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	-	紙系壁紙 (加工紙)
166	SGB2397	M	2,000	3,850	●	52	100乱	53.5	52	2-3	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	準不燃 QM-9236	-	-	紙系壁紙 (加工紙)
English Design Agency																
168	SGA2401	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2402	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2403	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2404	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2405	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2406	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2407	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2408	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2409	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2410	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2411	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2412	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2413	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2414	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2415	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2416	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2417	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2418	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2419	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2420	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2421	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2422	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2423	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
168	SGA2424	M	1,000	1,090		92	50乱	-	-	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
170	SGA2425	M	7,500	8,160		92	50乱	26.7	15.3	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	-	-	繊維系壁紙
170	SGA2426	M	7,500	8,160		92	50乱	26.7	15.3	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	-	-	繊維系壁紙
170	SGA2427	M	9,900	10,770		92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	-	-	繊維系壁紙
170	SGA2428	M	9,900	10,770		92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	-	-	繊維系壁紙
170	SGA2429	M	9,900	10,770		92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	-	-	繊維系壁紙
170	SGA2430	M	9,900	10,770		92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	-	-	繊維系壁紙
170	SGA2431	M	9,900	10,770		92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	-	-	繊維系壁紙
170	SGA2432	M	9,900	10,770		92	50乱	-	-	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	-	-	繊維系壁紙
171	SGA2433	M	1,800	1,960		92	50乱	32	30.8	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
171	SGA2434	M	1,800	1,960		92	50乱	32	30.8	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082		塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
171	SGA2435	M	6,700	7,250		92.5	50乱	63.9	46.3	1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605		無機質系壁紙 (骨材)
171	SGA2436	M	6,700	7,250		92.5	50乱	63.9	46.3	1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605		無機質系壁紙 (骨材)
173	SGA2437	M	2,300	2,500		92	50乱	32.1	30.8	2-3	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	-	-	紙系壁紙
173	SGA2438	M	2,300	2,500		92	50乱	32.1	30.8	2-3	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	-	-	紙系壁紙
173	SGA2439	M	2,300	2,500		92	50乱	32.1	30.8	2-3	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	-	-	紙系壁紙
173	SGA2440	M	2,300	2,500		92	50乱	32.1	30.8	2-3	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	-	-	紙系壁紙
174	SGA2441	M	2,300	2,500		92	50乱	32.1	30.7	2-3	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	-	-	紙系壁紙
174	SGA2442	M	2,300	2,500		92	50乱	32.1	30.7	2-3	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	準不燃 QM-0854	-	-	紙系壁紙
174	SGA2443	M	1,500	1,640		92	50乱	20.1	18.4	2-3	準不燃 QM-0815	準不燃 QM-0815	準不燃 QM-0815	-	-	塩化ビニル樹脂系壁紙
174	SGA2444	M	1,500	1,640		92	50乱	20.1	18.4	2-3	準不燃 QM-0815	準不燃 QM-0815	準不燃 QM-0815	-	-	塩化ビニル樹脂系壁紙
176	SGA2445	M	6,200	6,670		93	50乱	21.3	15.5	1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605		無機質系壁紙 (骨材)
176	SGA2446	M	6,200	6,670		93	50乱	21.3	15.5	1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605		無機質系壁紙 (骨材)
176	SGA2447	M	6,200	6,670		93	50乱	21.3	15.5	1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605		無機質系壁紙 (骨材)
176	SGA2448	M	3,500	3,770		93	50乱	64	31	2-3	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	-	-	紙系壁紙 (加工紙)

価格表

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 検索

http://www.wacoa.jp/Hekisou/

SGA2449~2502

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	販売 単位	標準価格 (円/販売単位)	m ² 価格 (円)	特殊 掛率	規格		リポート(cm)		防火 種別	防火性能 (直張り)				材料区分 (種類)
						巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
176	SGA2449	M	3,500	3,770		93	50乱	64	31	2-3	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	— —	紙系壁紙 (加工紙)
176	SGA2450	M	3,500	3,770		93	50乱	64	31	2-3	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	— —	紙系壁紙 (加工紙)
Color Selection															
177	SGA2451	M	1,000	1,090		92	50乱	— —	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
177	SGA2452	M	1,000	1,090		92	50乱	— —	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
177	SGA2453	M	1,000	1,090		92	50乱	— —	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
177	SGA2454	M	1,000	1,090		92	50乱	— —	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
177	SGA2455	M	1,000	1,090		92	50乱	— —	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
177	SGA2456	M	1,000	1,090		92	50乱	— —	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
177	SGA2457	M	1,000	1,090		92	50乱	32	92	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
177	SGA2458	M	1,000	1,090		92	50乱	32	92	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
177	SGA2459	M	1,000	1,090		92	50乱	32	92	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
177	SGA2460	M	1,000	1,090		92	50乱	32	92	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
177	SGA2461	M	1,000	1,090		92	50乱	32	92	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
177	SGA2462	M	1,000	1,090		92	50乱	32	92	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
178	SGA2463	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
178	SGA2464	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
178	SGA2465	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
178	SGA2466	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
178	SGA2467	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
178	SGA2468	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
178	SGA2469	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
178	SGA2470	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
178	SGA2471	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
178	SGA2472	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
178	SGA2473	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
178	SGA2474	M	1,000	1,080		93	50乱	29.4 46.5 (エンボスリピート)	1-4	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)	
Design Selection															
182	SGA2476	M	9,900	10,770		92	50乱	45.8	46	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	— —	繊維系壁紙
182	SGA2477	M	9,900	10,770		92	50乱	45.8	46	1-6	不燃 NM-3509	不燃 NM-3509	準不燃 QM-0733	— —	繊維系壁紙
183	SGA2478	M	7,400	7,960		93	50乱	32	18.6	1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605	無機質系壁紙 (骨材)
183	SGA2479	M	7,400	7,960		93	50乱	32	18.6	1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605	無機質系壁紙 (骨材)
183	SGA2480	M	6,800	7,400		92	50乱	64	92	1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605	無機質系壁紙 (骨材)
183	SGA2481	M	6,800	7,400		92	50乱	64	92	1-1	不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605	無機質系壁紙 (骨材)
185	SGA2482	M	1,800	1,950		92.5	50乱	70	92.5	2-3	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	— —	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
185	SGA2483	M	1,800	1,950		92.5	50乱	70	92.5	2-3	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	— —	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
185	SGA2484	M	2,500	2,710		92.5	50乱	32	30.9	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	— —	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
185	SGA2485	M	2,500	2,710		92.5	50乱	32	30.9	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	— —	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
186	SGA2486	M	2,200	2,400		92	50乱	32	30.8	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
186	SGA2487	M	2,200	2,400		92	50乱	32	30.8	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
187	SGA2488	M	3,400	3,700		92	50乱	32	23	2-3	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	— —	紙系壁紙 (加工紙)
187	SGA2489	M	3,400	3,700		92	50乱	32	23	2-3	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	— —	紙系壁紙 (加工紙)
188	SGA2490	M	3,500	3,810		92	50乱	32	46.1	2-3	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	— —	紙系壁紙 (加工紙)
188	SGA2491	M	3,500	3,810		92	50乱	32	46.1	2-3	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	— —	紙系壁紙 (加工紙)
188	SGA2492	M	3,500	3,770		93	50乱	64	46.5	2-3	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	— —	紙系壁紙 (加工紙)
188	SGA2493	M	3,500	3,770		93	50乱	64	46.5	2-3	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	準不燃 QM-0988	— —	紙系壁紙 (加工紙)
189	SGA2494	M	1,500	1,630		92.5	50乱	64.2	92.5	2-3	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	— —	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
189	SGA2495	M	1,500	1,630		92.5	50乱	64.2	92.5	2-3	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	— —	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
189	SGA2496	M	1,500	1,630		92.5	50乱	64.2	92.5	2-3	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	— —	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
189	SGA2497	M	1,500	1,630		92.5	50乱	64.2	92.5	2-3	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	— —	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
191	SGA2498	M	1,600	1,740		92	50乱	64.1	92	1-4	不燃 NM-3984	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
191	SGA2499	M	1,600	1,740		92	50乱	64.1	92	1-4	不燃 NM-3984	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
191	SGA2500	M	3,500	3,790		92.5	50乱	64	92.5	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	— —	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
191	SGA2501	M	3,500	3,790		92.5	50乱	64	92.5	1-6	不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	— —	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
192	SGA2502	M	2,200	2,380		92.5	50乱	64	92.5	2-2	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	準不燃 QM-9416	難燃 RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)

価格表

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

SGA2503~2555

※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

頁	品番	販売単位	標準価格 (円/販売単位)	m ² 価格 (円)	特殊掛率	規格		リポート(cm)		防火種別	防火性能 (直張り)				材料区分 (種類)				
						巾 (cm)	長さ (m)	タテ	ヨコ		不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板					
192	SGA2503	M	2,200	2,380		92.5	50乱	64	92.5	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
193	SGA2504	M	3,900	4,220		92.5	50乱	64	92.5	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
193	SGA2505	M	3,900	4,220		92.5	50乱	64	92.5	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
194	SGA2506	M	3,000	3,250		92.5	50乱	64	92.5	1-1	不燃	NM-1804	不燃	NM-1804	準不燃	QM-0510	準不燃	QM-0510	無機質系壁紙 (骨材)
195	SGA2507	M	3,400	3,680		92.5	50乱	16.1	11.6	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
195	SGA2508	M	3,400	3,680		92.5	50乱	16.1	11.6	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
196	SGA2509	M	3,400	3,680		92.5	50乱	6.5	11.6	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
196	SGA2510	M	3,400	3,680		92.5	50乱	6.5	11.6	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
196	SGA2511	M	3,400	3,680		92.5	50乱	6.5	11.6	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
196	SGA2512	M	3,400	3,680		92.5	50乱	6.5	11.6	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
198	SGA2513	M	2,200	2,400		92	50乱	32 (ステップ併合せ)	61.6	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
198	SGA2514	M	2,200	2,400		92	50乱	32 (ステップ併合せ)	61.6	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
198	SGA2515	M	2,200	2,400		92	50乱	32 (ステップ併合せ)	61.6	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
199	SGA2516	M	7,300	7,940		92	50乱	62.3	92	2-3	準不燃	QM-9336	準不燃	QM-9336	準不燃	QM-9336	-	-	紙系壁紙
199	SGA2517	M	7,300	7,940		92	50乱	62.3	92	2-3	準不燃	QM-9336	準不燃	QM-9336	準不燃	QM-9336	-	-	紙系壁紙
199	SGA2518	M	3,200	3,460		92.5	50乱	64	92.5	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
199	SGA2519	M	3,200	3,460		92.5	50乱	64	92.5	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
199	SGA2520	M	3,200	3,460		92.5	50乱	64	46.4	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
199	SGA2521	M	3,200	3,460		92.5	50乱	64	46.4	1-6	不燃	NM-5091	不燃	NM-5091	準不燃	QM-0986	-	-	無機質系壁紙 (無機質系粉粒)
202	SGB2526	M	6,500	7,070	●	92	50乱	-	-	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	-	-	繊維系壁紙 (織物)
202	SGB2527	M	6,500	7,070	●	92	50乱	-	-	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	-	-	繊維系壁紙 (織物)
202	SGB2528	M	6,500	7,070	●	92	50乱	-	-	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	-	-	繊維系壁紙 (織物)
202	SGB2529	M	6,500	7,070	●	92	50乱	-	-	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	-	-	繊維系壁紙 (織物)
202	SGB2530	M	8,000	8,700	●	92	50乱	-	92	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	-	-	繊維系壁紙 (織物)
202	SGB2531	M	8,000	8,700	●	92	50乱	-	92	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	-	-	繊維系壁紙 (織物)
202	SGB2532	M	8,000	8,700	●	92	50乱	-	92	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	-	-	繊維系壁紙 (織物)
202	SGB2533	M	8,000	8,700	●	92	50乱	-	92	2-3	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	準不燃	QM-0812	-	-	繊維系壁紙 (織物)
203	SGB2534	M	5,000	5,440	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃	NM-5001	不燃	NM-5001	準不燃	QM-0966	-	-	プラスチック系壁紙 (合成樹脂系粉粒)
203	SGB2535	M	5,000	5,440	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃	NM-5001	不燃	NM-5001	準不燃	QM-0966	-	-	プラスチック系壁紙 (合成樹脂系粉粒)
203	SGB2536	M	5,000	5,440	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃	NM-5001	不燃	NM-5001	準不燃	QM-0966	-	-	プラスチック系壁紙 (合成樹脂系粉粒)
203	SGB2537	M	5,000	5,440	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃	NM-5001	不燃	NM-5001	準不燃	QM-0966	-	-	プラスチック系壁紙 (合成樹脂系粉粒)
203	SGB2538	M	5,000	5,440	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃	NM-5001	不燃	NM-5001	準不燃	QM-0966	-	-	プラスチック系壁紙 (合成樹脂系粉粒)
203	SGB2539	M	5,000	5,440	●	92	50乱	-	-	1-6	不燃	NM-5001	不燃	NM-5001	準不燃	QM-0966	-	-	プラスチック系壁紙 (合成樹脂系粉粒)
204	SGA2540	M	2,200	2,400		92	50乱	32 (エンボスリビート)	7.7	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
204	SGA2541	M	2,200	2,400		92	50乱	32 (エンボスリビート)	7.7	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
204	SGA2542	M	2,200	2,400		92	50乱	32 (エンボスリビート)	7.7	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
204	SGA2543	M	2,200	2,400		92	50乱	32 (エンボスリビート)	7.7	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
204	SGA2544	M	2,200	2,400		92	50乱	32 (エンボスリビート)	7.7	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
204	SGA2545	M	2,200	2,400		92	50乱	32 (エンボスリビート)	7.7	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
205	SGA2546	M	2,200	2,400		92	50乱	6.7 (エンボスリビート)	6.6	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
205	SGA2547	M	2,200	2,400		92	50乱	6.7 (エンボスリビート)	6.6	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
205	SGA2548	M	2,200	2,400		92	50乱	6.7 (エンボスリビート)	6.6	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
206	SGA2549	M	2,200	2,400		92	50乱	52.5 23 (エンボスリビート)	23	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
206	SGA2550	M	2,200	2,400		92	50乱	52.5 23 (エンボスリビート)	23	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
206	SGA2551	M	2,200	2,400		92	50乱	-	-	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
206	SGA2552	M	2,200	2,400		92	50乱	-	-	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
206	SGA2553	M	2,200	2,400		92	50乱	-	-	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
206	SGA2554	M	2,200	2,400		92	50乱	-	-	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)
206	SGA2555	M	2,200	2,400		92	50乱	-	-	2-2	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	準不燃	QM-9416	難燃	RM-9235	塩化ビニル樹脂系壁紙 (塩化ビニル)

価格表

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

モールド (※特殊掛率品) P.213 ワンランク上のラグジュアリーな空間を演出します。

品番用途	パターンとサイズ(mm)	規格	標準価格(円)	品番用途	パターンとサイズ(mm)	規格	標準価格(円)	品番用途	パターンとサイズ(mm)	規格	標準価格(円)
MM 71 廻り縁		2m	9,000/本	MM 78 廻り縁		2.44m	6,000/本	MM 85 笠木額縁		2m	2,300/本
MM 72 廻り縁		2m	5,500/本	MM 79 廻り縁		2m	4,200/本	MM 86 廻り縁		2m	2,800/本
MM 73 廻り縁		2m	6,000/本	MM 80 廻り縁		2m	3,100/本	MM 87 笠木額縁		2m	2,000/本
MM 74 廻り縁		2m	5,300/本	MM 81 笠木額縁		2.2m	4,700/本	MM 88 廻り縁		2m	2,200/本
MM 75 廻り縁		2.44m	5,600/本	MM 82 廻り縁		2m	2,600/本	MM 89 笠木額縁		2m	1,700/本
MM 76 廻り縁		2m	4,500/本	MM 83 笠木額縁		2.44m	3,900/本	MM 90 笠木額縁		2.44m	2,000/本
MM 77 廻り縁		2m	4,300/本	MM 84 笠木額縁		2m	2,300/本				

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。 ※お好みの色に塗装仕上げをしてご使用ください。
 ※厚みやサイズにバラつきが生じます。寸法に余裕をもった設計とし、施工時に現場にて調整してください。 ※表示の縮尺がそれぞれ異なっておりますのでご注意ください。
 ※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

スマートジョイナー (※特殊掛率品) P.215 シンプルなデザインで取り付けも簡単な壁面用見切り材です。

■ ジョイナー

-1 ジョイナー (10mm)

[木目・カラー]




[ご注文例] SJ12-1
 価格: 700円/本 出荷単位: 1本
 規格: 10mm×2,500mm×4mm
 材質: ABS樹脂オレフィンシート貼

[メタリック]



[ご注文例] SJ16-1
 価格: 1,300円/本 出荷単位: 1本
 規格: 10mm×2,700mm×4mm
 材質: ABS樹脂塩ビシート貼




【断面図】

-2 ジョイナー (30mm)

[木目・カラー]



[ご注文例] SJ12-2
 価格: 1,200円/本 出荷単位: 1本
 規格: 30mm×2,000mm×4.5mm
 材質: ABS樹脂オレフィンシート貼




【断面図】

■ 出隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた出隅材を取り揃えております。それぞれの商品の枝番の末尾を-3または-4としてご注文ください。


-3 出隅材 (10mm用)

[ご注文例] SJ12-3
 価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-4 出隅材 (30mm用)

[ご注文例] SJ12-4
 価格: 700円/個 出荷単位: 1個



■ 入隅材

全ての種類のジョイナーに合わせた入隅材を取り揃えております。それぞれの商品の枝番の末尾を-5または-6としてご注文ください。


-5 入隅材 (10mm用)

[ご注文例] SJ12-5
 価格: 700円/個 出荷単位: 1個



-6 入隅材 (30mm用)

[ご注文例] SJ12-6
 価格: 700円/個 出荷単位: 1個



ジョイナー	品番	価格
10mm(木目・カラー)	SJ11-1・SJ12-1・SJ13-1・SJ14-1・SJ15-1	700円/本
30mm(木目・カラー)	SJ11-2・SJ12-2・SJ13-2・SJ14-2・SJ15-2	1,200円/本
10mm(メタリック)	SJ16-1・SJ17-1	1,300円/本

※別途施工要領書をご用意しております。弊社営業窓口までお問い合わせください。
 ※スマートジョイナーは床・天井に施工することはできません。※表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

旧エクセレクト ▶ 対照 (新エクセレクト・フェイス・ファイン・リザーブ・カゲトヒカリ・EDA)

18-20 エクセレクト	21-24 エクセレクト	20-22 フェイス	21-23 ファイン	20-22 リザーブ	カゲトヒカリ	21-24 EDA
SGB101~110 廃番						
SGB111	SGB2042					
SGB112 廃番						
SGB113	SGB2040					
SGB114	SGB2039					
SGB115	SGB2041					
SGB116~118 廃番						
SGB119	SGB2047					
SGB120~123 廃番						
SGB124	SGB2049					
SGB125 廃番						
SGB126	SGB2048					
SGB127 廃番						
SGB128	SGB2050					
SGB129	SGB2051					
SGB130	SGB2053					
SGB131	SGB2052					
SGB132	SGB2054					
SGB133~135 廃番						
SGB136	SGB2044					
SGB137~145 廃番						
SGB146	SGB2045					
SGB147~149 廃番						
SGB150	SGB2046					
SGB151~163 廃番						
SGB166	SGB2096					
SGB167	SGB2097					
SGB168	SGB2098					
SGB169	SGB2099					
SGB170	SGB2100					
SGB171	SGB2101					
SGB172	SGB2102					
SGA173~176 廃番						
SGA177	SGB2110					
SGA178	SGB2111					
SGA179 廃番						
SGA180	SGB2115					
SGA181	SGB2116					
SGA182 廃番						
SGA183	SGB2117					
SGA184~195 廃番						
SGA196	SGB2209					
SGA197 廃番						
SGA198	SGB2210					
SGA199~202 廃番						
SGA203	SGB2204					
SGA204	SGB2207					
SGA205 廃番						
SGA206	SGB2205					
SGA207 廃番						
SGA208	SGB2208					
SGA209~216 廃番						
SGA217	SGB2183					
SGA218	SGB2184					
SGA219 廃番						
SGA220	SGB2191					
SGA221	SGB2190					
SGA222	SGB2185					
SGA223 廃番						
SGA224	SGB2186					
SGA225	SGB2189					
SGA226~227 廃番						
SGA228	SGB2187					
SGA229	SGB2188					
SGA230~231 廃番						
SGA232	SGB2195					
SGA233 廃番						
SGA234	SGB2198					
SGA235 廃番						
SGA236	SGB2193					
SGA237 廃番						
SGA238	SGB2196					
SGA239	SGB2197					
SGA240 廃番						
SGA241	SGB2180					
SGA242	SGB2181					
SGA243	SGB2169					
SGA244	SGB2170					
SGA245~246 廃番						
SGA247	SGB2175					

18-20 エクセレクト	21-24 エクセレクト	20-22 フェイス	21-23 ファイン	20-22 リザーブ	カゲトヒカリ	21-24 EDA
SGA248~253 廃番						
SGA254	SGB2176					
SGA255 廃番						
SGA256	SGB2138					
SGA257	SGB2139					
SGA258	SGB2140					
SGA259	SGB2144					
SGA260	SGB2145					
SGA261	SGB2146					
SGA262	SGB2133					
SGA262-BJ 廃番						
SGA263	SGB2134					
SGA263-BJ 廃番						
SGA264	SGB2136					
SGA264-BJ 廃番						
SGA265 廃番						
SGA265-BJ 廃番						
SGA266	SGB2135					
SGA266-BJ 廃番						
SGA267	SGB2137					
SGA267-BJ 廃番						
SGA268	SGB2142					
SGA269	SGB2171					
SGA270 廃番						
SGA271	SGB2172					
SGA272	SGB2174					
SGA273	SGB2167					
SGA274	SGB2168					
SGA275	SGB2129					
SGA276	SGB2130					
SGA277	SGB2165					
SGA278	SGB2166					
SGA279	SGB2161					
SGA280	SGB2162					
SGA281	SGB2159					
SGA282	SGB2160					
SGA283	SGB2150					
SGA283-BJ 廃番						
SGA284	SGB2151					
SGA284-BJ 廃番						
SGA285	SGB2152					
SGA286	SGB2153					
SGA287	SGB2154					
SGA288	SGB2155					
SGA289	SGB2156					
SGA289-BJ 廃番						
SGA290	SGB2158					
SGA290-BJ 廃番						
SGA291	SGB2157					
SGA291-BJ 廃番						
SGA292	SGB2173					
SGA293	SGB2163					
SGA294	SGB2164					
SGA295 廃番						
SGA296	SGB2177					
SGA297	SGB2179					
SGA301	SGB2218	TH30949				
SGA302	SGB2219	TH30950				
SGA303	SGB2222	TH30951				
SGA304	SGB2223	TH30952				
SGA305	SGB2212	TH30946				
SGA306	SGB2213	TH30948				
SGA307	SGB2220					
SGA308	SGB2221					
SGA309 廃番						
SGA310	SGB2214					
SGA311	SGB2216	TH30953				
SGA312	SGB2217	TH30954				
SGA313	SGB2238					
SGA314~315 廃番						
SGA316	SGB2239					
SGA317~323 廃番						
SGA324	SGB2253					
SGA325	SGB2252					
SGA326	SGB2255					
SGA327 廃番						
SGA328	SGB2248					
SGA329~331 廃番						
SGA332	SGB2262					
SGA333	SGB2254					

対照表

旧エクセレクト ▶ 対照(新エクセレクト・フェイス・ファイン・リザーブ・カゲトヒカリ・EDA)

18-20 エクセレクト	21-24 エクセレクト	20-22 フェイス	21-23 ファイン	20-22 リザーブ	カゲトヒカリ	21-24 EDA
SGA334~335 廃番						
SGA336	SGB2257					
SGA337	SGB2260					
SGA338	SGB2256					
SGA339	SGB2258					
SGA340	SGB2261					
SGA341~342 廃番						
SGA343	SGB2263					
SGA344 廃番						
SGA345	SGB2259					
SGA351~356 廃番						
SGA357	SGB2059					
SGA358	SGB2061					
SGA359	SGB2060					
SGA360	SGB2074					
SGA361	SGB2081					
SGA362	SGB2083					
SGA363	SGB2082					
SGA364	SGB2086					
SGA365 廃番						
SGA366	SGB2087					
SGA367 廃番						
SGA368	SGB2089					
SGA369~370 廃番						
SGA371	SGB2092					
SGA372	SGB2093					
SGA373~376 廃番						
SGA377	SGB2069					
SGA378~382 廃番						
SGA383	SGB2071					
SGA384~388 廃番						
SGA389	SGB2067					
SGA390	SGB2078					
SGA391	SGB2075					
SGA392	SGB2079					
SGA393	SGB2077					
SGA394 廃番						
SGA395	SGB2080					
SGA396~397 廃番						
SGA398	SGA2516					
SGA399	SGA2517					
SGA400~401 廃番						
SGA406	SGB2287					
SGA407	SGB2288					
SGA408	SGB2289					
SGA409	SGB2290					
SGA410	SGB2291					
SGA411 廃番						
SGA412	SGB2294					
SGA413	SGB2293					
SGA414~425 廃番						
SGA426		TH30761	FE74272	RE51250		
SGA427		TH30762	FE74273	RE51251		
SGA428		TH30766				
SGA429		TH30768				
SGA430		TH30767	FE74276	RE51253		
SGA431~432 廃番						
SGA433	SGB2297					
SGA434~441 廃番						
SGA442	SGB2283					
SGA443	SGB2285					
SGA444	SGB2284					
SGA445	SGB2286					
SGA446~447 廃番						
SGA448	SGA2501					
SGA449	SGA2500					
SGA450~465 廃番						
SGA466	SGA2518					
SGA467	SGA2519					
SGA468~471 廃番						
SGB501	SGB2324					
SGB502	SGB2325					
SGB503	SGB2326					
SGB504	SGB2320					
SGB505	SGB2321					
SGB506	SGB2322					
SGB507~514 廃番						
SGB521	SGB2347					
SGB522	SGB2348					
SGB523	SGB2349					

18-20 エクセレクト	21-24 エクセレクト	20-22 フェイス	21-23 ファイン	20-22 リザーブ	カゲトヒカリ	21-24 EDA
SGB524	SGB2355					
SGB525 廃番						
SGB526	SGB2356					
SGB527	SGB2354					
SGB528	SGB2353					
SGB529 廃番						
SGB531	SGB2361					
SGB532~533 廃番						
SGB534	SGB2362					
SGB535	SGB2363					
SGB536 廃番						
SGB537	SGB2366					
SGB538	SGB2367					
SGB539	SGB2368					
SGB540	SGB2369					
SGB541	SGB2364					
SGB542~543 廃番						
SGB544	SGB2365					
SGB545	SGB2370					
SGB546	SGB2371					
SGB547	SGB2372					
SGB548	SGB2374					
SGB549	SGB2373					
SGB550	SGB2375					
SGB551	SGB2376					
SGB552	SGB2377					
SGB561~562 廃番						
SGB563	SGB2336					
SGB564	SGB2337					
SGB565~570 廃番						
SGB571	SGB2392					
SGB572	SGB2393					
SGB573	SGB2394					
SGB574	SGB2395					
SGB575	SGB2396					
SGB576	SGB2397					
SGA581~587 廃番						
SGA588	SGA2444					BW4871
SGA589 廃番						
SGA590	SGA2443					BW4872
SGA591 廃番						
SGA592	SGA2437					BW4791
SGA593	SGA2439					BW4793
SGA594	SGA2438					BW4794
SGA595~599 廃番						
SGA601				RE51536		BW4941
SGA602 廃番						
SGA603				RE51537		BW4942
SGA604				RE51538		BW4943
SGA605				RE51539		BW4944
SGA606 廃番						
SGA607				RE51540		BW4945
SGA608 廃番						
SGA609				RE51541		BW4946
SGA610				RE51542		BW4947
SGA611				RE51543		BW4948
SGA612 廃番						
SGA613	SGA2401	TH30245	FE74336	RE51519		BW4701
SGA614	SGA2413	TH30246	FE74337	RE51520		BW4921
SGA615	SGA2414		FE74338	RE51521		BW4922
SGA616	SGA2402		FE74339	RE51522		BW4702
SGA617		TH30276		RE51523		
SGA618	SGA2415	TH30277		RE51524		BW4923
SGA619	SGA2417					BW4924
SGA620~621 廃番						
SGA622		TH30279		RE51525		
SGA623	SGA2416	TH30283		RE51527		BW4925
SGA624	SGA2422	TH30281		RE51530		BW4926
SGA625	SGA2418	TH30280		RE51526		BW4927
SGA626	SGA2419	TH30284		RE51529		BW4928
SGA627	SGA2420	TH30285		RE51531		BW4929
SGA628	SGA2405	TH30278	FE74344	RE51533		BW4710
SGA629	SGA2424	TH30282	FE74349	RE51534		BW4932
SGA630	SGA2411	TH30286	FE74350	RE51535		BW4712
SGA631	SGA2451	TH30046				
SGA632	SGA2452	TH30045				
SGA633	SGA2453	TH30047				
SGA634	SGA2454	TH30053				
SGA635	SGA2455	TH30052				
SGA636	SGA2456	TH30048				

対照表

旧エクセレクト ▶ 対照 (新エクセレクト・フェイス・ファイン・リザーブ・カゲトヒカリ・EDA)

18-20 エクセレクト	21-24 エクセレクト	20-22 フェイス	21-23 ファイン	20-22 リザーブ	カゲトヒカリ	21-24 EDA
SGA637	SGA2463	TH30156	FE74829			
SGA638					廃番	
SGA639	SGA2465	TH30158				
SGA640	SGA2472	TH30160				
SGA641	SGA2464	TH30155	FE74830	RE51889		
SGA642	SGA2466	TH30159		RE51890		
SGA643	SGA2467	TH30163		RE51891		
SGA644	SGA2468	TH30167		RE51892		
SGA645	SGA2469	TH30157				
SGA646	SGA2470	TH30166				
SGA647		TH30164				
SGA648	SGA2471	TH30165				
SGA649	SGA2474	TH30162				
SGA650	SGA2473	TH30161				
SGA651					廃番	
SGA652	SGA2457					
SGA653	SGA2458	TH30056				
SGA654	SGA2459	TH30057				
SGA655					廃番	
SGA656		TH30061				
SGA657	SGA2460	TH30058				
SGA658					廃番	
SGA659	SGA2461	TH30063				
SGA660	SGA2462	TH30064				
SGA661		TH30082				
SGA662		TH30083				
SGA663		TH30084				
SGA664~666					廃番	
SGA667		TH30086				
SGA668		TH30087				
SGA669		TH30085				
SGB701	SGB2530					
SGB702					廃番	
SGB703	SGB2532					
SGB704	SGB2531					
SGB705					廃番	
SGB706	SGB2533					
SGB707~721					廃番	
SGA722~727					廃番	
SGA728	SGA2484					
SGA729~744					廃番	
SGA745	SGA2549					
SGA746	SGA2550					
SGA747~752					廃番	
SGA753	SGA2551					
SGA754	SGA2554					
SGA755	SGA2552					
SGA756	SGA2555					
SGA757					廃番	
SGA758	SGA2553					
SGA761	SGB2230	TH30955				
SGA762		TH30956				
SGA763	SGB2231	TH30957				
SGA764		TH30958				

18-20 エクセレクト	21-24 エクセレクト	20-22 フェイス
SGC11-S		廃番
SGC11-L		廃番
SGC12-S	SGC151-S	SGC12-S
SGC12-L	SGC151-L	SGC12-L
SGC13-S	SGC152-S	SGC13-S
SGC13-L	SGC152-L	SGC13-L
SGC14-S	SGC153-S	SGC14-S
SGC14-L	SGC153-L	SGC14-L
SGC15-S	SGC163-S	SGC15-S
SGC15-L	SGC163-L	SGC15-L
SGC16-S	SGC154-S	SGC16-S
SGC16-L	SGC154-L	SGC16-L
SGC17-S	SGC155-S	SGC17-S
SGC17-L	SGC155-L	SGC17-L
SGC18-S	SGC166-S	SGC18-S
SGC18-L	SGC166-L	SGC18-L
SGC19-S	SGC157-S	SGC19-S
SGC19-L	SGC157-L	SGC19-L
SGC20-S	SGC158-S	SGC20-S
SGC20-L	SGC158-L	SGC20-L
SGC21-S	SGC159-S	SGC21-S
SGC21-L	SGC159-L	SGC21-L
SGC22-S	SGC156-S	SGC22-S
SGC22-L	SGC156-L	SGC22-L
SGC23-S	SGC160-S	SGC23-S
SGC23-L	SGC160-L	SGC23-L
SGC24-S	SGC161-S	SGC24-S
SGC24-L	SGC161-L	SGC24-L
SGC25-S		廃番
SGC25-L		廃番
SGC26-S	SGC162-S	SGC26-S
SGC26-L	SGC162-L	SGC26-L
SGC27-S	SGC171-S	SGC27-S
SGC27-L	SGC171-L	SGC27-L
SGC28-S	SGC172-S	SGC28-S
SGC28-L	SGC172-L	SGC28-L
SGC29-S	SGC165-S	SGC29-S
SGC29-L	SGC165-L	SGC29-L
SGC30-S		廃番
SGC30-L		廃番
SGC31-S	SGC167-S	SGC31-S
SGC31-L	SGC167-L	SGC31-L
SGC32-S		廃番
SGC32-L		廃番
SGC33-S	SGC168-S	SGC33-S
SGC33-L	SGC168-L	SGC33-L
SGC34-S	SGC169-S	SGC34-S
SGC34-L	SGC169-L	SGC34-L
SGC35-S		廃番
SGC35-L		廃番
SGC36-S	SGC164-S	SGC36-S
SGC36-L	SGC164-L	SGC36-L
SGC37-S	SGC170-S	SGC37-S
SGC37-L	SGC170-L	SGC37-L
SGC38-S	SGC174-S	SGC38-S
SGC39-S	SGC175-S	SGC39-S
SGC40-S	SGC173-S	SGC40-S
SGC40-L	SGC173-L	SGC40-L
SGC41-S	SGC176-S	SGC41-S
SGC41-L	SGC176-L	SGC41-L

新エクセレクト▶対照(旧エクセレクト・フェイス・ファイン・リザーブ・カゲトヒカリ・EDA)

21-24 エクセレクト	18-20 エクセレクト	20-22 フェイス	21-23 ファイン	20-22 リザーブ	カゲトヒカリ	21-24 EDA
SGB2001					KAG101-C	
SGB2002					KAG102-C	
SGB2003					KAG103-C	
SGB2004					KAG111-C	
SGB2005					KAG112-C	
SGB2006					KAG121-C	
SGB2007					KAG122-C	
SGB2008					KAG123-C	
SGB2009					KAG124-C	
SGB2010					KAG301-C	
SGB2011					KAG302-C	
SGB2012					KAG311-C	
SGB2013					KAG312-C	
SGB2014					KAG313-C	
SGB2015					KAG314-C	
SGB2016					KAG315-C	
SGB2017					KAG316-C	
SGB2018					KAG501-C	
SGB2019					KAG502-C	
SGB2020					KAG503-C	
SGB2021					KAG511-C	
SGB2022					KAG512-C	
SGB2023					KAG513-C	
SGB2024					KAG514-C	
SGB2039	SGB114					
SGB2040	SGB113					
SGB2041	SGB115					
SGB2042	SGB111					
SGB2044	SGB136					
SGB2045	SGB146					
SGB2046	SGB150					
SGB2047	SGB119					
SGB2048	SGB126					
SGB2049	SGB124					
SGB2050	SGB128					
SGB2051	SGB129					
SGB2052	SGB131					
SGB2053	SGB130					
SGB2054	SGB132					
SGB2059	SGA357					
SGB2060	SGA359					
SGB2061	SGA358					
SGB2067	SGA389					
SGB2069	SGA377					
SGB2071	SGA383					
SGB2074	SGA360					
SGB2075	SGA391					
SGB2077	SGA393					
SGB2078	SGA390					
SGB2079	SGA392					
SGB2080	SGA395					
SGB2081	SGA361					
SGB2082	SGA363					
SGB2083	SGA362					
SGB2086	SGA364					
SGB2087	SGA366					
SGB2089	SGA368					
SGB2092	SGA371					
SGB2093	SGA372					
SGB2096	SGB166					
SGB2097	SGB167					
SGB2098	SGB168					
SGB2099	SGB169					
SGB2100	SGB170					
SGB2101	SGB171					
SGB2102	SGB172					
SGB2110	SGA177					
SGB2111	SGA178					
SGB2115	SGA180					
SGB2116	SGA181					
SGB2117	SGA183					
SGB2129	SGA275					
SGB2130	SGA276					
SGB2133	SGA262					
SGB2134	SGA263					
SGB2135	SGA266					
SGB2136	SGA264					
SGB2137	SGA267					
SGB2138	SGA256					
SGB2139	SGA257					

21-24 エクセレクト	18-20 エクセレクト	20-22 フェイス	21-23 ファイン	20-22 リザーブ	カゲトヒカリ	21-24 EDA
SGB2140	SGA258					
SGB2142	SGA268					
SGB2144	SGA259					
SGB2145	SGA260					
SGB2146	SGA261					
SGB2150	SGA283					
SGB2151	SGA284					
SGB2152	SGA285					
SGB2153	SGA286					
SGB2154	SGA287					
SGB2155	SGA288					
SGB2156	SGA289					
SGB2157	SGA291					
SGB2158	SGA290					
SGB2159	SGA281					
SGB2160	SGA282					
SGB2161	SGA279					
SGB2162	SGA280					
SGB2163	SGA293					
SGB2164	SGA294					
SGB2165	SGA277					
SGB2166	SGA278					
SGB2167	SGA273					
SGB2168	SGA274					
SGB2169	SGA243					
SGB2170	SGA244					
SGB2171	SGA269					
SGB2172	SGA271					
SGB2173	SGA292					
SGB2174	SGA272					
SGB2175	SGA247					
SGB2176	SGA254					
SGB2177	SGA296					
SGB2179	SGA297					
SGB2180	SGA241					
SGB2181	SGA242					
SGB2183	SGA217					
SGB2184	SGA218					
SGB2185	SGA222					
SGB2186	SGA224					
SGB2187	SGA228					
SGB2188	SGA229					
SGB2189	SGA225					
SGB2190	SGA221					
SGB2191	SGA220					
SGB2193	SGA236					
SGB2195	SGA232					
SGB2196	SGA238					
SGB2197	SGA239					
SGB2198	SGA234					
SGB2204	SGA203					
SGB2205	SGA206					
SGB2207	SGA204					
SGB2208	SGA208					
SGB2209	SGA196					
SGB2210	SGA198					
SGB2212	SGA305	TH30946				
SGB2213	SGA306	TH30948				
SGB2214	SGA310					
SGB2216	SGA311	TH30953				
SGB2217	SGA312	TH30954				
SGB2218	SGA301	TH30949				
SGB2219	SGA302	TH30950				
SGB2220	SGA307					
SGB2221	SGA308					
SGB2222	SGA303	TH30951				
SGB2223	SGA304	TH30952				
SGB2230	SGA761	TH30955				
SGB2231	SGA763	TH30957				
SGB2238	SGA313					
SGB2239	SGA316					
SGB2248	SGA328					
SGB2252	SGA325					
SGB2253	SGA324					
SGB2254	SGA333					
SGB2255	SGA326					
SGB2256	SGA338					
SGB2257	SGA336					
SGB2258	SGA339					
SGB2259	SGA345					

新エクセレクト ➡ 対照 (旧エクセレクト・フェイス・ファイン・リザーブ・カゲトヒカリ・EDA)

21-24 エクセレクト	18-20 エクセレクト	20-22 フェイス	21-23 ファイン	20-22 リザーブ	カゲトヒカリ	21-24 EDA
SGB2260	SGA337					
SGB2261	SGA340					
SGB2262	SGA332					
SGB2263	SGA343					
SGB2283	SGA442					
SGB2284	SGA444					
SGB2285	SGA443					
SGB2286	SGA445					
SGB2287	SGA406					
SGB2288	SGA407					
SGB2289	SGA408					
SGB2290	SGA409					
SGB2291	SGA410					
SGB2293	SGA413					
SGB2294	SGA412					
SGB2297	SGA433					
SGB2320	SGB504					
SGB2321	SGB505					
SGB2322	SGB506					
SGB2324	SGB501					
SGB2325	SGB502					
SGB2326	SGB503					
SGB2336	SGB563					
SGB2337	SGB564					
SGB2347	SGB521					
SGB2348	SGB522					
SGB2349	SGB523					
SGB2353	SGB528					
SGB2354	SGB527					
SGB2355	SGB524					
SGB2356	SGB526					
SGB2361	SGB531					
SGB2362	SGB534					
SGB2363	SGB535					
SGB2364	SGB541					
SGB2365	SGB544					
SGB2366	SGB537					
SGB2367	SGB538					
SGB2368	SGB539					
SGB2369	SGB540					
SGB2370	SGB545					
SGB2371	SGB546					
SGB2372	SGB547					
SGB2373	SGB549					
SGB2374	SGB548					
SGB2375	SGB550					
SGB2376	SGB551					
SGB2377	SGB552					
SGB2392	SGB571					
SGB2393	SGB572					
SGB2394	SGB573					
SGB2395	SGB574					
SGB2396	SGB575					
SGB2397	SGB576					
SGA2401	SGA613	TH30245	FE74336	RE51519		BW4701
SGA2402	SGA616		FE74339	RE51522		BW4702
SGA2403			FE74340			BW4704
SGA2404			FE74341			BW4703
SGA2405	SGA628	TH30278	FE74344	RE51533		BW4710
SGA2406			FE74346			BW4706
SGA2407			FE74343			BW4705
SGA2408			FE74347			BW4709
SGA2409			FE74342			BW4707
SGA2410			FE74345			BW4711
SGA2411	SGA630	TH30286	FE74350	RE51535		BW4712
SGA2412			FE74348			BW4708
SGA2413	SGA614	TH30246	FE74337	RE51520		BW4921
SGA2414	SGA615		FE74338	RE51521		BW4922
SGA2415	SGA618	TH30277		RE51524		BW4923
SGA2416	SGA623	TH30283		RE51527		BW4925
SGA2417	SGA619					BW4924
SGA2418	SGA625	TH30280		RE51526		BW4927
SGA2419	SGA626	TH30284		RE51529		BW4928
SGA2420	SGA627	TH30285		RE51531		BW4929
SGA2421				RE51528		BW4930
SGA2422	SGA624	TH30281		RE51530		BW4926
SGA2423				RE51532		BW4931
SGA2424	SGA629	TH30282	FE74349	RE51534		BW4932
SGA2425						BW4603
SGA2426						BW4604

21-24 エクセレクト	18-20 エクセレクト	20-22 フェイス	21-23 ファイン	20-22 リザーブ	カゲトヒカリ	21-24 EDA
SGA2427						BW4721
SGA2428						BW4723
SGA2429						BW4722
SGA2430						BW4724
SGA2431						BW4726
SGA2432						BW4725
SGA2433						BW4663
SGA2434						BW4664
SGA2435						BW4671
SGA2436						BW4672
SGA2437	SGA592					BW4791
SGA2438	SGA594					BW4794
SGA2439	SGA593					BW4793
SGA2440						BW4792
SGA2441						BW4803
SGA2442						BW4804
SGA2443	SGA590					BW4872
SGA2444	SGA588					BW4871
SGA2445						BW4783
SGA2446						BW4784
SGA2447						BW4785
SGA2448						BW4901
SGA2449						BW4902
SGA2450						BW4903
SGA2451	SGA631	TH30046				
SGA2452	SGA632	TH30045				
SGA2453	SGA633	TH30047				
SGA2454	SGA634	TH30053				
SGA2455	SGA635	TH30052				
SGA2456	SGA636	TH30048				
SGA2457	SGA652					
SGA2458	SGA653	TH30056				
SGA2459	SGA654	TH30057				
SGA2460	SGA657	TH30058				
SGA2461	SGA659	TH30063				
SGA2462	SGA660	TH30064				
SGA2463	SGA637	TH30156	FE74829			
SGA2464	SGA641	TH30155	FE74830	RE51889		
SGA2465	SGA639	TH30158				
SGA2466	SGA642	TH30159		RE51890		
SGA2467	SGA643	TH30163		RE51891		
SGA2468	SGA644	TH30167		RE51892		
SGA2469	SGA645	TH30157				
SGA2470	SGA646	TH30166				
SGA2471	SGA648	TH30165				
SGA2472	SGA640	TH30160				
SGA2473	SGA650	TH30161				
SGA2474	SGA649	TH30162				
SGA2484	SGA728					
SGA2500	SGA449					
SGA2501	SGA448					
SGA2516	SGA398					
SGA2517	SGA399					
SGA2518	SGA466					
SGA2519	SGA467					
SGB2530	SGB701					
SGB2531	SGB704					
SGB2532	SGB703					
SGB2533	SGB706					
SGA2549	SGA745					
SGA2550	SGA746					
SGA2551	SGA753					
SGA2552	SGA755					
SGA2553	SGA758					
SGA2554	SGA754					
SGA2555	SGA756					

新エクセレクト ➡
対照(旧エクセレクト・フェイス)

21-24 エクセレクト	18-20 エクセレクト	20-22 フェイス
SGC151-S	SGC12-S	SGC12-S
SGC151-L	SGC12-L	SGC12-L
SGC152-S	SGC13-S	SGC13-S
SGC152-L	SGC13-L	SGC13-L
SGC153-S	SGC14-S	SGC14-S
SGC153-L	SGC14-L	SGC14-L
SGC154-S	SGC16-S	SGC16-S
SGC154-L	SGC16-L	SGC16-L
SGC155-S	SGC17-S	SGC17-S
SGC155-L	SGC17-L	SGC17-L
SGC156-S	SGC22-S	SGC22-S
SGC156-L	SGC22-L	SGC22-L
SGC157-S	SGC19-S	SGC19-S
SGC157-L	SGC19-L	SGC19-L
SGC158-S	SGC20-S	SGC20-S
SGC158-L	SGC20-L	SGC20-L
SGC159-S	SGC21-S	SGC21-S
SGC159-L	SGC21-L	SGC21-L
SGC160-S	SGC23-S	SGC23-S
SGC160-L	SGC23-L	SGC23-L
SGC161-S	SGC24-S	SGC24-S
SGC161-L	SGC24-L	SGC24-L
SGC162-S	SGC26-S	SGC26-S
SGC162-L	SGC26-L	SGC26-L
SGC163-S	SGC15-S	SGC15-S
SGC163-L	SGC15-L	SGC15-L
SGC164-S	SGC36-S	SGC36-S
SGC164-L	SGC36-L	SGC36-L
SGC165-S	SGC29-S	SGC29-S
SGC165-L	SGC29-L	SGC29-L
SGC166-S	SGC18-S	SGC18-S
SGC166-L	SGC18-L	SGC18-L
SGC167-S	SGC31-S	SGC31-S
SGC167-L	SGC31-L	SGC31-L
SGC168-S	SGC33-S	SGC33-S
SGC168-L	SGC33-L	SGC33-L
SGC169-S	SGC34-S	SGC34-S
SGC169-L	SGC34-L	SGC34-L
SGC170-S	SGC37-S	SGC37-S
SGC170-L	SGC37-L	SGC37-L
SGC171-S	SGC27-S	SGC27-S
SGC171-L	SGC27-L	SGC27-L
SGC172-S	SGC28-S	SGC28-S
SGC172-L	SGC28-L	SGC28-L
SGC173-S	SGC40-S	SGC40-S
SGC173-L	SGC40-L	SGC40-L
SGC174-S	SGC38-S	SGC38-S
SGC175-S	SGC39-S	SGC39-S
SGC176-S	SGC41-S	SGC41-S
SGC176-L	SGC41-L	SGC41-L

フェイス ➡対照(新エクセレクト・ファイン・
リザーブ・EDA)

20-22 フェイス	21-24 エクセレクト	21-23 ファイン	20-22 リザーブ	21-24 EDA
TH30045	SGA2452			
TH30046	SGA2451			
TH30047	SGA2453			
TH30048	SGA2456			
TH30052	SGA2455			
TH30053	SGA2454			
TH30056	SGA2458			
TH30057	SGA2459			
TH30058	SGA2460			
TH30063	SGA2461			
TH30064	SGA2462			
TH30155	SGA2464	FE74830	RE51889	
TH30156	SGA2463	FE74829		
TH30157	SGA2469			
TH30158	SGA2465			
TH30159	SGA2466		RE51890	
TH30160	SGA2472			
TH30161	SGA2473			
TH30162	SGA2474			
TH30163	SGA2467		RE51891	
TH30165	SGA2471			
TH30166	SGA2470			
TH30167	SGA2468		RE51892	
TH30245	SGA2401	FE74336	RE51519	BW4701
TH30246	SGA2413	FE74337	RE51520	BW4921
TH30277	SGA2415		RE51524	BW4923
TH30278	SGA2405	FE74344	RE51533	BW4710
TH30280	SGA2418		RE51526	BW4927
TH30281	SGA2422		RE51530	BW4926
TH30282	SGA2424	FE74349	RE51534	BW4932
TH30283	SGA2416		RE51527	BW4925
TH30284	SGA2419		RE51529	BW4928
TH30285	SGA2420		RE51531	BW4929
TH30286	SGA2411	FE74350	RE51535	BW4712
TH30946	SGB2212			
TH30948	SGB2213			
TH30949	SGB2218			
TH30950	SGB2219			
TH30951	SGB2222			
TH30952	SGB2223			
TH30953	SGB2216			
TH30954	SGB2217			
TH30955	SGB2230			
TH30957	SGB2231			

リザーブ ➡対照(新エクセレクト・フェイス・
ファイン・EDA)

20-22 リザーブ	21-24 エクセレクト	20-22 フェイス	21-23 ファイン	21-24 EDA
RE51519	SGA2401	TH30245	FE74336	BW4701
RE51520	SGA2413	TH30246	FE74337	BW4921
RE51521	SGA2414		FE74338	BW4922
RE51522	SGA2402		FE74339	BW4702
RE51524	SGA2415	TH30277		BW4923
RE51526	SGA2418	TH30280		BW4927
RE51527	SGA2416	TH30283		BW4925
RE51528	SGA2421			BW4930
RE51529	SGA2419	TH30284		BW4928
RE51530	SGA2422	TH30281		BW4926
RE51531	SGA2420	TH30285		BW4929
RE51532	SGA2423			BW4931
RE51533	SGA2405	TH30278	FE74344	BW4710
RE51534	SGA2424	TH30282	FE74349	BW4932
RE51535	SGA2411	TH30286	FE74350	BW4712
RE51889	SGA2464	TH30155	FE74830	
RE51890	SGA2466	TH30159		
RE51891	SGA2467	TH30163		
RE51892	SGA2468	TH30167		

ファイン ➡対照(新エクセレクト・フェイス・
リザーブ・EDA)

21-23 ファイン	21-24 エクセレクト	20-22 フェイス	20-22 リザーブ	21-24 EDA
FE74336	SGA2401	TH30245	RE51519	BW4701
FE74337	SGA2413	TH30246	RE51520	BW4921
FE74338	SGA2414		RE51521	BW4922
FE74339	SGA2402		RE51522	BW4702
FE74340	SGA2403			BW4704
FE74341	SGA2404			BW4703
FE74342	SGA2409			BW4707
FE74343	SGA2407			BW4705
FE74344	SGA2405	TH30278	RE51533	BW4710
FE74345	SGA2410			BW4711
FE74346	SGA2406			BW4706
FE74347	SGA2408			BW4709
FE74348	SGA2412			BW4708
FE74349	SGA2424	TH30282	RE51534	BW4932
FE74350	SGA2411	TH30286	RE51535	BW4712
FE74829	SGA2463	TH30156		
FE74830	SGA2464	TH30155	RE51889	

壁紙 SGB2236 (P.92)

カーテン SC8217・シアーカーテン SC8221 (2021-2024 STRINGS)





コーディネート集

WALLCOVERING & CURTAIN

壁紙とカーテンのコーディネート事例集です。
お部屋のイメージづくりにお役立てください。

壁紙 SGB2301 (P.122)

カーテン SC8224・シアーカーテン SC8223 (2021-2024 STRINGS)





壁紙 SGB2269 (P.103)

カーテン SC8234・シアーカーテン SC8235 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGB2348 (P.144)

カーテン SC8041・シアーカーテン SC8644 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGB2350 (P.144)

カーテン SC8192・シャープシェード SC8634 (2021-2024 STRINGS)

壁紙 SGB2204 (P.83)

カーテン SC8229・シアーカーテン SC8232 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGB2352 (P.145)

カーテン SC8305・シアーカーテン SC8684 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGA2408 (P.168)

ツインシェード 前幕 SC8059・後幕 SC8664 (2021-2024 STRINGS)

壁紙 SGB2324 (P.133)

カーテン SC8003・シアーカーテン SC8598 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGB2374 (P.154)

カーテン SC8422・レース SC8717 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGB2321 (P.130)

カーテン SC8063・シアーカーテン SC8633 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGB2365 (P.150)

カーテン SC8482・レース SC8718 (2021-2024 STRINGS)

壁紙 SGA2425 (P.170)

カーテン BF4601 (ENGLISH DESIGN AGENCY)



壁紙 SGA2435 (P.171)

シアーカーテン BF4673 (ENGLISH DESIGN AGENCY)



壁紙 SGA2428 (P.170)

カーテン BF4602・シアーカーテン BF4769 (ENGLISH DESIGN AGENCY)

壁紙 SGA2413 (P.168)・SGA2437 (P.173)

カーテン BF4796・シアーカーテン BF4797 (ENGLISH DESIGN AGENCY)



壁紙 SGA2444 (P.174)

カーテン BF4904 (ENGLISH DESIGN AGENCY)



壁紙 SGA2441 (P.174)

ツインシェード 前幕 BF4801・後幕 BF4815 (ENGLISH DESIGN AGENCY)



壁紙 SGA2440 (P.173)

シアーカーテン BF4797 (ENGLISH DESIGN AGENCY)

壁紙 SGB2310 (P.124)

カーテン SC8112・SC8320・シアーカーテン SC8221 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGA2408 (P.168)

カーテン SC8103・レース SC8720 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGB2242 (P.93)

ツインシェード 前幕 SC8114・後幕 SC8221 (2021-2024 STRINGS)

壁紙 SGA2482 (P.185)

カーテン SC8294・シアーカーテン SC8620 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGA2480 (P.183)

シアーカーテン SC8259 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGA2477 (P.182)

カーテン SC8050・シアーカーテン SC8690 (2021-2024 STRINGS)


壁紙 SGB2034 (P.21)

カーテン SC8185・レース SC8734 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGB2200 (P.82)

カーテン SC8182・シアーカーテン SC8222 (2021-2024 STRINGS)

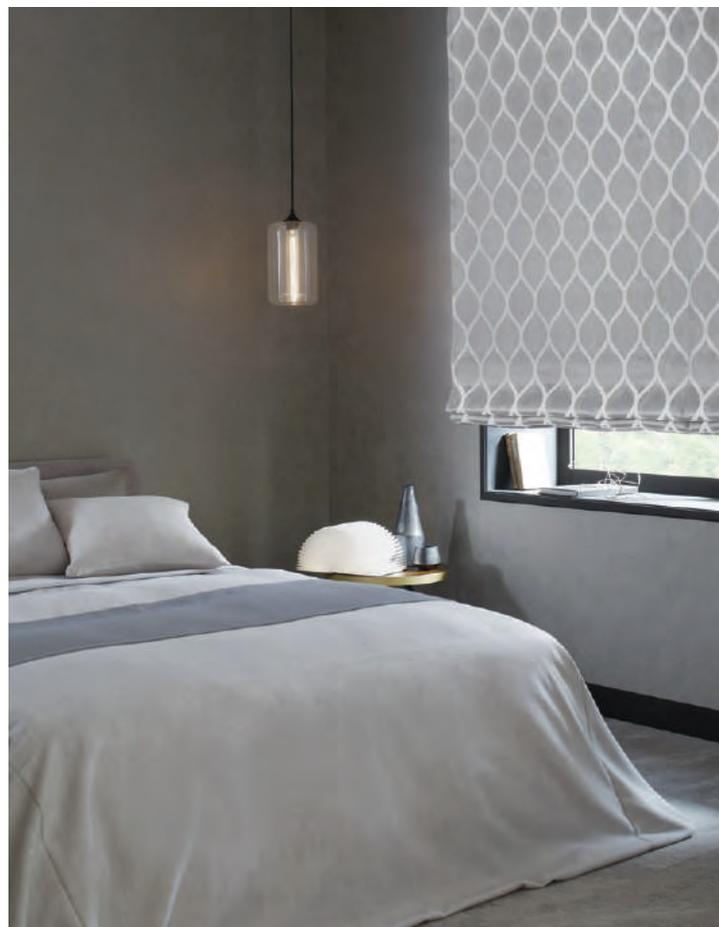

壁紙 SGB2085 (P.43)

ブレンシェード SC8421 (2021-2024 STRINGS)



壁紙 SGB2083 (P.42)


カーテン SC8212 (2021-2024 STRINGS)

壁紙 SGB2254 (P.97)

カーテン SC8236・シアーカーテン SC8635・ブレンシェード SC8212 (2021-2024 STRINGS)



■ CURTAIN見本帳 コーディネート集で使用されているカーテンは下記の見本帳にてご覧いただけます。



ENGLISH DESIGN AGENCY

発行 / 2021年3月
収録点数
「SHOREDITCH SKYLINE」
壁紙12柄44点 / カーテン17柄52点
椅子生地3柄10点
「HAMPSHIRE GARDENS」
壁紙16柄59点 / カーテン19柄57点
椅子生地2柄5点
※壁紙:不燃比率86% / ファブリック:防炎比率68%
※詳しくは特設サイトをご覧ください。

特設サイトはこちら
ご覧ください ▶▶



2021-2024 STRINGS

発行 / 2021年5月末
収録点数 / 305柄713点
防炎比率 / 約79%
ウォッシュアップ比率 / 約90%
※詳しくは見本帳発行と同時に公開予定の
特設サイトをご覧ください。

特設サイトはこちら
ご覧ください ▶▶



Sanderson Design Groupの所有する貴重なデザイナーアーカイブをもとに英国人アーティストの感性を、日本の緻密で繊細な技術で表現したサンゲツオリジナルブランドです。壁紙、カーテン、椅子生地の統一テーマによる商品開発に取り組み、都会的でファッションブルな「SHOREDITCH SKYLINE」、ハンプシャー地方の自然をモチーフにしたエレガンスな「HAMPSHIRE GARDENS」の2つのコレクションの世界観をお楽しみいただけます。

※見本帳の有効期限はそれぞれ異なります。ご注文の際は有効期限をご確認ください。

「琴線に触れる-Touch the heart STRINGS-」をコンセプトに、洗練されたデザインや素材にこだわったカーテンの見本帳です。刺繍、ラム系、高密度のジャガード、リネン100%の商品など、心から美しいと思えるこだわりのクオリティを多数掲載。「SCANDINAVIAN PATTERN COLLECTION」に、「MOOMIN」やEDAの新コレクション「SHOREDITCH SKYLINE」が加わり、ブランドとのコラボレーションも更に充実した選りすぐりのラインアップです。

■ 「XSELECT」「STRINGS」「ENGLISH DESIGN AGENCY」の商品は全国のショールームにてご覧いただけます。

お近くのショールームについては右ページをご確認ください。また、ホームページよりインテリアコンサルテーションのご予約も可能です。

sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川ランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市中区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681

東京支社
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

中部支社
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
TEL.06-6414-3311 FAX.06-6414-3312

中国四国支社
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

九州支社
TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191

[東北支社] 北東北営業所／福島営業所
[北関東支社] 群馬営業所／栃木営業所／新潟営業所／茨城営業所／長野営業所
[東京支社] 東関東営業所／多摩営業所／横浜支店／厚木営業所
[中部支社] 岐阜営業所／岡崎営業所／北陸支店／静岡営業所
[関西支社] 京都営業所／神戸営業所／東大阪営業所／南大阪営業所
[中国四国支社] 岡山営業所／四国営業所
[九州支社] 北九州営業所／熊本営業所／南九州営業所

株式会社 サンゲツ沖縄
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio
サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.0570-055-138 FAX.098-890-3789

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時(2021年4月)のもので、経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日／2021年4月
発行所／株式会社サンゲツ
有効期限／2024年4月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。



Re:USE
エコ活動にご協力をお願いいたします。
ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

XSELECT

WALLCOVERINGS

2021-2024

SGB2001~SGA2555

sangetsu